

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LB85.4 нормально открытый (далее – замок) предназначен для использования в качестве исполнительного устройства в составе систем контроля и управления доступом (далее – СКУД) для запираания легких и средних дверей внутренних помещений.

Особенности замка:

- замок предназначен для установки в деревянные и каркасные неметаллические двери толщиной от 38 до 50 мм;
- замок имеет уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через все дверное полотно, что значительно упрощает монтаж;
- при подключении к контроллерам СКУД производства PERCo может поддерживаться работа замка без использования датчика двери (геркона) - в его роли выступает контактная группа замка;
- автоматическая ориентировка контактной группы на засов, реализованная за счёт использования неодимовых магнитов, позволяет значительно увеличить допуски при монтаже и надёжность работы замка;
- конструкция замка позволяет использовать практически все типы фалевых ручек, которые представлены на рынке;
- замок предназначен для работы со стандартными штифтовыми цилиндровыми механизмами секретности;
- замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери;
- при отсутствии напряжения питания замок не заперт;
- при подаче напряжения питания замок запирается автоматически при закрытии двери;
- при наличии напряжения питания замок отпирается при помощи ключа;
- лицевая планка замка, запорная планка, а также засов замка изготовлены из нержавеющей стали; детали и корпус замка имеют антикоррозионное покрытие;
- конструкция замка устойчива к самопроизвольному отпиранию (например, в случае удара);
- конструкция замка не требует проведения потребителем профилактических работ и смазки в течение всего периода эксплуатации;
- замок имеет низкое энергопотребление (не более 2 Вт).

Изделие по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях и помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 75% при +15°C.

Хранение изделия допускается в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C. Срок хранения в упаковке 12 месяцев.

Замок имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на корпусе. На этикетке указаны: наименование изделия, его серийный номер, год и месяц изготовления, напряжение питания, потребляемый ток, а также основные контактные данные производителя.

Изделие упаковано в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Габаритные размеры коробки, см 22×12×4

Масса (брутто) коробки с изделием, кг не более 0,9

Изделие в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

При транспортировании и хранении допускается штабелирование в два ряда транспортировочных ящиков, в которые упаковываются коробки с замками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

Технические характеристики замка отвечают требованиям ГОСТ 538-2001 и ГОСТ 5089-2011.

Напряжение управляющего сигнала, В	11 - 13
Ток рабочий, А	0,08 - 0,12
Потребляемая мощность, Вт	не более 2
Тип (отказобезопасность)	нормально открытый
Вылет засова замка, мм	не менее 15
Расстояние от центра ручки до центра механизма секретности, мм ...	85
Бэксет (дорнмасс), мм	45
Размер квадратного отверстия под стержень ручки, мм	8
Габаритные размеры замка, мм	94×22×187
Масса замка, кг	не более 0,5
Тип механизма секретности	цилиндровый ¹
Устойчивость к НСД	нормальная по ГОСТ Р 51241-2008
Класс по прочности и стойкости к вскрытию	I по ГОСТ 5089-2011
Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 335-1-94
Класс защиты от поражения э/током	III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
Средняя наработка на отказ, срабатываний	не менее 200 000
Средний срок службы, лет	не менее 8

Устройство замка показано на рис. 1.

3. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ²

Замок, шт.	1
Планка запорная, шт.	1
Контактная группа, шт.	1
Крепежный винт механизма секретности М5×50 DIN965, шт.	1
Винт М3×6 DIN965, шт.	2
Шуруп 3,9×25 DIN7982, шт.	4
Стойки монтажные, шт.	5
Паспорт и руководство по эксплуатации, экз.	1
Шаблоны разметочные, к-т	1
Коробка упаковочная, шт.	1

¹ Конструкция замка позволяет использовать стандартные штифтовые цилиндровые механизмы секретности европейского стандарта EuroDIN (V DIN 18254). Например, производства фирм: ISEO (типы 8809, 8209, 8259), Wilco Supply (серия D, типы 254 – 274 – 294, 453, 454, 554) или отечественных производителей (типы МЦ-1 или МЦ-21 R).

² Не входят в стандартный комплект поставки и поставляются под заказ: механизм секретности с комплектом ключей, ручки, декоративные накладки и элементы крепления, магнитный датчик двери (геркон), кабели управления и датчика двери.


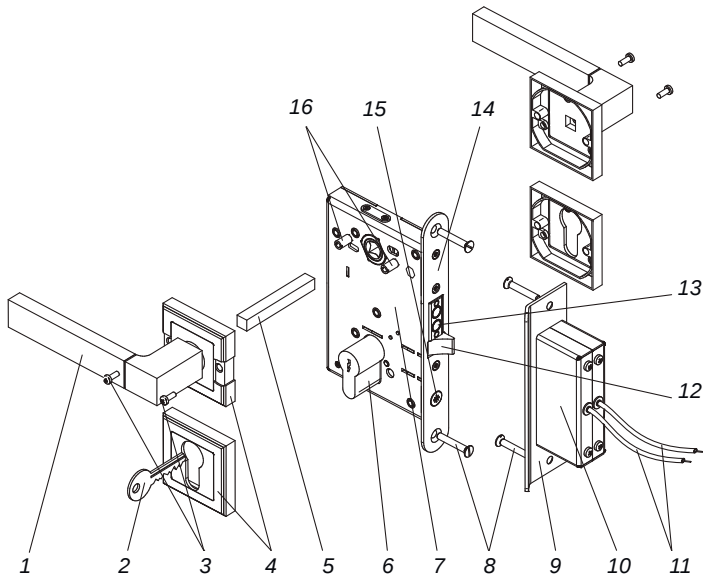


Рис. 1. Устройство замка

1. Ручка³; 2. Ключ³; 3. Винт с ответной частью³ ;
4. Декоративная накладка³; 5. Стержень ручки³;
6. Механизм секретности³; 7. Замок; 8. Шуруп 3,9×25;
9. Запорная планка; 10. Контактная группа;
11. Провода управления; 12. Рычаг блокиратора;
13. Засов; 14. Лицевая планка;
15. Крепежный винт механизма секретности М5×50;
16. Стойки монтажные

³ Не входит в стандартный комплект поставки.

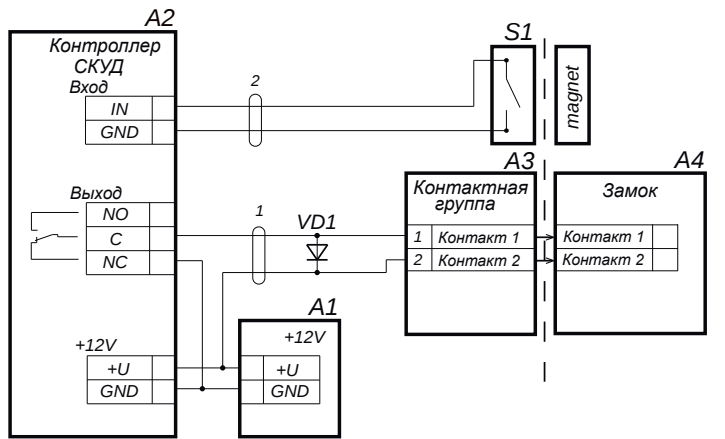

Обозн.	Название	Примечание
1	Кабель управления к контроллеру СКУД	
2	Кабель магнитного датчика двери (геркона)	
A1	Блок питания стабилизированный	12В; 0,5А; 6 Вт
A2	Контроллер управления замком	
A3	Контактная группа	
A4	Замок	
S1	Магнитный датчик двери (геркон)	
VD1	Супрессор	15–18 В (BZW06-15В, P6KE16CA)

Рис. 3. Схема подключения замка

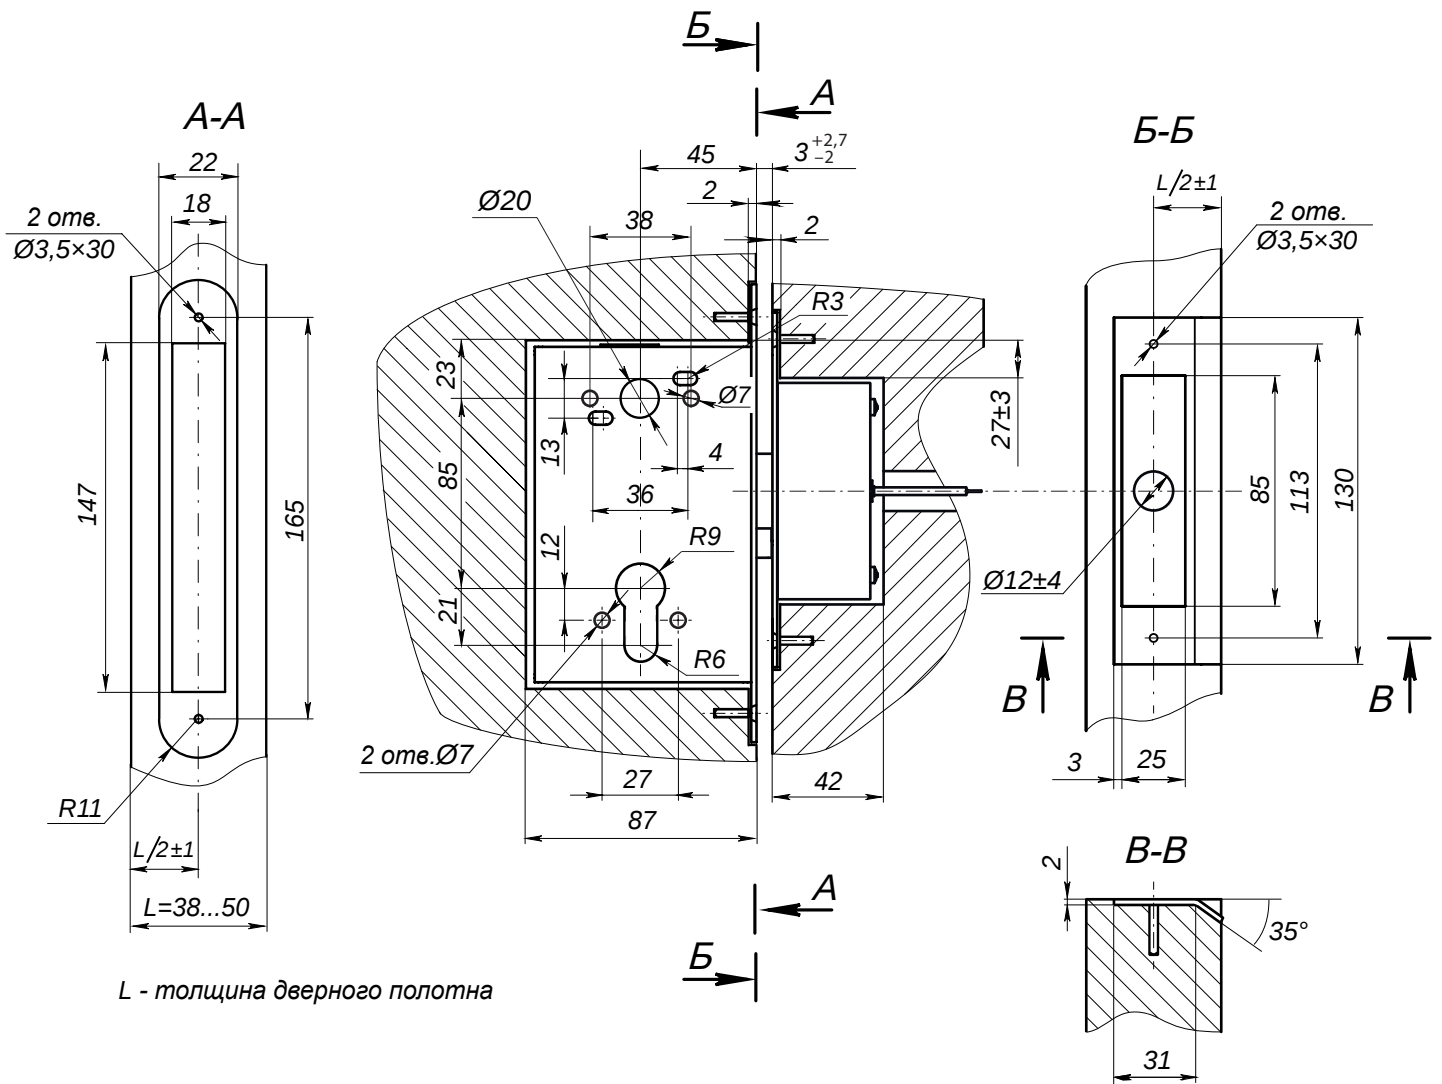


Рис. 2. Разметка отверстий под замок

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на гарантийный ремонт

4. МОНТАЖ

Внимание!

При монтаже замка для обеспечения его стабильной работы необходимо обеспечить точность установки запорной планки с контактной группой относительно засова замка ±3 мм по вертикали и ±1 мм по горизонтали (см. рис. 2). При этом зазор между лицевой планкой замка и запорной планкой может составлять 1...5,7 мм (рекомендуемый зазор 3 мм).

Тип и длина используемого кабеля управления:

- двужильный кабель с сечением проводов не менее 0,75 мм (ШВВП 2×0,75 двухцветный) – длиной до 30 метров.

При монтаже замка придерживайтесь следующей последовательности действий (номера позиций даны в соответствии с рис. 1):

1. При поставке рычаг блокиратора замка ориентирован для установки на левую дверь. В случае необходимости установки замка на правую дверь необходимо изменить его положение (см. рис. 4). Для этого:
- снимите лицевую планку, выкрутив три крепёжных винта;
- выньте рычаг блокиратора вместе с осью;
- переверните рычаг на 180° и опустите вниз его ось;
- установите рычаг на место осью в противоположное гнездо;
- установите лицевую планку на место и закрепите её винтами.

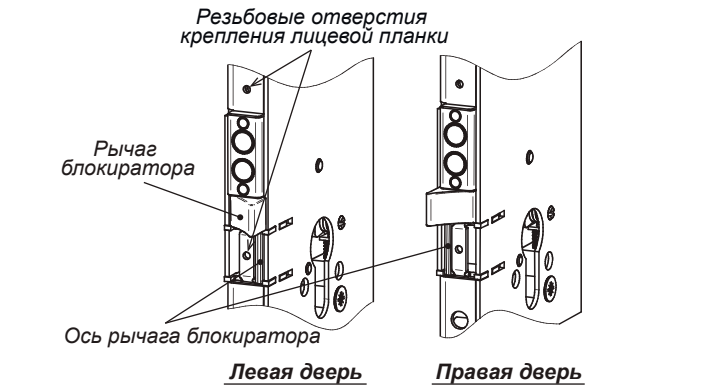


Рис. 4. Положение блокиратора на левой и правой двери

2. По разметочному шаблону из комплекта поставки произведите разметку отверстий для установки механизма секретности (6), стержня ручки (5) и при необходимости установочного пазы для лицевой планки замка (14). Разметка шаблона соответствует разметке, указанной на рисунке 2.
3. Выполните разделку отверстий и выборку установочного кармана для замка и лицевой планки в соответствии с нанесенной разметкой.
4. Установите замок (7) в установочный карман двери и закрепите его двумя шурупами 3,9×25 из комплекта поставки.
5. Установите механизм секретности и зафиксируйте его винтом из комплекта поставки через отверстие в лицевой планке.
6. Установите декоративные накладки (4) и фалевые ручки (1) в соответствии с рекомендациями их изготовителя. После установки ручки должны легко поворачиваться. При необходимости для крепления накладок используйте монтажные стойки (16) из комплекта поставки. После установки ручки должны легко поворачиваться.
7. Закрепите запорную планку (9) на корпусе контактной группы (10) винтами М3×6 из комплекта поставки.
8. Произведите в коробке двери разметку и выборку установочного пазы для запорной планки и контактной группы в соответствии с рисунком 2. Используйте шаблон из комплекта поставки
9. Подведите кабель управления от контроллера СКУД к месту установки запорной планки с внутренней стороны дверной коробки. Способ прокладки кабеля определяется установщиком замка по месту.
10. Соедините кабель управления с проводами контактной группы методом пайки или используйте стандартные обжимные наконечники (клеммы).

Внимание!

При использовании замка в качестве исполнительного устройства в составе СКУД рекомендуется для защиты устройства, подающего управляющие сигналы, установить в соответствии со схемой двуправленный супрессор BZW06-15B или R6KE16CA или стабилитрон иной марки с аналогичными характеристиками (см.рис. 3).

11. Установите запорную планку с контактной группой в паз дверной коробки таким образом, чтобы при закрытой двери обеспечить зазор между запорной планкой и лицевой планкой замка в 2 – 3 мм. При этом паз запорной планки должен быть расположен строго симметрично относительно поперечного сечения засова замка.
12. Закрепите запорную планку на дверной коробке двумя шурупами 3,9×25 из комплекта поставки.

Внимание!

Рычаг блокиратора в паз запорной планки входить не должен! В противном случае при закрытии двери ее может заклинить рычагом и тогда открыть дверь, не повредив замок, будет невозможно.

13 При необходимости произведите установку датчика двери (геркона). Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы замыкание контакта происходило при закрытой двери. В системах СКУД **PERCo** роль датчика двери может выполнять контактная группа самого замка, в этом случае установка геркона не нужна.

14. Подключите замок и датчик двери (геркон) к контроллеру СКУД согласно схеме, приведенной на рис. 3.

15. Проверьте работу замка:

- При открытой двери утопите рычаг блокиратора (12) в корпус замка. Из корпуса выдвинется засов (13). Удерживая блокиратор в утопленном положении, поверните до упора ручку замка. При этом засов вернется в исходное положение внутрь корпуса замка. Продолжая удерживать блокиратор в утопленном положении, отпустите ручку замка. Засов выдвинется из корпуса замка. Отпустите блокиратор. Засов вернется в исходное положение внутри корпуса замка.
- Закройте дверь. Подайте на замок напряжение +12 В, замок автоматически заблокирует дверь, не позволяя открыть ее нажатием на фалевую ручку.
- Для проверки механического отпирания замка вставьте ключ (2) в механизм секретности и поверните его до упора в сторону засова. Удерживая ключ, откройте дверь, нажав на фалевую ручку.
- Повторите проверку несколько раз.

Демонтаж замка производится в обратной последовательности.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запрещается!

- Эксплуатировать замок при напряжении источника питания, не соответствующем указанному в его технических характеристиках.
- Эксплуатировать замок в условиях, не соответствующих требованиям условий эксплуатации.
- Эксплуатировать замок в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Замок является нормально открытым устройством, то есть в нормальном состоянии (при отсутствии напряжения) при закрытой двери замок разблокирован.

При открытии двери из корпуса замка автоматически выдвигается рычаг блокиратора. При закрытии двери рычаг блокиратора утапливается в корпус замка и автоматически выдвигается засов. Происходит запира-ние двери.

Запирание замка производится подачей и удерживанием напряжения +12 В на контактной группе замка (потенциальный режим работы контроллера СКУД). При запертом замке блокируется возможность поворота фалевой ручки.

Отпирание замка производится одним из следующих способов:

- поворотом ключа в механизме секретности. Ключ необходимо повернуть до упора и удерживать в таком положении до момента открытия двери;
- снятием напряжения с контактной группы замка.

После отпирания замка открытие двери осуществляется поворотом ручки (примерно на 20°). При повороте ручки засов задвигается внутрь корпуса и появляется возможность открыть дверь. Отслеживание факта открытия двери осуществляется по состоянию датчика двери (геркона) или по состоянию контактной группы замка (разрыву цепи замка).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **замка врезного электромеханического PERCo-LB85.4** требованиям безопасности, электромагнитной совместимости при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации замка составляет **5 (пять) лет** со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа организации продавца в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт замка.

Гарантия не распространяется на замки, имеющие повреждения корпу-са или подвергшиеся разборке потребителем.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потреби-тель.

При покупке замка требуйте отметку даты его продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность замка согласно данному руководству. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с монтажом или эксплуатацией замка, обращайтесь в службу поддержки компании PERCo.

Сервисные центры

Москва, «АБиЭС», ул. Спартаковская, 8, 2 этаж тел./факс: +7 (495) 778-36-51, +7 (925) 096-88-01 acs@turniketpro.ru, 7783651@bk.ru, www.turniketpro.ru	Калуга, «ВВС», ул. Секиотовская, 37 тел.: +7 (4842) 75-03-45, +7 (906) 645-95-62 office@vvs-kaluga.ru, www.vvs-kaluga.ru
Москва, АСБ «СОТОПС», ул. Краснобогатая, 2, стр. 72 тел./факс: +7 (495) 514-35-84, +7 (495) 913-30-39 naladka@sotops.ru, info@sotops.ru, www.sotops.ru	Киров, «ВИТ-инвест», ул. Маглина, 31 тел.: +7 (922) 661-61-01, факс: +7 (833) 254-09-73 rudin@vit.ru, www.vit.ru
Москва, «Безопасность», ул. 12-я Парковая, 5 тел.: +7 (495) 150-10-71 sales@podkontrolm.ru, www.podkontrolm.ru	Краснодар, «Техника безопасности», 2-ой проезд Стасова, 32 тел.: +7 (918) 041-94-54, +7 (861) 235-45-30 info@t-save.ru, www.t-save.ru
Москва, ГК «Аспект безопасности», Слободской пер. 6, стр.10 тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96, факс: +7 (495) 956-70-09 asec@asec.ru, www.asec.ru	Красноярск, КБ «Искра», ул. Телевизиорная, 1 тел.: +7 (800) 511-06-26, факс: +7 (391) 256-05-30 info@itsiskra.ru, www.itsiskra.ru
Москва, «Глобал Ай Ди», ул. Нижегородская, 29-33, стр.32, оф. 402 тел.: +7 (495) 241-65-22, факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201 info@global-id.ru, www.global-id.ru	Нижний Новгород, «РедСис Поволжье», Холодный переулок, 10А тел.: +7 (831) 216-24-30, факс: +7 (831) 216-24-30 office.nn@redsys.ru, www.redsys.ru
Москва, «Глобал-Техмаркет СБ», Ленинский проспект, 2а, оф. 741 тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92, факс: +7 (499) 236-69-25 mail@global-technmarket.ru, www.global-technmarket.ru	Набережные Челны, ОАО «РИАТ», ул. Пушкина, 4 (45/05) тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764, факс: +7 (8552) 30-51-18 д.764 hat@riat.ru, www.dks.riat.ru
Москва, «ГлобалСекьюрити», 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 тел./факс: +7 (495) 646-24-24, +7 (495) 984-23-13 tech@global-sec.ru, www.global-sec.ru	Новосибирск, «Аврора», ул. Объединения, 8 тел.: +7 (383) 272-40-40, тел./факс: +7 (383) 272-30-00 sales@a363.ru, www.a363.ru
Москва, «ИнжинирингГрупп», Луговой пр-д, д.5, стр.1 тел./факс: +7 (499) 400-22-35, +7 (495) 661-28-48 perco@prof-sr.ru, www.prof-sr.ru	Омск, «Модус Трейд», ул. Маяковского, д.14 тел.: +7 (3812) 37-09-90, 51-00-93 dyatlov@modus-trade.ru, www.modus-trade.ru
Москва, «СЕК-ГРУПП», Чернышевский пр-д, д.3, стр.3 тел./факс: +7 (495) 466-31-12, +7 (495) 229-39-24 skid@sec-group.ru, www.sec-group.ru	Оренбург, «Оренсбйт», ул. Полтавская 43/2, 1 этаж тел./факс: +7 (3532) 58-95-55, тел.: +7 (3532) 96-63-64 orenshby@bk.ru, www.safecity56.ru, www.купить-турникет.рф
Санкт-Петербург, Компания «ГАРАНТ», Аптекарский пр-т, 2 тел./факс: +7 (812) 600-20-60, +7 (812) 448-16-16 212@garantgroup.com, www.garantgroup.com	Пермь, «Гардиан», ул. 25 Октября, д.72 тел.: +7 (342) 260-97-03, факс: +7 (342) 260-97-00 (доб.116) perco@grdn.ru, www.grdn.ru
Санкт-Петербург, «СКАЙРОС», Набережная р. Волковки, 9 тел./факс: +7 (812) 448-10-00, +7 (812) 448-10-01 sales@skyros.ru, www.skyros.ru	Самара, «Концепции безопасности», ул. Ершова, 3а тел./факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20, +7 (846) 334-47-71 доб. 102 info@kb-sb.ru, www.kb-sb.ru
Санкт-Петербург, ООО «Эстек», Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 тел.: +7 (812) 336-05-06, факс: +7 (812) 336-05-06 info@estec.ru, www.estec.ru	Тверь, ГК «Бастيون», ул. Володарского, 37 тел./факс: +7 (4822) 33-11-23, 33-13-23 roman@bastion.tver.ru, www.bastion-tver.ru
Барнаул, «Специальная Электроника», проезд Полосный, 39 тел.: +7 (3852) 62-47-77, факс: +7 (3852) 62-48-88 service@sp-e.ru, www.sp-e.ru	Тюмень, ТМК «ПИЛОТ», ул. Северная, 3/2 тел.: +7 (3452) 52-08-20, факс: +7 (3452) 46-13-65 tmperco@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru
Восоволожск, Компания «СЕКОР», Восоволожский пр-т, 99, оф. 2-В тел./факс: +7 (812) 244-74-91, +7 (981) 682-55-14 service@secor.ru, www.secor.ru	Уфа, «СЕК-ГРУПП», ул. Травмальная, 2, оф.1-02 тел.: +7 (347) 246-65-94, +7 (347) 274-18-94 ufa@sec-group.ru, www.sec-group.ru
Владивосток, «Акустика», ул. Ладо, д.26 тел.: +7 (4232) 20-97-07, факс: +7 (4232) 20-97-13 info@acustika.ru, www.acustika.ru	Хабаровск, «Хранитель», ул. Гамарника, 62, оф.2 тел.: (4212) 21-70-82, 24-96-56, факс: (4212) 21-70-82 zakaz@hranitel-dv.ru, www.hraniteldv.ru
Владимир, «Биолакс-Владимир», ул. 16 лет Октября, д. 68А, оф.7 тел.: +7 (4922) 46-23-65, biolax@mail.ru, www.bdv33.ru	Челябинск, «УРАЛ-системы безопасности», ул. Каслинская, д. 30 тел.: +7 (351) 729-99-77, факс: +7 (351) 729-99-77 it@ural-sb.ru, www.ural-sb.ru
Воронеж, «ЛЮМИТАР», ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 ремонт@lumitar.ru, www.lumitar.ru	Минск, ИВОО «Просвет», ул. Кузьман, 2, оф.424 тел.: +375 (17) 292-35-52, факс: +375 (17) 292-70-52 prosvet@securit.by, www.securit.by
Воронеж, «Технощит», ул. Свободы, д.31 тел.: +7 (473) 239-31-40, факс: +7 (473) 239-31-40 A.V.Bessonov@yandex.ru, www.t-sch.ru/perco.html	Минск, «Сфера Секьюрити», ул. Машиностроителей, д. 29-117 тел.: +375 (17) 341-50-50, факс: +375 (17) 341-50-50 info@secur.by, www.secur.by
Екатеринбург, «Активные технологии», ул. Большакова, 25 тел./факс: +7 (343) 317-17-77, +7 (343) 380-50-24 support@atehn.ru, www.atehn.ru	Минск, СП «Унибелус», ул. Нахимова, 10 тел./факс: +375 (17) 330-15-05, +375 (17) 330-15-30 info@unibelus.com, www.unibelus.com
Екатеринбург, «Новаматика», ул. Коминтерна, 16, оф.624 тел.: +7 (343) 375-14-75, факс: +7 (343) 375-14-75 se@nvma.ru, www.nvma.ru	Алматы, «Ронекс секьюрити компания», ул. Фурманова, 311 тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54, факс: +7 (727) 264-48-63 ronex@mail.ru, sale@ronex.kz, www.ronex.kz
Екатеринбург, «ПрофСБ», ул. Белинского, 56, оф. 920 тел.: +7 (343) 372-50-70, 382-08-42 info@slabotochka.org, www.slabotochka.org	Алматы, ТОО «Торговый Дом INTANT», ул. Муратабаева, 61 тел.: +7 (727) 225-35-35, +7 (707) 044-08-03 support@intant.kz, www.intant.kz
Екатеринбург, «ТМК-Е», ул. Фрунзе, 35а, корп. Щ, оф.206 тел.: +7 (343) 202-65-00, +7 (343) 202-67-00 info@tmk-e.ru, www.tmk-e.ru	Астана, ТОО «Logitex», ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 тел./факс: +7 (7172) 51-22-11, тел.: +7 (7172) 51-22-02 A.Nering@logitex.kz, www.logitex.kz
Казань, «АйКьюТех», ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 тел.: +7 (843) 205-59-90, +7 (843) 514-74-54 tmk-garant@mail.ru, www.iq-market.ru	Караганда, «Hi-Tec Security Systems», ул. Впочаевская, д.8 тел./факс: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 вх.105 to@htss.kz, www.htss.kz
Казань, «Турникеты и Системы», ул.Мусина, 29 тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77, факс: +7 (843) 517-27-00 service@tis-company.ru, www.tis-company.ru	Киев, «Системные коммуникации», вул. Лятошинського, 12, к.65 тел./факс: + 380 (44) 331-82-21, + 380 (44) 331-81-66 info@systcom.com.ua, www.systcom.com.ua
Казань, «ФОРЭС-СБ», ул.Московская, 22 тел.: +7 (843) 262-17-17, факс: +7 (843) 262-17-17 forexs@mail.ru, www.forex-sb.ru	



Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LB85.4



Паспорт и руководство по эксплуатации

www.perco.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LB85.4

Серийный номер	6	8	8				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 201__ года

(подпись, штамп)

Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт



Замок дверной врезной электромеханический PERCo-LB85.4

Серийный номер	6	8	8				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 201__ года

(подпись, штамп)

- system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники систем безопасности
- turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов, ограждений
- locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков
- soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки программного обеспечения

www.perco.ru