

Кронштейны для IP-камер серии Performance IP

Кронштейны для использования в помещениях и на улице

Кронштейны Honeywell серии Performance IP (в т. ч. соединительная коробка, кронштейн для установки на вертикальном столбе, кронштейн для установки в углу, настенный кронштейн) открывают широкие возможности для монтажа IP-камер Honeywell серии Performance.

Кронштейны обеспечивают простую скрытую прокладку кабелей. Для монтажа, регулировки и тестирования камеры изменение положения корпуса не требуется. Все кронштейны можно использовать как в помещениях, так и на улице.

Соединительная коробка и кронштейн для установки на вертикальном столбе изготовлены из литого алюминия. Кронштейн для установки в углу изготовлено из листовой оцинкованной стали холодного проката. Соединительная коробка HEJB изготовлена из литого алюминия и листовой оцинкованной стали холодного проката. Все кронштейны и принадлежности имеют порошковое покрытие того же цвета, что и корпус камеры.

Области применения

Кронштейны и принадлежности Honeywell серии Performance IP отличаются простотой прочной конструкцией и умеренной ценой, а также позволяют реализовать различные варианты монтажа.

Характеристики

ОПИСАНИЕ	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА			НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ СТОЛБЕ	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ В УГЛУ
	HQA-BB2	HBS2-BB	HEJB	HQA-WK	HQA-WK	HB34S2-CM
современный дизайн	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Невысокая цена	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удобный кабельный ввод	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Литой алюминий	✓	✓	✓	✓	✓	
Листовая оцинкованная сталь холодного проката			✓			✓
Серое порошковое покрытие	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Внутри помещений/на улице	✓	✓	✓	✓	✓	✓



HQA-BB2
Соединительная
коробка



HBS2-BB
Соединительная
коробка




HEJB
Соединительная
коробка



HQA-WK
Настенный кронштейн




HQA-PM
Кронштейн
для установки на
вертикальном столбе




HB34S2-CM
Кронштейн
для установки в углу

Performance Series IP Mounts Размеры


HQA-BB2

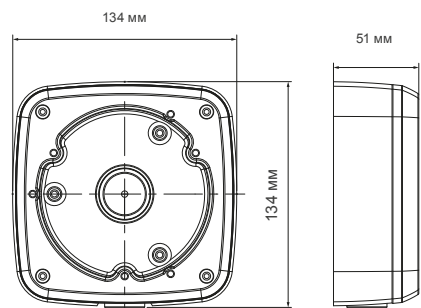


HQA-PM

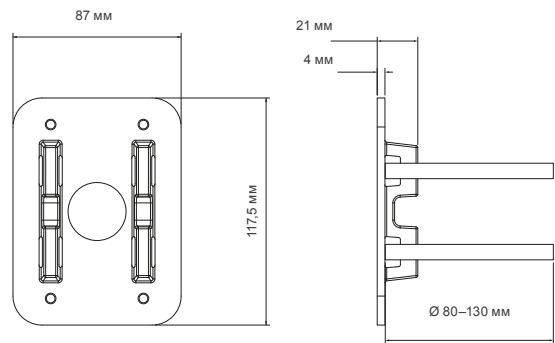


HBS2-BB

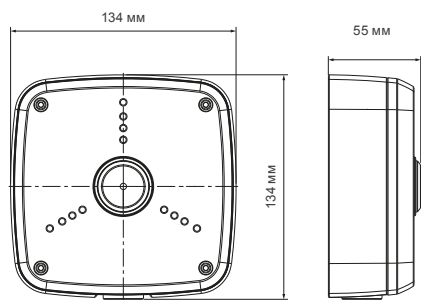


HB34S2-CM

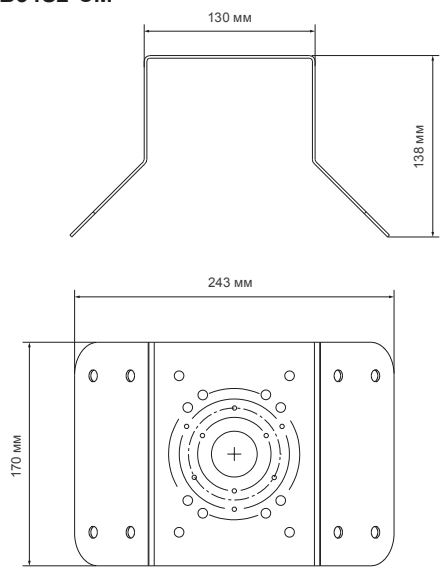

HEJB



HQA-WK

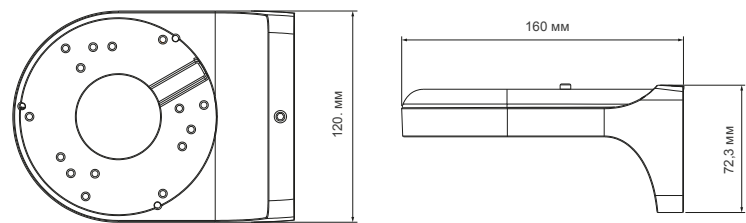


Performance Series IP Mounts Технические характеристики

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
КРОНШТЕЙН	ВЕС	КОНСТРУКЦИЯ	РАЗМЕРЫ
HQA-BB2	0,6 кг	Литой алюминий	134 x 134 x 51 мм
HBS2-BB	0,5 кг	Литой алюминий	134 x 134 x 55 мм
HEJB	0,38 кг	Литой алюминий и листовая оцинкованная сталь холодного проката	ø 138 x 42 мм
HQA-PM	0,2 кг	Литой алюминий	117,5 x 87 x 21 мм
HB34S2-CM	1,7 кг	Листовая оцинкованная сталь холодного проката	243 x 170 x 138 мм
HQA-WK	1 кг	Литой алюминий и АБС	120 x 72,3 x 160 мм

СОВМЕСТИМЫЕ КАМЕРЫ			
КРОНШТЕЙН	ШАРООБРАЗНАЯ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ	КУПОЛЬНАЯ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ
HQA-BB2		H4D3PRV2; H4D3PRV3	
HBS2-BB	H2D2PR1(X); HED1PR3; HED3PR3		HBD1PR1; HBD3PR1; HBD3PR2
HEJB	H2D2PR1(X); HED1PR3; HED3PR3		HBD1PR1; HBD3PR1
HQA-PM	H2D2PR1(X)*; HED1PR3; HED3PR3	H4D3PRV2; H4D3PRV3	HBD1PR1; HBD3PR1; HBD3PR2
HB34S2-CM	H2D2PR1(X)*; HED1PR3; HED3PR3	H4D3PRV2; H4D3PRV3	HBD1PR1; HBD3PR1; HBD3PR2
HQA-WK	HED1PR3; HED3PR3	H4D3PRV2; H4D3PRV3	

*С совместимой соединительной коробкой

Матрица совместимости кронштейнов

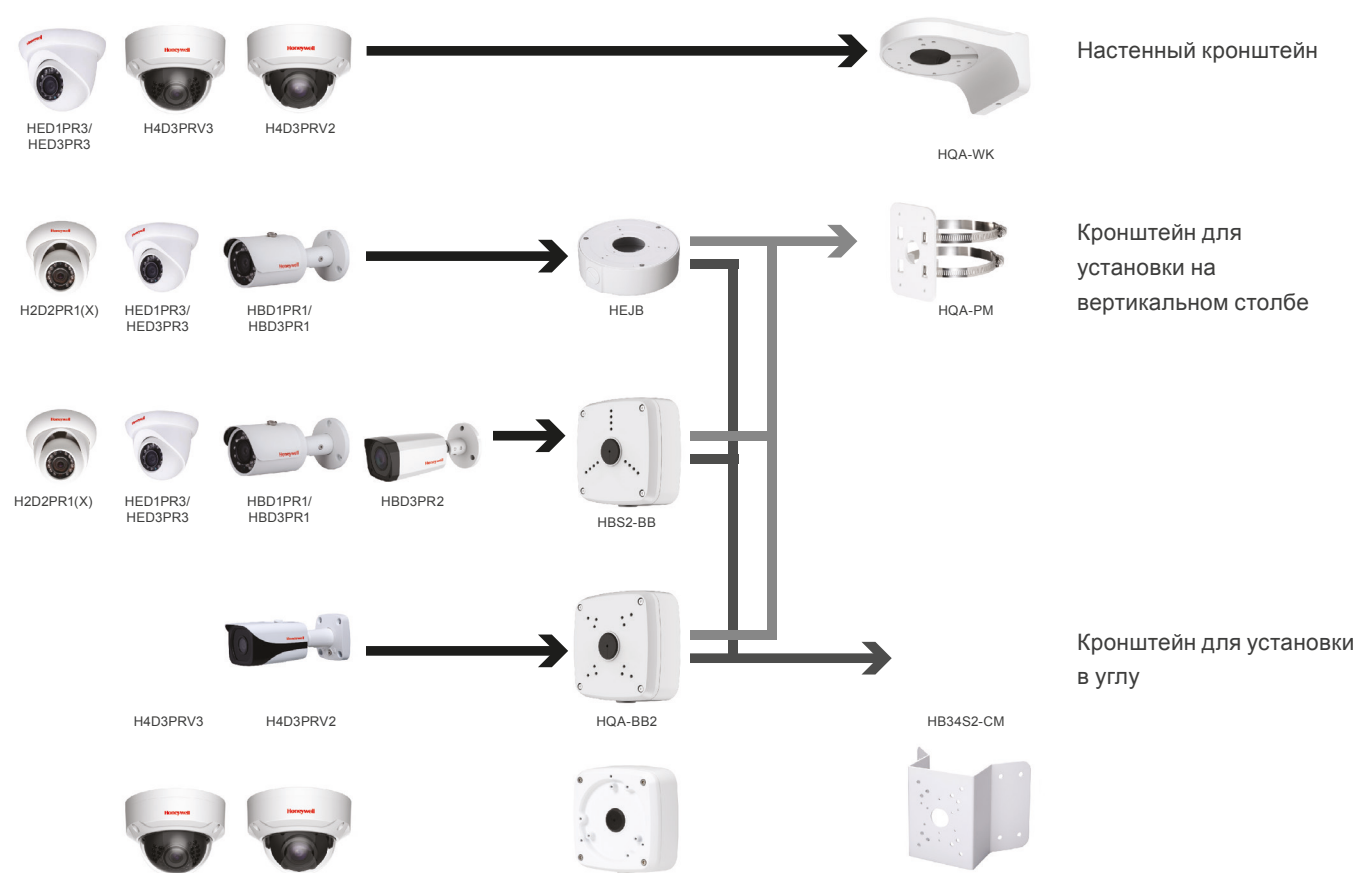

Performance Series IP Mounts Информация для оформления заказа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА	
HQA-BB2	Соединительная коробка, серая
HBS2-BB	Соединительная коробка, серая
HEJB	Соединительная коробка, серая
HQA-PM	Кронштейн для установки камеры на вертикальном столбе, серый
HB34S2-CM	Кронштейн для установки камеры в углу, серый
HQA-WK	Настенный кронштейн, серый

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Honeywell оставляет за собой право без предупреждения изменять конструкцию и характеристики изделия.

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security and Fire

ЗАО «Хоневелл»

Россия, 121059

Москва, ул. Киевская, д.7

Тел.: +7 (495) 797-93-71

www.honeywell.com

HSFV-PIP_Mounts-01-RU(0516)DS-R
Май 2016

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell