

Руководство пользователя

BioTA 8.0

Версия: 1.1

Дата: Декабрь 2019

Версия ПО: 8.0.2

Важное заявление

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Перед использованием этого продукта внимательно прочитайте это руководство.

Содержание этого документа не должно копироваться или распространяться в любых формах или любым способом без предварительного письменного согласия нашей компании.

Продукт, описанный в руководстве, может включать программное обеспечение, авторские права которого принадлежат лицензиарам, включая нашу компанию. Не допускается копировать, распространять, пересматривать, модифицировать, извлекать, декомпилировать, разбирать, расшифровывать, реконструировать, передавать права, sublicензировать программное обеспечение или совершать другие акты нарушения авторских прав, если такие ограничения не запрещены действующим законодательством, либо такие действия подтверждаются соответствующими правообладателями.



Информация, представленная в этом руководстве, может отличаться от фактических технических характеристик из-за постоянного развития продуктов. Наша компания не несёт ответственности за любые споры, возникающие из-за каких-либо несоответствий между фактическими техническими параметрами и данными, описанными в этом документе. Документ может быть изменён без предварительного письменного согласия.

Оглавление

О системе	7
1 Установка Bio TA8.0.....	7
1.1 Системные требования	7
1.2 Установка ПО	7
2 Вход в систему.....	11
3 Активация лицензии	12
3.1 Онлайн активация.....	12
3.2 Офлайн активация	13
4 Интерфейс главного окна.....	16
4.1 Верхняя панель	16
4.2 Рабочий стол	17
5 Структура организации.....	17
5.1 Отделы	17
5.2 Должности	18
5.3 Зоны	19
6 Сотрудники.....	20
6.1 Добавление сотрудников.....	20
6.2 Профиль сотрудника.....	20
6.2.1 Регистрация биометрических данных	22
6.3 Отстранение сотрудников.....	23
6.4 Биометрические фото.....	25
6.4.1 Загрузка биометрического фото в профиль сотрудника	26
6.4.2 Импорт биометрических фото	27
6.4.3 Регистрация биометрического фото с помощью смартфона.....	29
6.4.4 Утверждение биометрических фото	30
7 Рабочий процесс	31
7.1 Пример построения рабочего процесса	31
7.1.1 Роли	31
7.1.2 Процесс	33
7.1.3 Узел	35
7.2 Заявки на отсутствие и ручные корректировки графика	36
7.2.1 Размещение заявки на отсутствие.....	36
7.2.2 Утверждение заявки на отсутствие	37
8 Управление устройствами в Bio TA8.0	37
8.1 Добавление устройств.....	37
8.1.1 Автоматическое добавление устройств.....	37

8.1.2	Добавление устройств вручную	38
8.2	Добавление сотрудников на устройство	39
8.2.1	Удаление сотрудников с устройства	40
8.3	Дополнительные возможности работы с устройствами	41
8.3.1	Удаленная регистрация биометрических данных	41
9	Учет рабочего времени в Bio TA 8.0	42
9.1	Общие правила учета рабочего времени	42
9.1.1	Базовые настройки	42
9.1.2	Настройка выходных	43
9.1.3	Настройка сверхурочных	43
9.1.4	Настройка подсчета	44
9.1.5	Настройки приложения	45
9.1.6	Правила по отделам	45
9.2	Создание фиксированного расписания	46
9.2.1	Базовые настройки	47
9.2.2	Настройки перерыва	47
9.2.3	Настройки времени вне графика	48
9.2.4	Настройка уровней СУ	48
9.2.5	Настройка правил	49
9.3	Создание гибкого расписания	49
9.3.1	Базовые настройки	50
9.3.2	Настройки времени вне графика	51
9.3.3	Настройка уровней СУ	51
9.3.4	Настройка правил	52
9.4	Перерывы	52
9.5	Смены	54
9.6	Графики работы	55
9.6.1	Графики работы отдела	56
9.6.2	Графики работы сотрудников	57
9.6.3	Временный график	58
9.6.4	Просмотр графиков	59
9.7	Ручное внесение записей	59
9.7.1	Ручное внесение отметок о входе/выходе	59
9.7.2	Ручное внесение отпусков и стажировок	60
9.7.3	Ручное внесение сверхурочных	61
9.7.4	Утверждение записей	62
9.7.5	Отзыв утвержденных записей	63

9.8	Праздники	64
9.9	Подсчет	65
10	Отчеты	66
10.1	Общие правила работы с отчетами	66
10.2	Отчеты об операциях	68
10.2.1	Операция	68
10.2.2	Учет раб. времени	68
10.2.3	Первый и последний	68
10.2.4	Первый приход/Последний уход	69
10.3	Отчеты	69
10.3.1	Регистрационный журнал	69
10.3.2	Ежедневная посещаемость	70
10.3.3	Общий учет раб. времени	71
10.3.4	Нарушения	71
10.3.5	Опоздания	72
10.3.6	Ранние уходы	72
10.3.7	Сверхурочные	73
10.3.8	Прогулы	73
10.3.9	Многократные операции	74
10.3.10	Перерывы	74
10.4	Сводный отчет	75
10.4.1	Сводка посещаемости	75
10.4.2	Сводка по отпускам	75
10.4.3	Сводка по отделам	76
10.5	Настройки отчетов	76
11	Система	77
11.1	Пользователи системы	78
11.1.1	Группы	78
11.1.2	Пользователи	79
11.2	База данных	80
11.2.1	Резервное копирование	80
11.2.2	Автоматическое создание резервной копии БД	81
11.2.3	Создание резервной копии вручную	81
11.2.4	Восстановление БД из резервной копии	82
11.2.5	Перенос БД	82
11.3	Журнал событий	83
11.4	Конфигурация системы	84

11.4.1	Настройки компании	84
11.4.2	Настройки электронной почты	84
11.4.3	Настройки оповещений.....	84
11.4.4	Настройка FTP.....	85
11.5	Утилита Bio TA Server Controller	86
11.5.1	Конфигурация порта сервера.....	86
11.5.2	Конфигурация базы данных.....	87
Приложение А		88
Список поддерживаемых устройств		88
Приложение В		89
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....		89
Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:		92

О системе

Биометрическая система Bio TA8.0 предназначена для организации учета рабочего времени в организациях с большим количеством персонала и распределенной структурой. Система имеет широкие возможности по конфигурированию графиков, расписаний и правил учета рабочего времени.

1 Установка Bio TA8.0

1.1 Системные требования

- 1) Двухъядерный процессор с частотой 2.0 ГГц;
- 2) Оперативная память 4GB и выше;
- 3) Доступное пространство 10 ГБ или выше.

Рекомендуется использовать раздел жесткого диска формата NTFS в качестве каталога для установки программного обеспечения.

Операционная система:


- 1) Поддерживаемые операционные системы: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012
- 2) Поддерживаемые базы данных: MS SQL Server 2005/2008, Oracle 11g, MySQL 5.0.45
- 3) Рекомендуемая версия браузера: IE 11+, Google Chrome 33+, Firefox 27+

1.2 Установка ПО


Для того чтобы установить ПО Bio TA8.0, распакуйте архив в локальную папку и запустите установщик setup.exe с правами администратора. Запустится процесс установки.




Нажмите **Начать** для запуска установки.

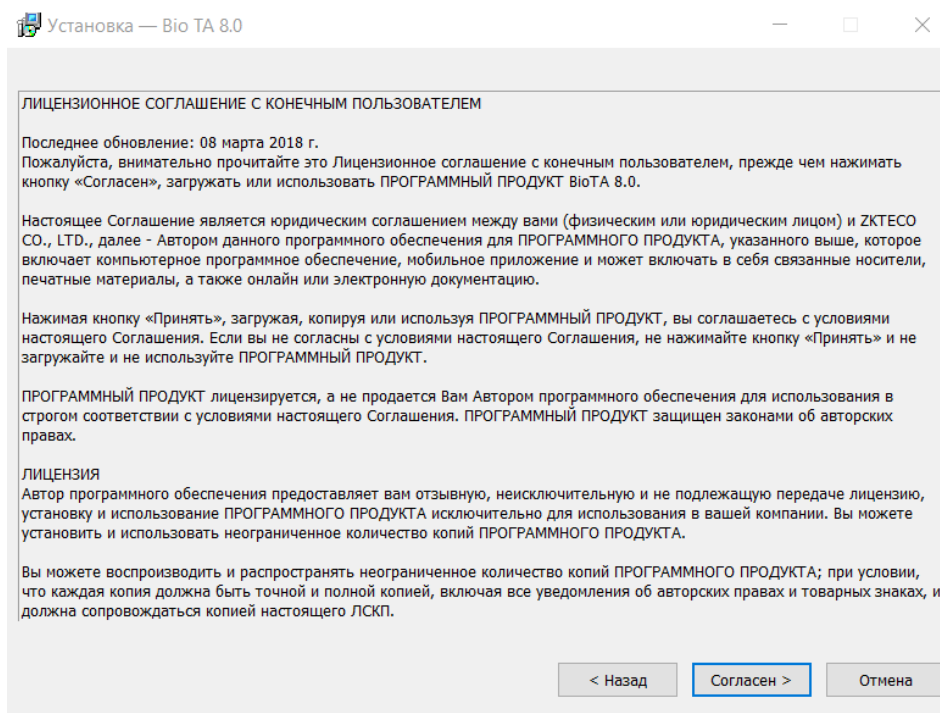


Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. Если вы принимаете соглашение и готовы продолжить, нажмите **Согласен**. Если вы не принимаете условия соглашения, нажмите **Отмена**.

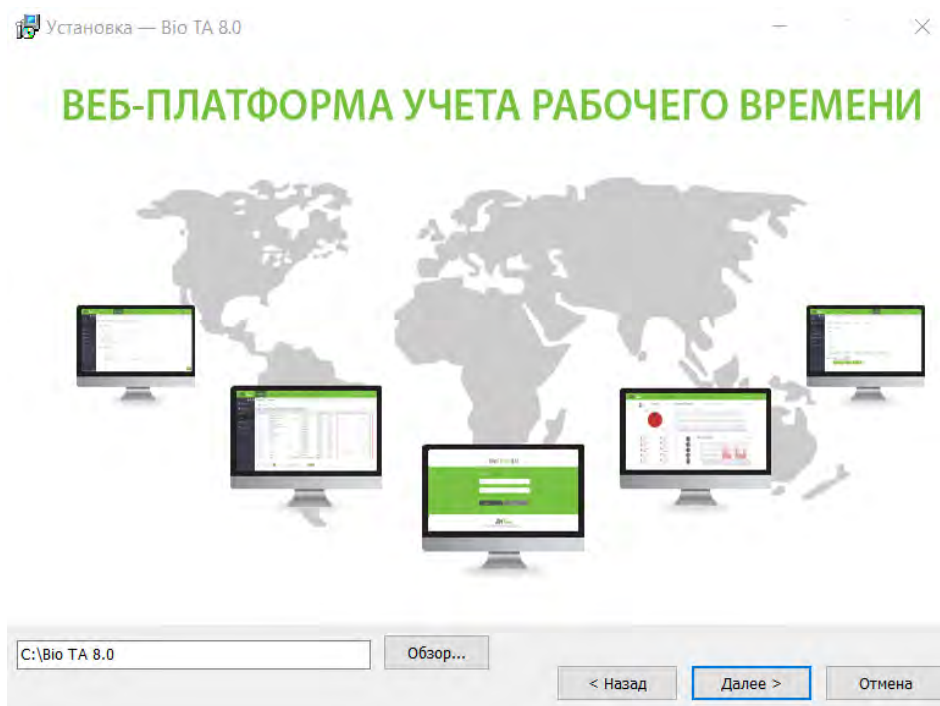

Выберите каталог для установки и нажмите **Далее**.

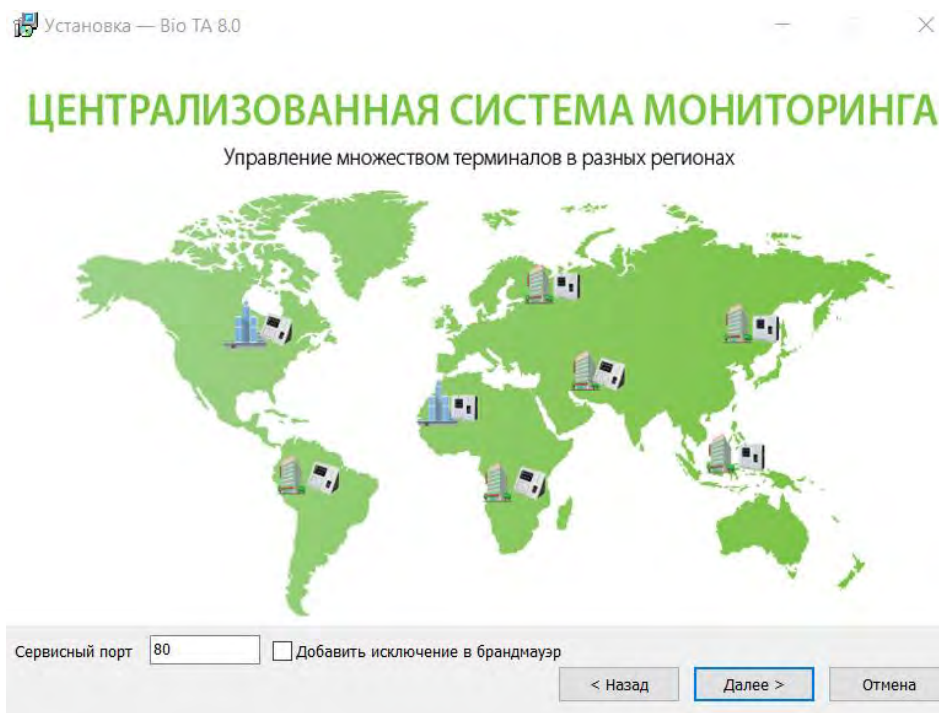


Установите сервисный порт, по которому будет осуществляться обмен данными с сервером Bio TA8.0. При необходимости, выберите пункт **Добавить исключение в брандмауэр**.

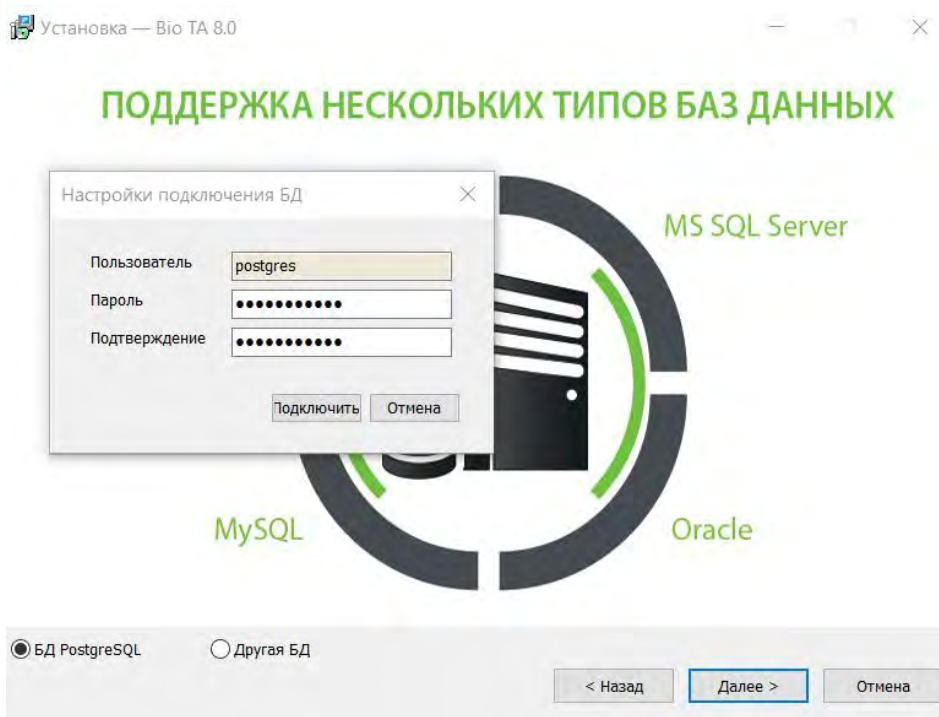


Выберите вид БД для использования в Bio TA8.0. Для создания используемой по умолчанию БД PostgreSQL нажмите Подключить. Если необходимо использовать другую БД, нажмите **Другая БД**.

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ БАЗ ДАННЫХ

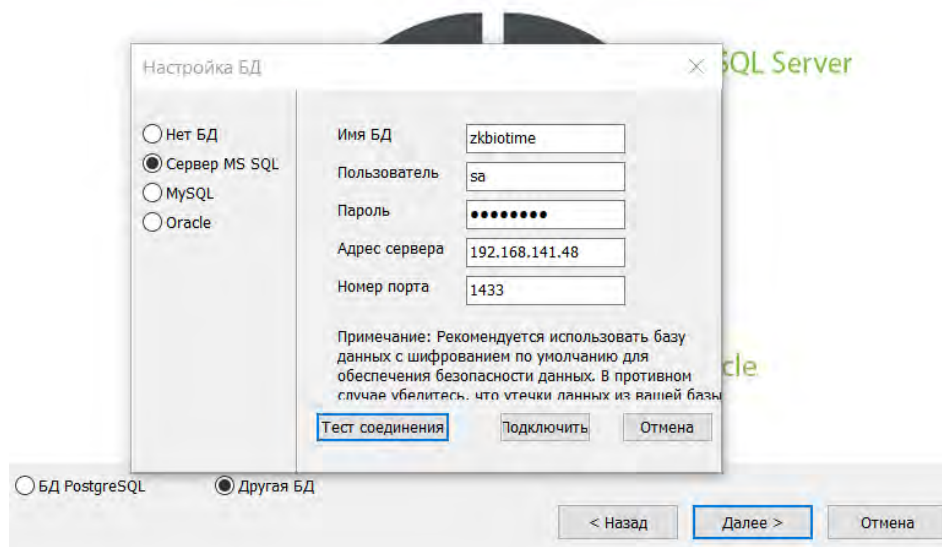

В случае использования другой БД, введите параметры сервера БД и нажмите **Тест соединения**. Если тест пройден успешно, нажмите **Подключить**.


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

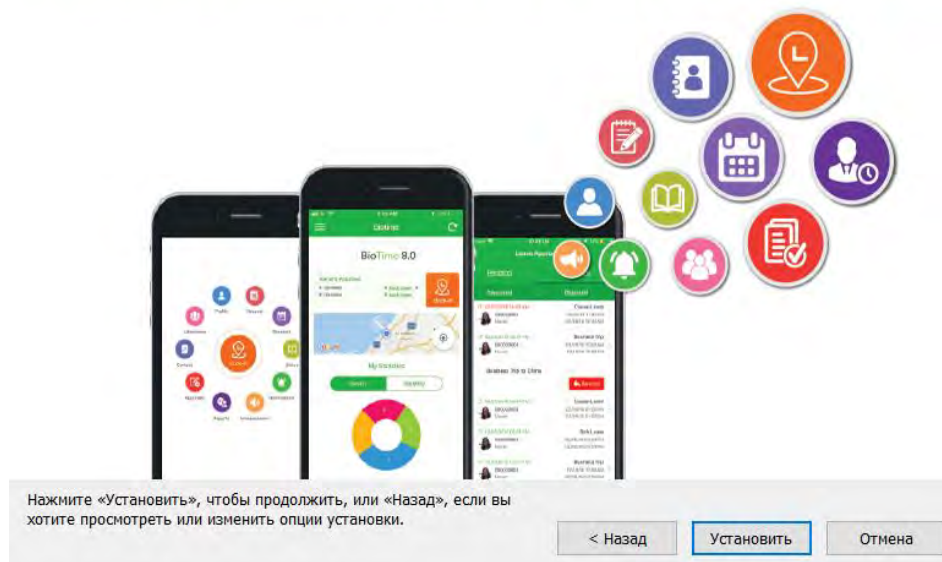

Для того чтобы начать процедуру установки, нажмите **Установить**.


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЛАТОЙ

Внешняя обработка 1С для выгрузки табеля Т-13

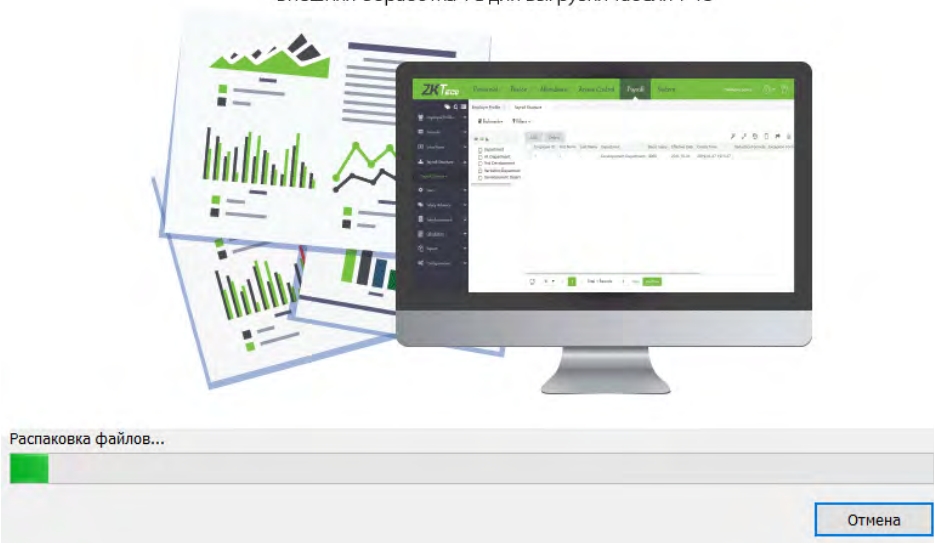

Дождитесь окончания процедуры установки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

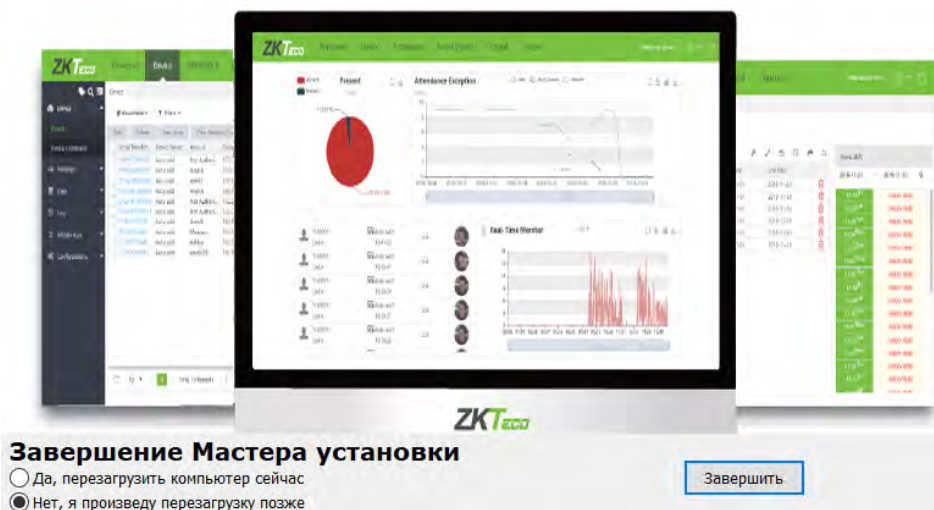


Нажмите **Завершить** для завершения процедуры установки. Для корректной работы системы, после завершения установки рекомендуется произвести перезагрузку ПК.

2 Вход в систему

Для входа в систему, введите адрес сервера и порт в адресной строке вашего веб-браузера и нажмите Ввод.

Параметры подключения к серверу настраиваются с помощью сервисной утилиты Bio TA Server Controller. Параметры входа по умолчанию: 127.0.0.1:80

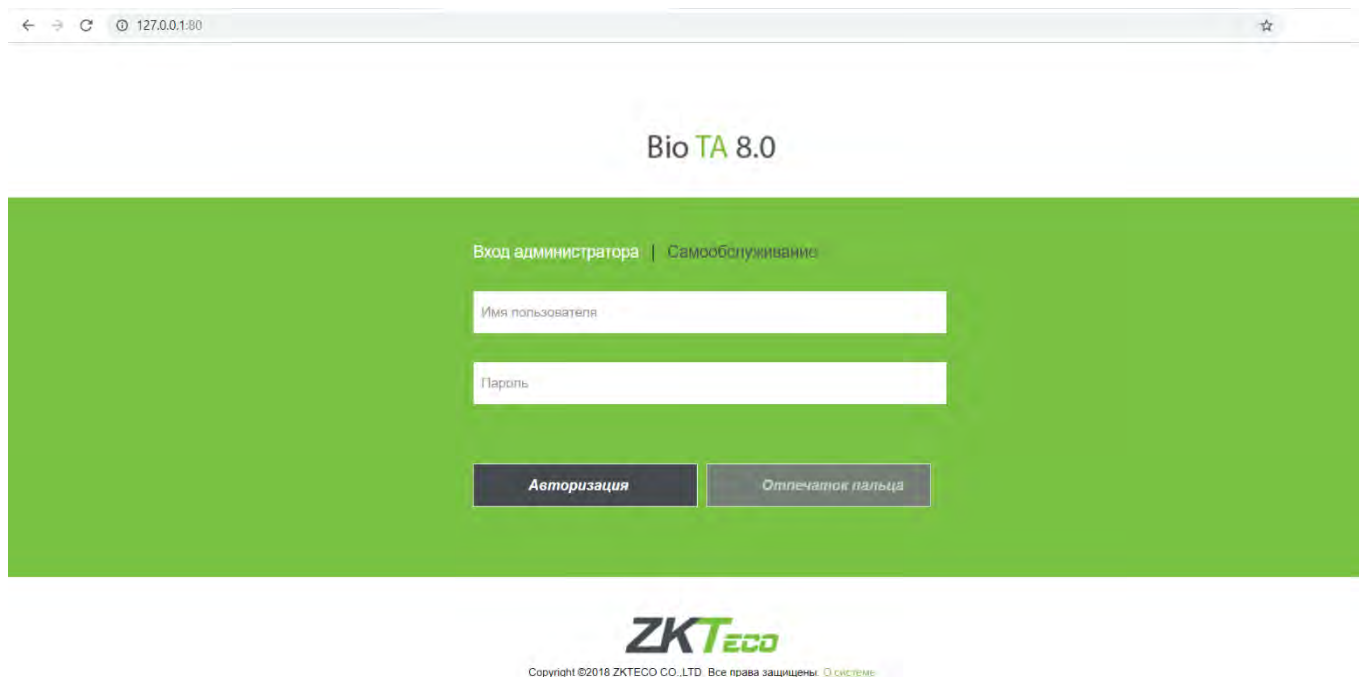


Введите логин и пароль администратора/пользователя и нажмите Авторизация.
По умолчанию логин администратора – admin, пароль администратора – admin.

3 Активация лицензии

Для активации лицензии Bio TA8.0 необходимо получить от поставщика файл лицензирования, название которого оканчивается на -SN.xml.

3.1 Онлайн активация

При наличии доступа в интернет, откройте вкладку [О программе] и выберите пункт Онлайн активация.

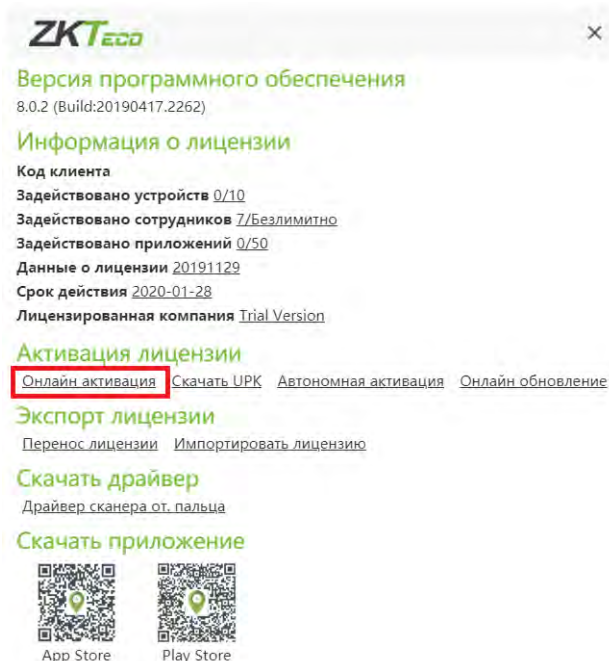

В открывшейся форме введите данные пользователя (имя и пароль) и нажмите Подтвердить.

Авторизация

✕

Имя

admin

пользователя*

Пароль*

.....

Подтвердить

Отмена

Введите данные о компании, прикрепите полученный от поставщика файл -SN.xml и нажмите Активировать.

Онлайн активация

✕

Компания*

Zkteco

Страна*

Россия

Город*

Москва

Эл. адрес*

sales@zkteco.com

Адрес*

Новорязанская 18, ст1

Контактное лицо

Wendy

Телефон

+74951323331

Индустрия

Поставщик

Файл SN*

Выберите файл

Файл не выбран

Активировать

Отмена

3.2 Офлайн активация

При отсутствии доступа в интернет, откройте вкладку [О программе] и выберите пункт Скачать UPK.

ZKTeco

✕

Версия программного обеспечения

8.0.2 (Build:20190417.2262)

Информация о лицензии

Код клиента

Задействовано устройств 0/10

Задействовано сотрудников 7/Безлимитно

Задействовано приложений 0/50

Данные о лицензии 20191129

Срок действия 2020-01-28

Лицензированная компания Trial Version

Активация лицензии

Онлайн активация

Скачать UPK

Автономная активация

Онлайн обновление

Экспорт лицензии

Перенос лицензии

Импортировать лицензию

Скачать драйвер

Драйвер сканера от пальца

Скачать приложение

App Store

Play Store

В открывшейся форме введите данные пользователя (имя и пароль) и нажмите Подтвердить.

Авторизация

✕

Имя

admin

пользователя*

Пароль*

.....

Подтвердить

Отмена

Введите данные о компании, прикрепите полученный от поставщика файл -SN.xml и нажмите Создать.

Скачать UPK

✕

Компания*

ZKteco LLC

Страна*

Россия

Город*

Москва

Эл. адрес*

sales@zkteco.com

Адрес*

Новорязанская. 18

Контактное лицо

Wendy

Телефон

+74951323133

Индустрия

Поставщик

Файл SN*

Выберите файл

Файл не выбран


Имя файла должно заканчиваться на -SN.xml

Создать


Отмена

После этого будет создан и загружен файл UPK.xml.

Для продолжения используйте компьютер с доступом в интернет. Перейдите на веб-сайт zkteco.com и выберите пункт Support > License Activation

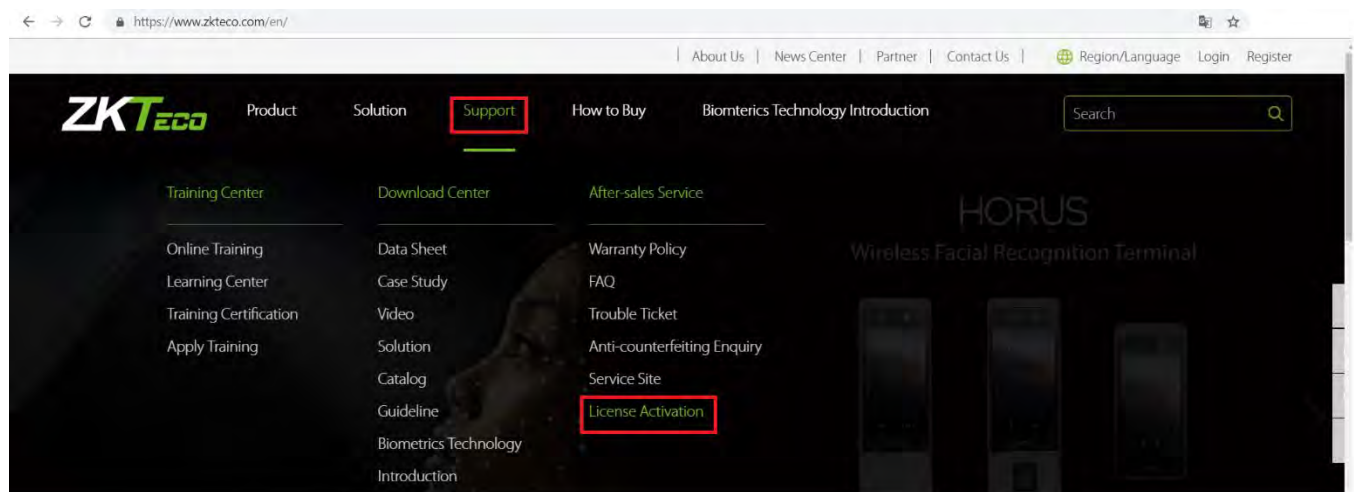

Выберите пункт BioTime8.0 Offline License Activation.

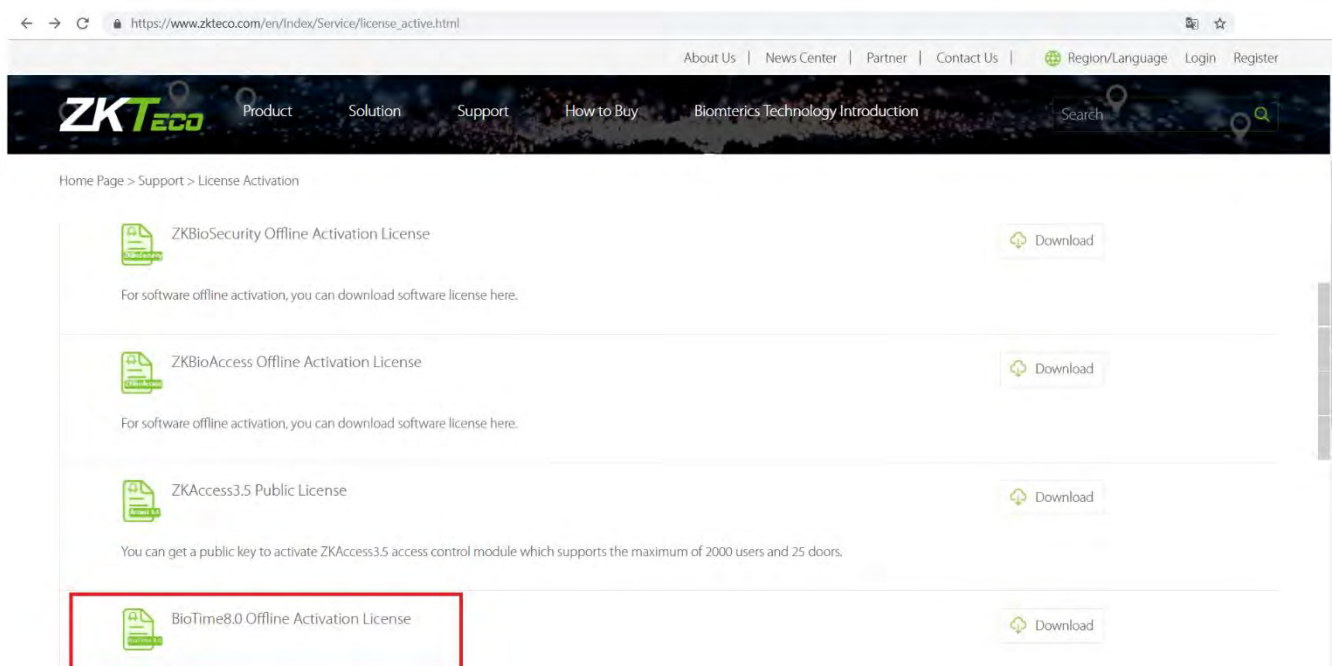

Введите логин и пароль для продолжения и нажмите Login. При необходимости, зарегистрируйтесь и повторите процедуру.

Normal Login

No account? [Sign up now](#) [Forget password](#)

В открывшемся окне прикрепите SN и UPK файлы и нажмите Download. Будет загружен файл **license.xml**

Home Page > Support > License Activation > BioTime8.0 Offline Activation License

SN File No files were selected

UPK File No files were selected

Notes


1. SN file and UPK file need to be uploaded at the same time to get the License file.
2. Make sure SN hasn't been activated by online mode before in your software.
3. SN file format is XX-SN.xml, Please contact your sales to get SN file.
4. UPK file format is XX_upk.xml, it is generated from software offline activation mode.
5. Ensure that you are using a matching SN and UPK.

You can download bellow user manual to check detailed operation steps.




[BioTime 8.0 Offline License Self-help Activation UserManual.pdf](#)

Затем, перейдите в BioTA8.0 и нажмите Автономная активация. В открывшемся окне прикрепите файл **license.xml** и нажмите Активировать.

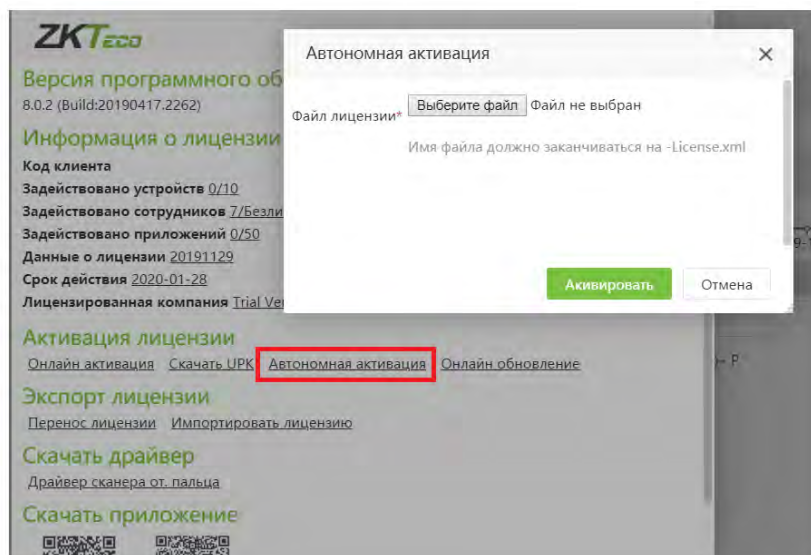

4 Интерфейс главного окна

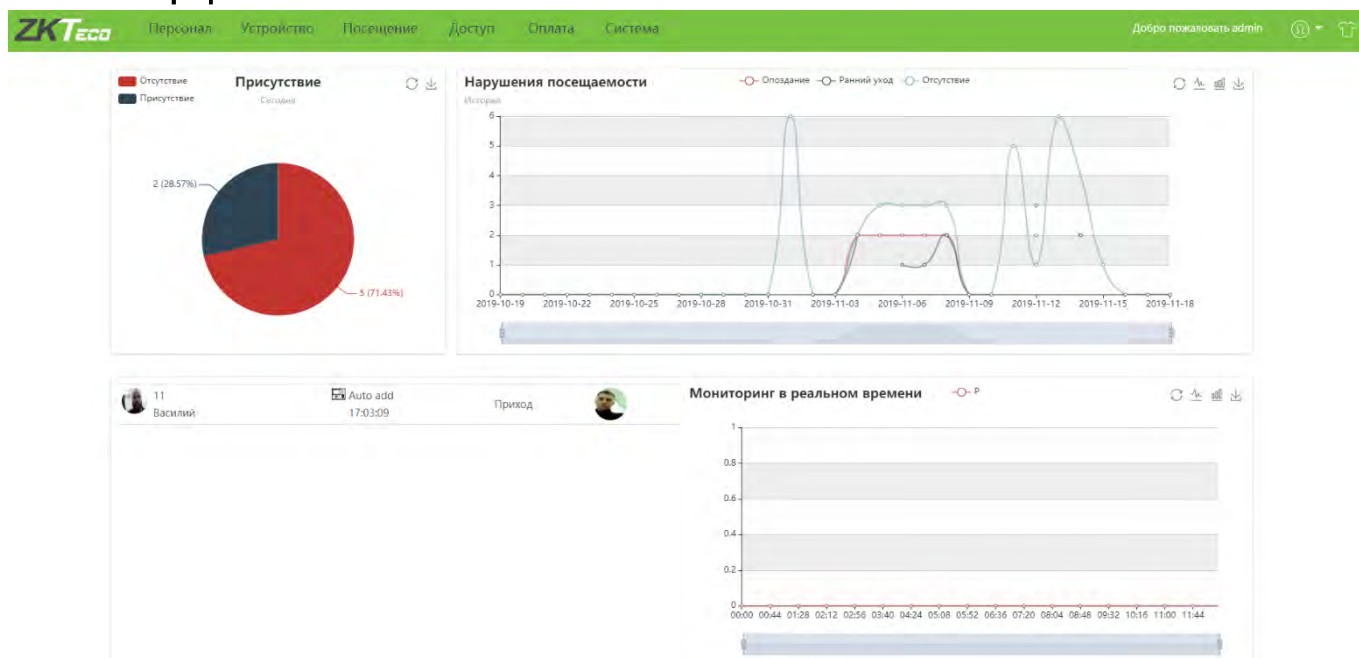

Интерфейс программы состоит из верхней панели и рабочего стола.

4.1 Верхняя панель



На верхней панели размещены вкладки и функциональные элементы для управления системой.

Основные вкладки:

- **Персонал** – на данной вкладке осуществляется управление данными организации и сотрудников, а также конфигурирование структуры рабочего процесса.
- **Устройство** – на данной вкладке конфигурируются параметры используемых в системе устройств и мобильных приложений.
- **Посещение** – на данной вкладке задаются параметры для учета рабочего времени, а также генерируются отчеты.
- **Доступ** – на данной вкладке задаются параметры контроля доступа для устройств, поддерживающих данный функционал.

- **Оплата** – на данной вкладке задаются параметры для расчета заработной платы.
- **Система** – на данной вкладке конфигурируются общие параметры системы.

Помимо вкладок, на панели доступны следующие элементы управления:



- в данном выпадающем списке доступны следующие пункты:


- **О программе** – Информационная панель с данными о версии ПО и лицензии
- **Язык** – Выбор языка
- **Пароль** – Сменить пароль текущего пользователя
- **Выход** – Выход текущего пользователя из системы



- выбор темы оформления.

4.2 Рабочий стол

На рабочем столе размещены виджеты, позволяющие отслеживать посещаемость в реальном времени.

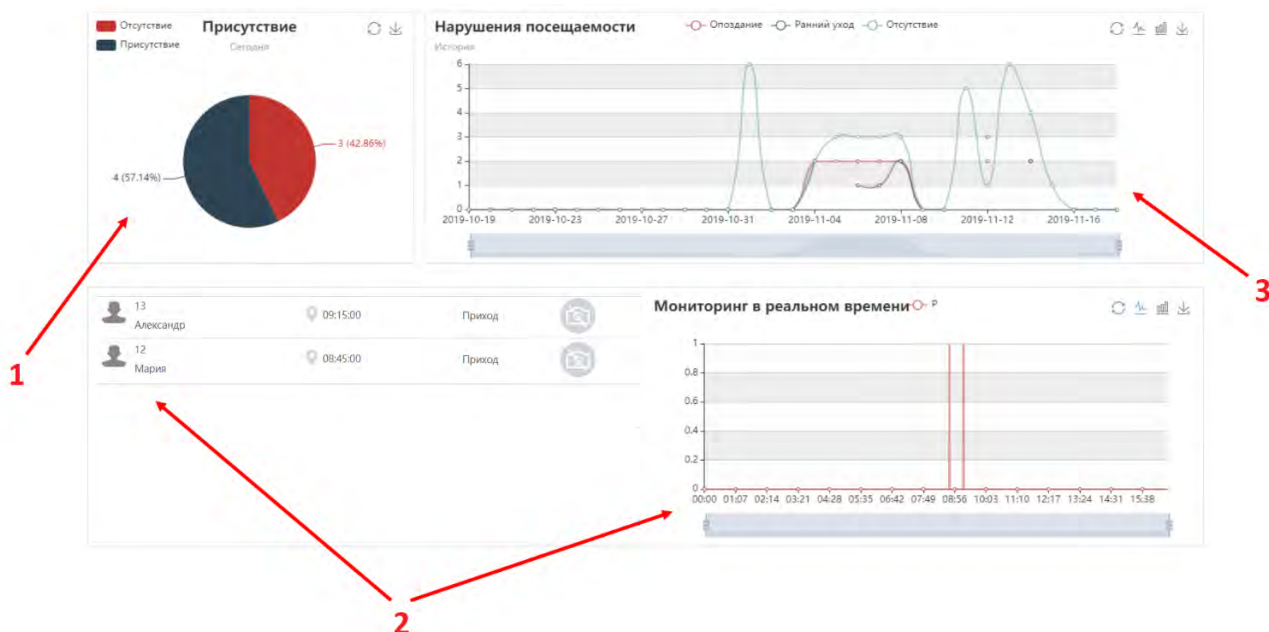

- 1 – Диаграмма, отображающая количество присутствующих/отсутствующих.
- 2 – Панель мониторинга, отражающая события в системе и отметки на временной шкале.
- 3 – График событий нарушений посещаемости (за месяц)


5 Структура организации

Структура организации в Bio TA 8.0 включают в себя отделы, зоны и должности.

5.1 Отделы

Отдел – это структурная единица организации. К отделу могут быть приписаны сотрудники, а также добавлены другие отделы. В системе учета рабочего времени отделы используются для группировки сотрудников при формировании отчетов о посещаемости. Для каждого отдела может быть установлен свой график работы.

Для того чтобы добавить новый отдел, перейдите на вкладку [Персонал]> [Отдел] и нажмите **Добавить**.

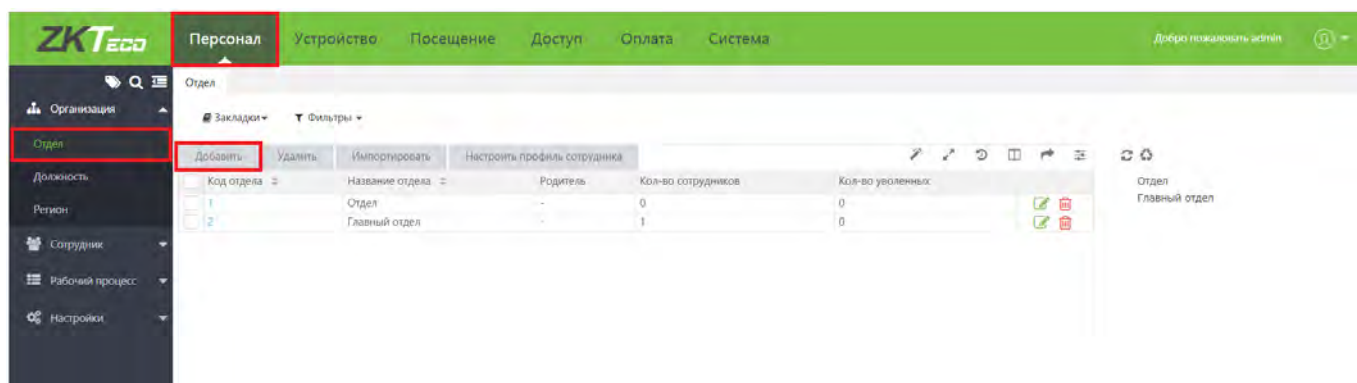

 **Примечание:** обратите внимание, что один отдел присутствует по умолчанию. Его нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры отдела:

Добавить
✕

Код отдела*

Название отдела*

Родитель

Главный отдел ▼

Подтвердить

Отмена


- Код отдела – внутренний идентификационный номер. Присваивается автоматически;
- Название отдела;
- Родительский отдел – вышестоящий отдел.

Для сохранения нажмите Подтвердить.

5.2 Должности

Должность – это позиция сотрудника в организации. Каждому сотруднику может быть назначена только одна должность.

Для того чтобы добавить должности, перейдите на вкладку [Персонал] > [Организация] > [Должность] и нажмите **Добавить**.

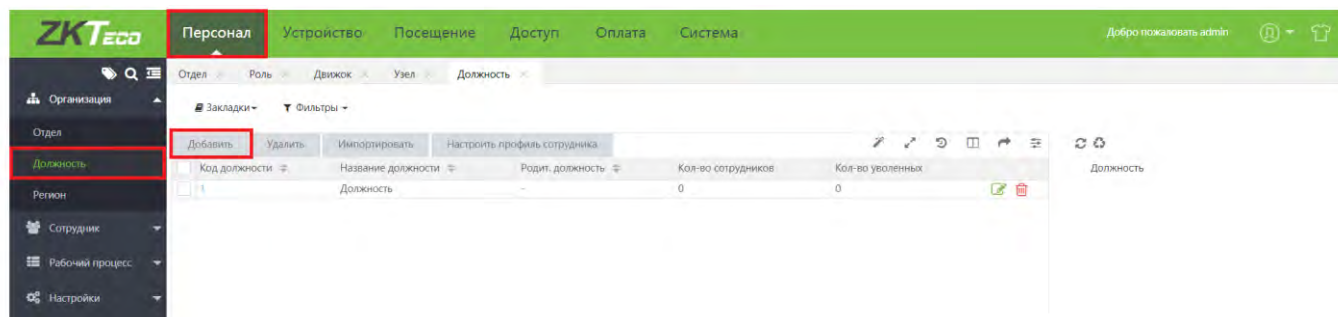

 **Примечание:** обратите внимание, что одна должность присутствует по умолчанию. Ее нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры должности:

Добавить

Код должности*

2

Название должности*

Инженер

Родит. должность

Подтвердить


Отмена

- Код должности – внутренний идентификатор (любое цифровое значение, проставляется автоматически);
- Название должности;
- Родит. должность - должность вышестоящего лица (при наличии).

5.3 Зоны

Зона – это элемент, устанавливающий взаимосвязь устройств (мобильных приложений) и сотрудников организации.

Для того чтобы добавить новую зону, перейдите на вкладку [Персонал]> [Организация] > [Зона] и нажмите Добавить.

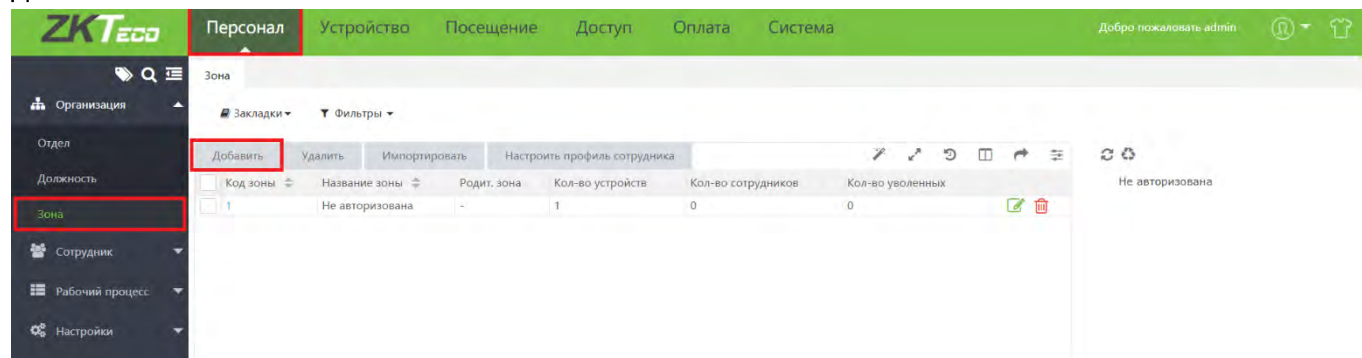

Примечание: обратите внимание, что одна зона присутствует по умолчанию. Ее нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры зоны:

Добавить

Код зоны*

2

Название зоны*

Главный офис

Родит. зона:

Подтвердить


Отмена

- Код зоны – внутренний идентификатор (любое цифровое значение, проставляется автоматически);
- Название зоны;
- Родит. зона – зона, включающая в себя данную зону (при наличии).

6 Сотрудники

6.1 Добавление сотрудников

Для того чтобы добавить сотрудника в Bio TA 8.0, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник] и нажмите Добавить. Откроется окно для заполнения профиля сотрудника.

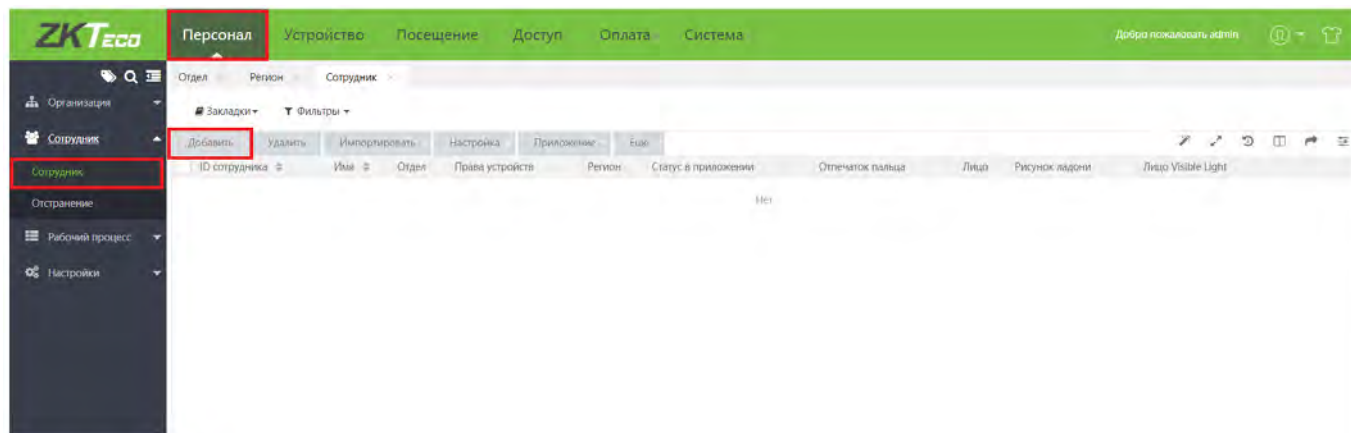

 **Примечание:** предварительно необходимо добавить отделы, должности и зоны. Подробнее см.п.5

6.2 Профиль сотрудника

В открывшемся окне введите следующие параметры сотрудника.

Добавить

Профиль

ID сотрудника*

14

Имя

Иван

Отдел*

Администрация

Фамилия

Смирнов

Должность

Инженер

Зона*

Главный офис

Вид трудоустройства

Постоянный

Дата найма

2018-11-21



Фото

Личная информация

Настройка устройств

Настройки посещаемости

Настройки приложения

Настройки оплаты

№ соц. обеспечения (SSN)

Нац. имя

Пол

Данные паспорта

Водит. права (авто)

Водит. права (мото)

Подтвердить

Отмена

- **ID сотрудника*** – внутренний идентификационный номер сотрудника (максимум 20 символов, только цифры);
- **Имя** – имя сотрудника (максимум 25 символов);

- **Отдел *** – выберите отдел, к которому приписан сотрудник.

 Примечание: подробнее об отделах см.п.5.1

- **Фамилия** – фамилия сотрудника;
- **Должность** – выберите должность сотрудника.


 Примечание: подробнее о должностях см.п.5.2

- **Зона *** – выберите зону, к которой приписан сотрудник.

 Примечание: подробнее о зонах см.п. 5.3

- **Вид трудоустройства** – постоянное или временное трудоустройство;
- **Дата найма** – дата устройства на работу;
- **Фото** – фото сотрудника.

Поля, обязательные для заполнения отмечены *. Дополнительно необходимо обратить внимание на следующие опции:

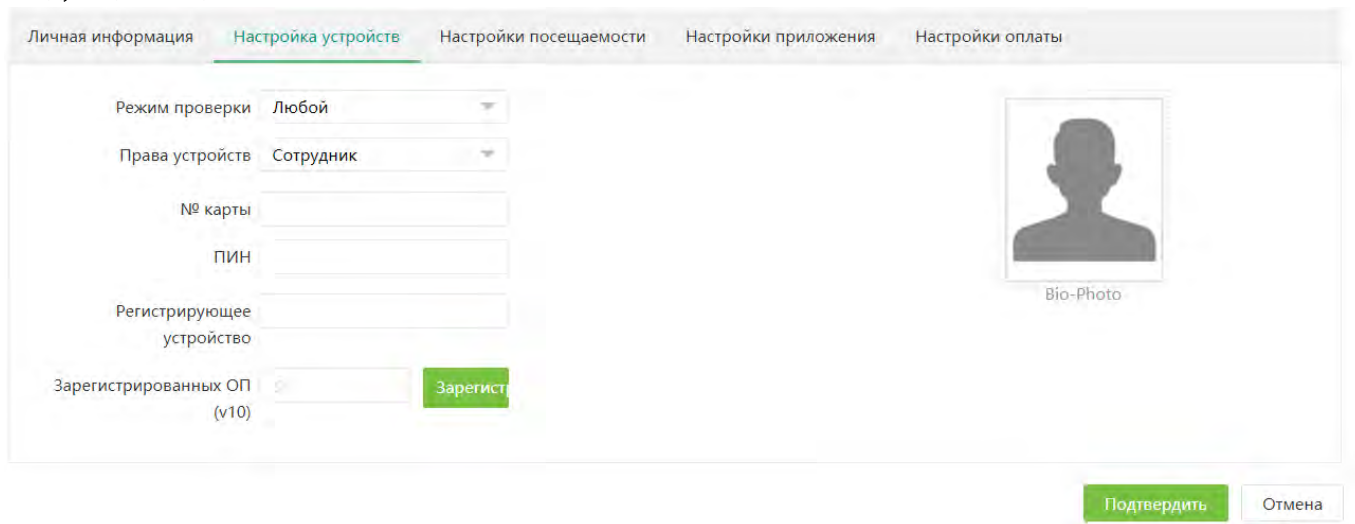

Вкладка «Настройка устройств»

- **Режим проверки** – режим идентификации, доступный для данного сотрудника (например, только по отпечатку пальца или только по карте).
- **Права устройств** – права доступа на устройствах данной зоны.
- **№ карты** – номер RFID карты
- **ПИН** – индивидуальный код сотрудника для идентификации
- **Регистрирующее устройство** –
- **Зарегистрированных ОП** – количество зарегистрированных отпечатков пальцев
- **Bio-Photo** – загрузить биометрическое фото (для идентификации на устройствах VisibleLight)

 Примечание: подробнее о биометрических фото см. п.6.4

Вкладка «Настройки посещаемости»

Личная информация	Настройка устройств	Настройки посещаемости	Документ	Настройки приложения	Настройки оплаты
Включить учет посещаемости Да Включить праздники Да Личный пароль Роль рабочего процесса -----					
					Подтвердить Отмена

- **Включить учет посещаемости** – учитывать или нет отметки данного сотрудника при составлении отчетов
- **Личный пароль** – пароль для входа сотрудника в BioTA
- **Включить праздники** – учитывать ли рабочее время данного сотрудника в праздники.
- **Роль рабочего процесса** – выбрать роль сотрудника в рабочем процессе компании.

 Примечание: подробнее о рабочем процессе см. п 7.

Вкладка «Настройки приложения»

Личная информация	Настройка устройств	Настройки посещаемости	Документ	Настройки приложения	Настройки оплаты
Статус в приложении Отключить Роль в приложении Сотрудник					
					Подтвердить Отмена


- **Статус в приложении** – Включить или отключить возможность идентификации в приложении ZKBio Time для данного сотрудника.
- **Роль в приложении** – Установить роль данного сотрудника в приложении (пользователь или администратор)

6.2.1 Регистрация биометрических данных

Системой поддерживается 4 типа биометрических данных:

- Отпечатки пальцев ZKFinger V10.0
- Лицо ZKFace 7.0
- Лицо VisibleLight
- Рисунок ладони

Для локальной регистрации из приложения доступны только отпечатки пальцев. Для того чтобы зарегистрировать отпечаток пальца, откройте профиль сотрудника, перейдите на вкладку Настройка устройств и нажмите Нов. ОП.

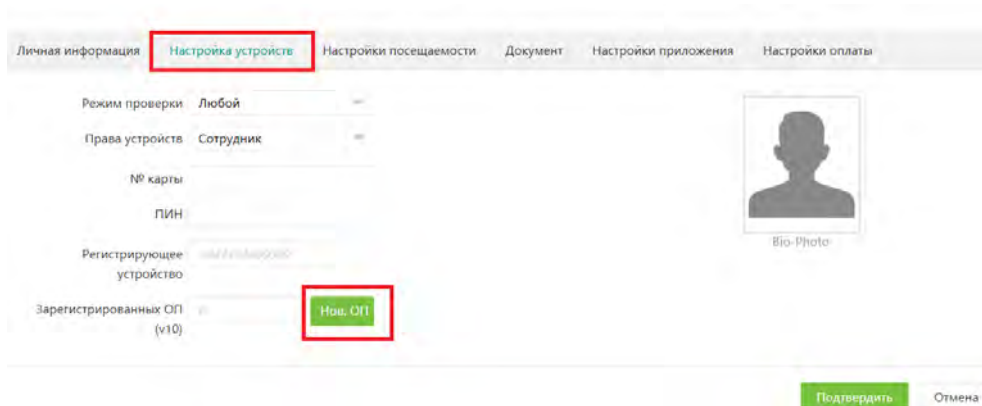

Для корректной работы с настольным сканером отпечатков пальцев, на вашем ПК должен быть установлен драйвер сканера отпечатков. В случае если драйвер отсутствует, система выведет предложение установить его.



Выберите палец на пиктограмме и приложите его к настольному USB сканеру. В окне отобразится рисунок отпечатка. Для успешной регистрации палец необходимо приложить 3 раза.

После окончания регистрации, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата.

Для регистрации других типов биометрических данных (Ладонь, лицо v 7.1) необходимо воспользоваться интерфейсом устройства. Для регистрации данных VisibleLight можно использовать функцию **Биометрическое фото**.

 Примечание: подробнее о биометрических фото см. п.6.4


Также доступна удаленная регистрация отпечатков пальцев.

 Примечание: подробнее о удаленной регистрации см.п.8.3.1

6.3 Отстранение сотрудников

Отстранение сотрудников – это процедура исключения сотрудников из системы с сохранением или без учета рабочего времени.

Для того чтобы отстранить сотрудника от работы, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник]> [Отстранение] и нажмите **Добавить**.

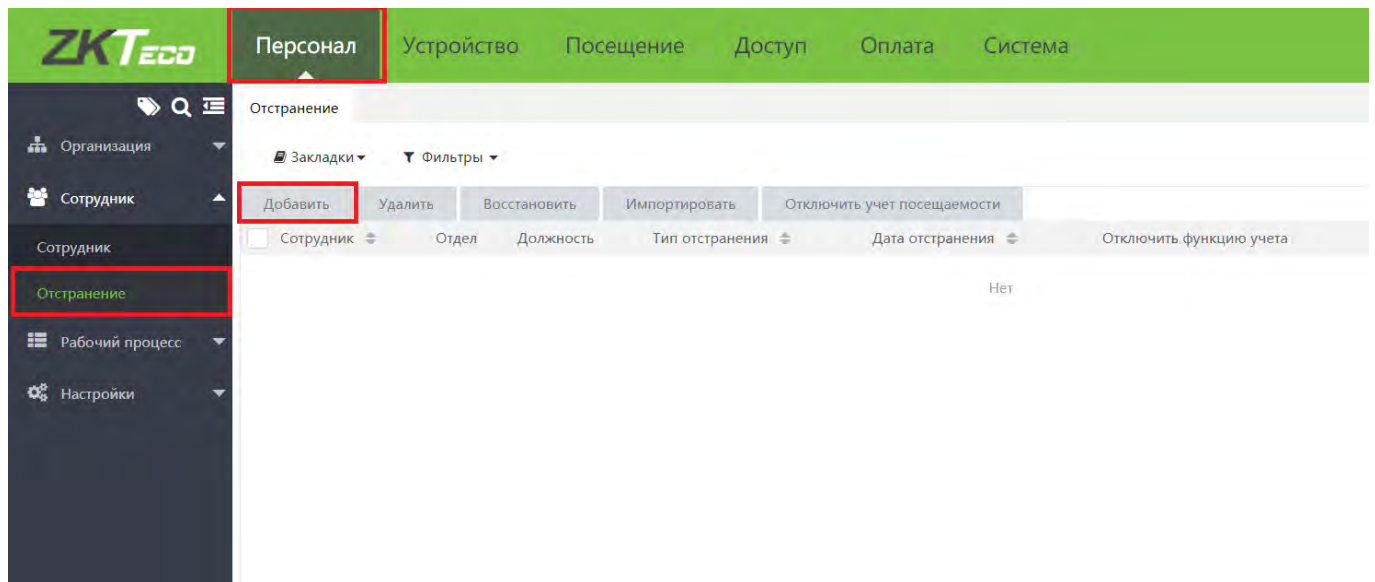

В открывшемся окне выберите сотрудника (либо отдел целиком) и установите следующие параметры:

Добавить

Отдел

Сотрудник

Q

	ID сотру...	Имя	Фамилия	Отдел
☒	14	Иван	Смирнов	Администрация

20

Всего 2 Записей

<

>

1

Страница

Подтвердить

Выбранные 1

☒	ID сотру...	Имя	Фамилия
☒	14	Иван	Смирнов

Дата отстранения*

2019-11-25

Тип отстранения*

Увольнение

Отключить функцию учета*

Включить

Причина отстранения

Подтвердить

Отмена


- 4) Дата отстранения;
- 5) Тип отстранения - причина отстранения сотрудника от работы (кратко);
- 6) Причина отстранения – более подробное описание причины отстранения (необязательное поле).

Отключить функцию учета рабочего времени – при выбранном варианте «Отключить», сотрудник не будет отображаться для выбора в меню «Отчеты». При выбранном варианте «Включить», сотрудник отображается в меню, но события по нему не учитываются после даты отстранения.

После того как сотрудник будет отстранен, его профиль перестанет отображаться в меню Сотрудники и

начнет отображаться в меню Отстранение.

Для того чтобы восстановить сотрудника, перейдите на вкладку Отстранение, выберите профиль сотрудника из списка и нажмите восстановить.

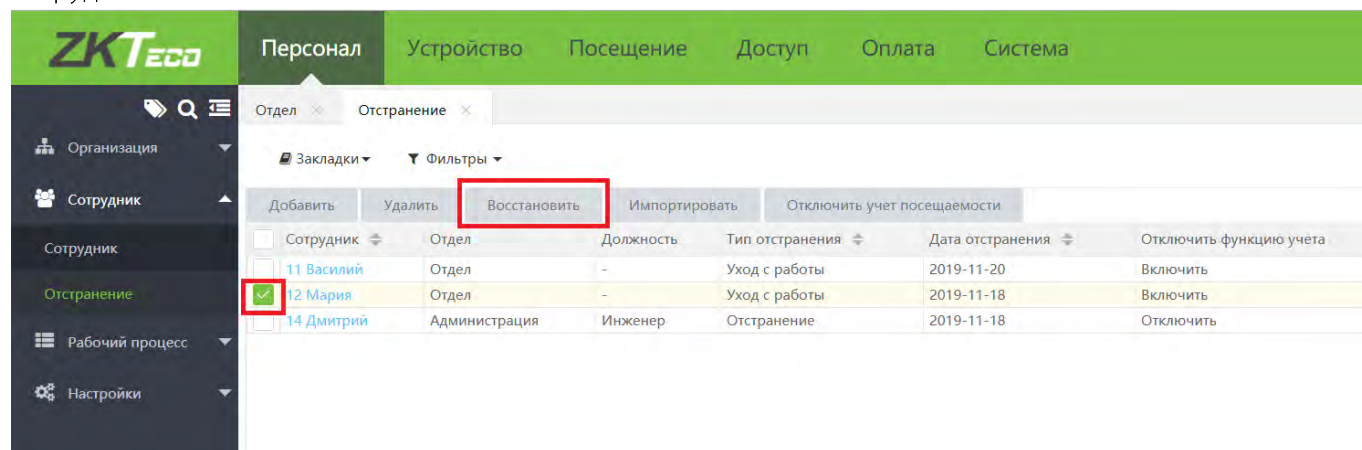

6.4 Биометрические фото

Биометрические фото – это фотографии лиц пользователей (селфи), выполненные с учетом определенных требований.

- 1) Фотография должна быть цветной
- 2) Лицо должно находиться в центре фото
- 3) Лицо должно занимать около 2/3 фото
- 4) Волосы не должны закрывать лицо
- 5) Рекомендуется фотографироваться без очков и излишних украшений
- 6) Лицо должно иметь естественное выражение
- 7) Изображение должно быть четким, разрешением от 480*640 до 1080*1920, формата .jpg.



Могут ухудшить качество распознавания:

Взгляд вниз, взгляд вверх, в сторону, скрытые черты лица, гримасы, закрытые глаза, фото низкого разрешения, размытые изображения и черно-белые фото.




Наклоны и повороты головы



Прикрытый рот

**Неестественное
выражение**

Неестественный цвет

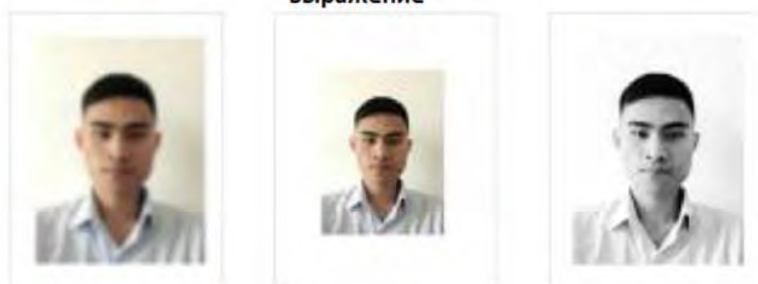

Размытое фото

**Слишком
маленькое фото**

Черно-белое фото

Загруженные фото могут использоваться в системе в качестве биометрических шаблонов; таким образом пользователи, чьи фотографии были использованы в качестве биометрических фото, смогут успешно идентифицироваться на устройствах VisibleLight без дополнительной регистрации. Существует несколько способов загрузки биометрических фото в систему.

6.4.1 Загрузка биометрического фото в профиль сотрудника

Для того чтобы загрузить биометрическое фото в профиль сотрудника, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник]. Выберите из списка сотрудника, для которого необходимо добавить биометрическое фото и откройте его профиль.

Редактировать

Имя

Ольга

Отдел*

Администрация

Фамилия

Владимирова

Должность

Зона*

Не авторизована,G3

Вид трудоустройства

Дата найма

2019-11-27

Фото

Личная информация

Настройка устройств

Настройки посещаемости

Документ

Настройки приложения

Настройки оплаты

Режим проверки

Любой

Права устройств

Сотрудник

№ карты

ПИН

Регистрирующее устройство

Зарегистрированных ОП (v10)

Добавить

Bio-Photo

Подтвердить

Отмена

Прейдите на вкладку Настройка устройства и нажмите на изображение с подписью Bio-Photo. Выберите фото в локальной директории и нажмите **Подтвердить**.

Личная информация

Настройка устройств

Настройки посещаемости

Документ

Настройки приложения

Настройки оплаты

Режим проверки

Любой

Права устройств

Сотрудник

№ карты

ПИН

Регистрирующее устройство

Зарегистрированных ОП (v10)

Нов. ОП

Bio-Photo


Подтвердить

Отмена


Для того чтобы биометрическое фото было использовано для идентификации, оно должно быть утверждено уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см. п.6.4.4

6.4.2 Импорт биометрических фото

Для того чтобы импортировать биометрические фото, перейдите на вкладку [Устройство]> [Данные]> [Биом. фото] и нажмите **Импортировать биом. фото**.

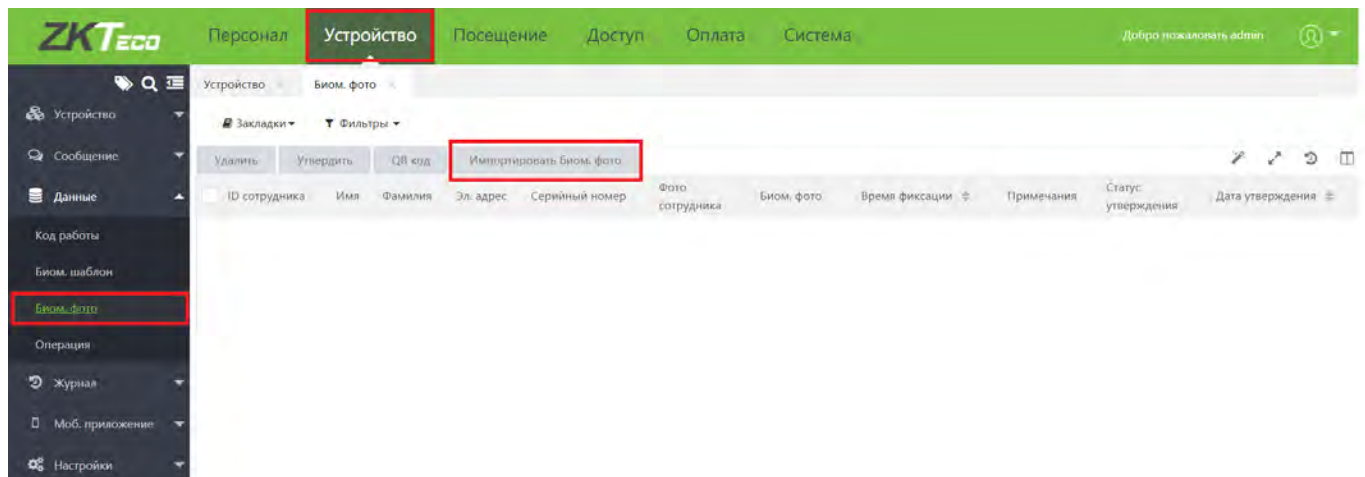

Выберите фото пользователей из локальной директории. Обратите внимание что название фото должно совпадать с ID пользователя. После загрузки всех фото, нажмите **Подтвердить**.

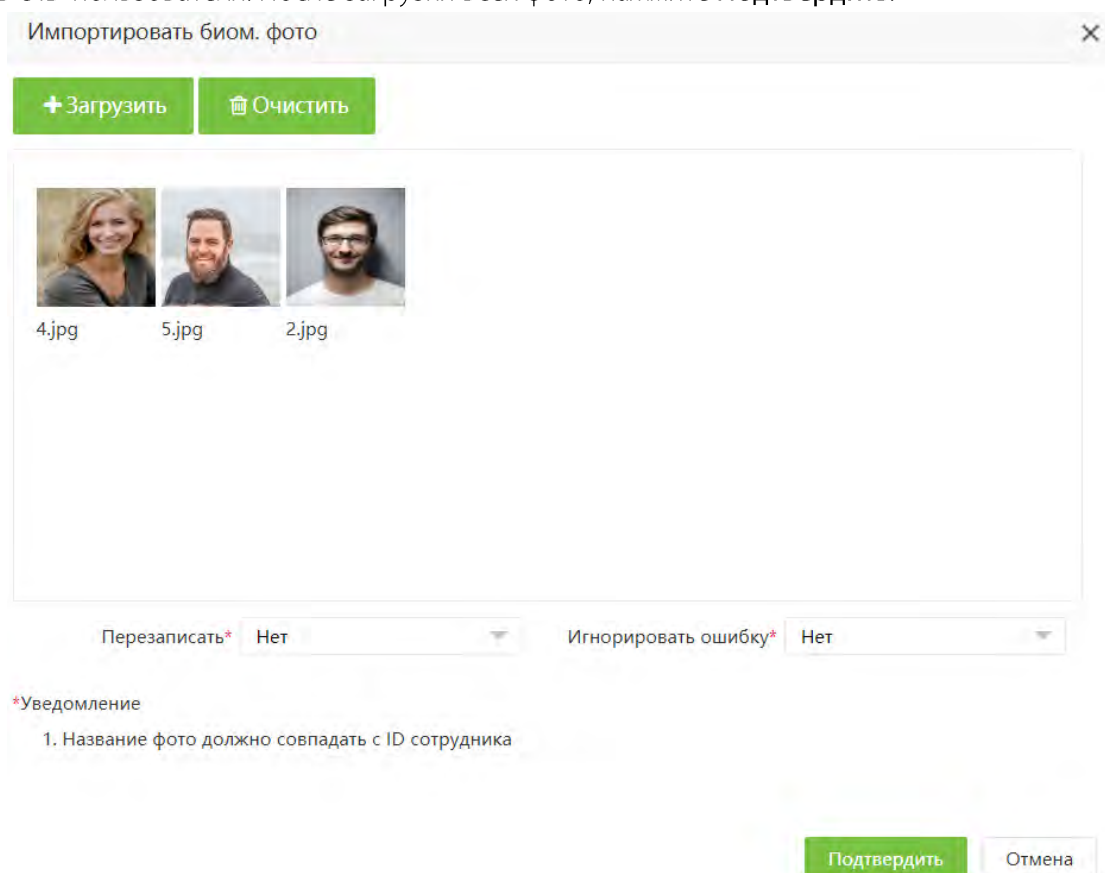

Для того чтобы биометрические фото были использованы для идентификации, они должны быть утверждены уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см. п.6.2.1

6.4.3 Регистрация биометрического фото с помощью смартфона.


Для того чтобы зарегистрировать биометрическое фото с помощью смартфона пользователя, перейдите на вкладку [Устройство]> [Данные]> [Биом. фото] и нажмите QR код.



 Примечание: В QR коде генерируется ссылка на текущий адрес сервера. Для того чтобы адрес был корректен, необходимо войти в BioTA 8.0 через внешний IP сервера.


Если QR код не отобразился, нажмите **Обновить**.

Сотрудник должен считать QR-код с помощью смартфона, после чего он будет перенаправлен на страницу регистрации биометрических фото.

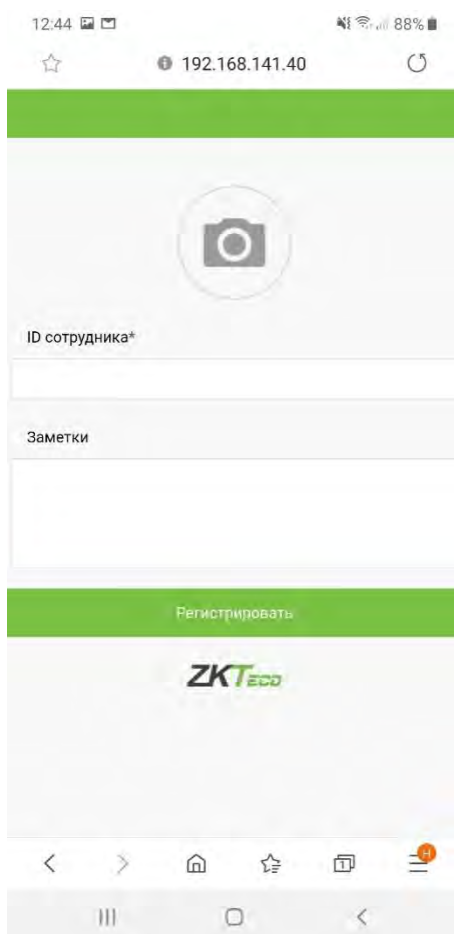

Введите ID сотрудника в соответствующем поле и нажмите на изображение фотокамеры. После этого, сотруднику необходимо сделать селфи.


Для окончания процесса регистрации, нажмите **Регистрировать**.

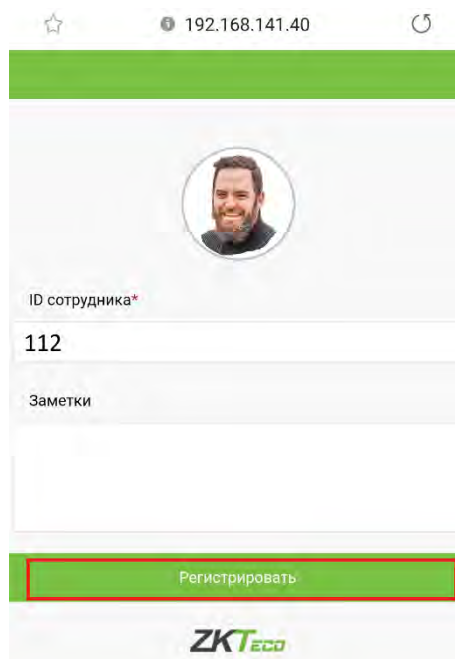

Для того чтобы биометрическое фото было использовано для идентификации, оно должно быть утверждено уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см . п.6.4.4

6.4.4 Утверждение биометрических фото

Для того чтобы утвердить биометрические фото, перейдите на вкладку [Устройство] > [Биом. фото] > [Утвердить]. Выберите из загруженных фото необходимые и нажмите **Утвердить**.

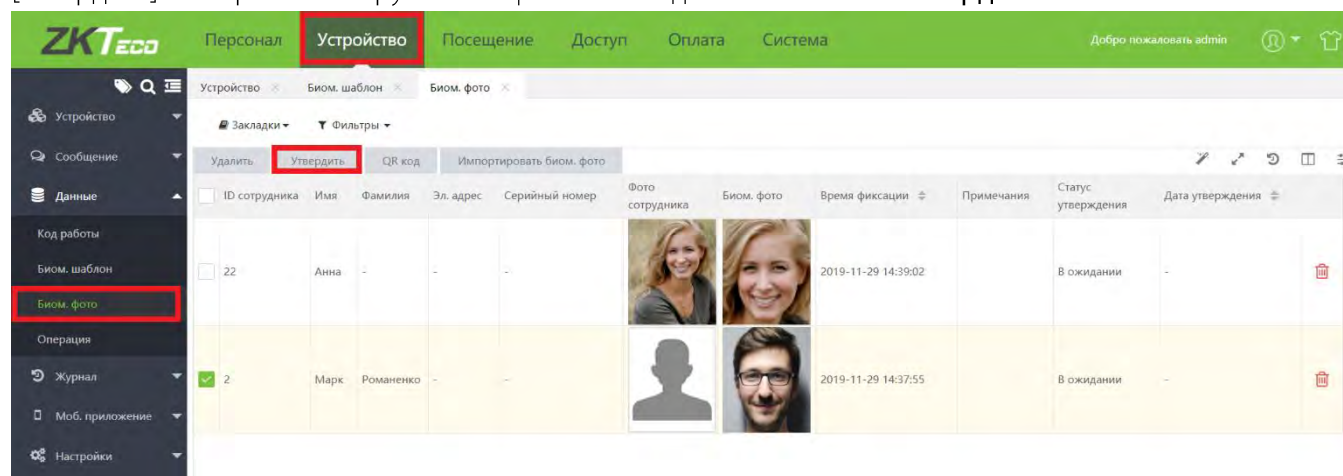

После того как фото будет утверждено, оно будет отображаться в профиле сотрудника.

Редактировать

ID сотрудника*

Имя Анна

Отдел* 2

Фамилия

Должность Должность

Зона* G4

Вид трудоустройства

Дата найма 2019-11-29

Фото

Личная информация **Настройка устройств** Настройки посещаемости Документ Настройки приложения Настройки оплаты

Режим проверки Любой

Права устройств Сотрудник

№ карты

ПИН

Регистрирующее

Био-Photo

Подтвердить Отмена

Биометрические фото будут отображаться в меню Сотрудники как шаблоны VisibleLight

Добавить	Удалить	Импортировать	Настройка	Приложение	Еще						
ID сотрудника	Имя	Отдел	Права устройств	Зона	Статус в приложении	Отпечаток пальца	Лицо	Рисунок ладони	Лицо Visible Light		
1	Иван	Отдел	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
2	Марк	Отдел	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
22	Анна	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
3	Алексей	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
4	Максим	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
5	Дмитрий	3	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗
6	Александр	5	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-	✓	✗

7 Рабочий процесс

Рабочий процесс в Bio TA 8.0 – это совокупность ролей пользователей и взаимосвязей между ними, позволяющая автоматизировать процедуру подтверждения заявок на отгул/отпуск/обучение со стороны нижестоящих сотрудников.

Для создания структуры рабочего процесса, необходимо создать роли сотрудников и организовать связи между ними.

7.1 Пример построения рабочего процесса

Сотрудник А работает в отделе продаж на должности менеджера


Сотрудник В работает в отделе кадров на должности HR менеджера

Сотрудник С работает начальником отдела продаж.

Для того чтобы заявление на отпуск сотрудника А было принято, оно должно пройти утверждение HR менеджера и начальника отдела. Для этого необходимо создать две роли утверждающих.

7.1.1 Роли

Для создания новой роли сотрудника перейдите на вкладку [Персонал] > [Роль] и нажмите **Добавить**.

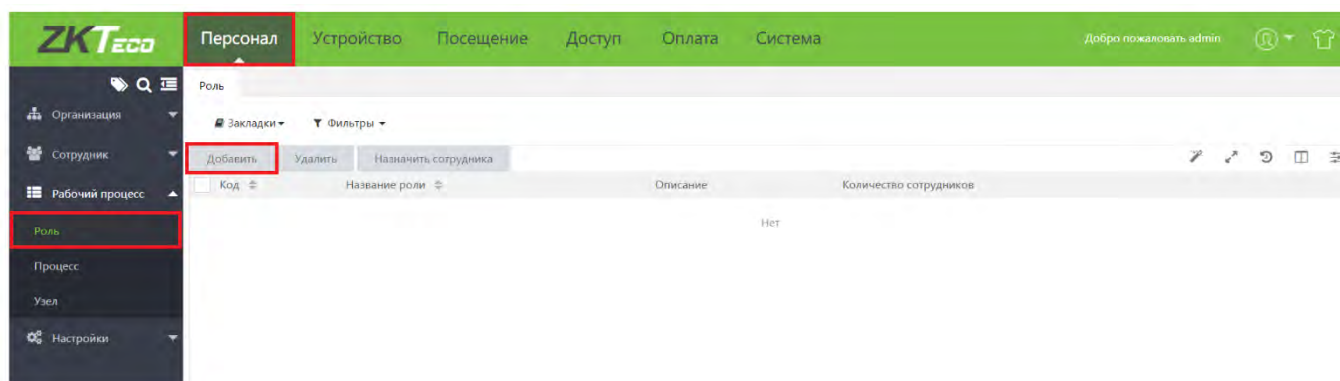

В открывшемся окне введите параметры роли:

Редактировать ✕

Код*:


Название роли*:

Описание:

Подтвердить
Отмена

- Код – внутренний идентификатор роли (введите числовое значение);
- Название роли – введите название, например «Утверждающий отпуска»;
- Описание – детальное описание роли (необязательное поле).

Для того чтобы назначить сотрудника на исполнение данной роли, нажмите соответствующую кнопку на верхней панели меню.

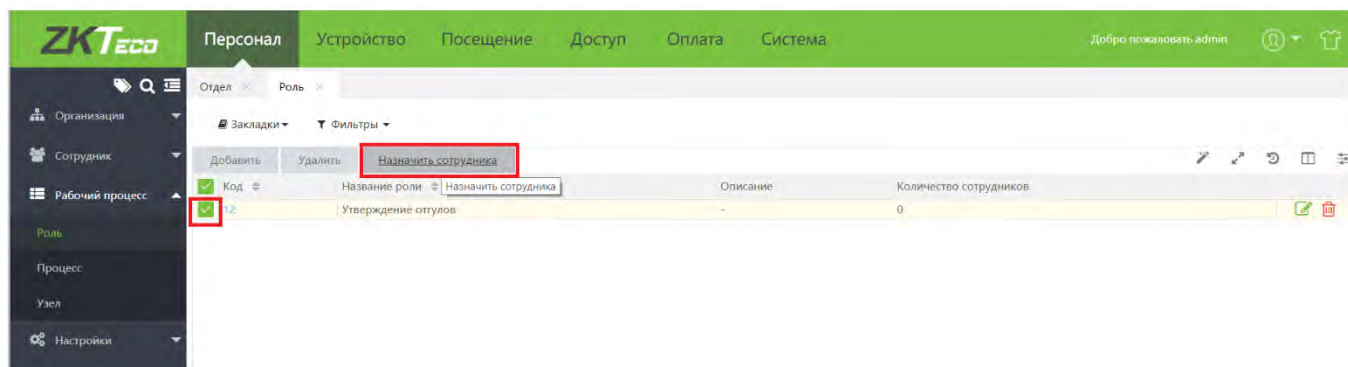

После этого, выберите сотрудника из списка и нажмите **Подтвердить**. На роль могут быть назначены несколько сотрудников.

Назначить сотрудника

Отдел

Сотрудник

Q

☐	ID сотру...	Имя	Фамилия	Отдел
☐	1	Vlad		Отдел
☐	1111	Иван		Отдел
☐	12	Мария		Отдел
☒	13	Александр		Отдел
☒	14	Дмитрий		Отдел

20

Всего 5 Записей

<

>

1

Страница

Подтвердить

Выбранные 2

☒	ID сотру...	Имя	Фамилия
☒	14	Дмитрий	
☒	13	Александр	

Подтвердить

Отмена

После того как сотрудники будут назначены, нажмите кнопку **Подтвердить**.

Повторите процедуру для создания второй роли. Все созданные роли и количество назначенных сотрудников будут отображаться в панели вкладки Роли.

ZKTeco

Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система

Добро пожаловать admin

Отдел Роль Процесс Узел

Закладки Фильтры

Добавить Удалить Назначить сотрудника

Код	Название роли	Описание	Количество сотрудников
12	Утверждающий отпуска (HR)	-	1
11	Утверждающий по отделу	-	2

После того как будут созданы роли, необходимо организовать рабочий процесс.

7.1.2 Процесс

Для того чтобы создать процесс утверждения, перейдите на вкладку Процесс и нажмите **Добавить**.

ZKTeco

Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система

Добро пожаловать admin

Роль Процесс

Закладки Фильтры

Добавить Удалить

Код	Название	Дата начала	Дата окончания	Тип содержимого	Сотрудник	Должность	Отдел
Нет							

В открывшемся окне введите параметры утверждения:

Добавить

Дата начала*
2018-12-31

Дата окончания*
2020-01-01

Код*
14

Название*
Утверждение отпуска

Тип содержимого*
Отпуск

Сотрудник

Должность

Отдел

Код узла	Название узла	
1	Утверждение HR	
2	Утверждение начальником отдела	

Подтвердить

Отмена

- **Дата начала/окончания** – дата начала и окончания действия полномочий по утверждению
- **Код** – внутренний идентификатор процесса
- **Название** – название процесса
- **Тип содержимого** – тип отсутствия, которое необходимо утвердить
- **Сотрудник/Отдел/Должность** -заполните данные поля, если процесс утверждения должен быть ограничен отдельным сотрудником, отделом или должностью.

Для того чтобы добавить узлы рабочего процесса, нажмите на пиктограмму  и введите названия для каждого узла, после чего нажмите на кнопку **Подтвердить**.

Редктировать

Дата начала* 2018-12-31

Дата окончания* 2020-01-01

Код* 14

Название* Утверждение отпуска

Тип содержимого* Отпуск

Сотрудник

Должность -----

Отдел Отдел

Код узла	Название узла	
1	Утверждение HR	
2	Утверждение начальником о...	

Подтвердить

Отмена

Для каждого узла необходимо назначить ответственных за утверждение. Для того чтобы назначить утверждающих, перейдите на вкладку Узел.

7.1.3 Узел

На данной вкладке отображаются созданные ранее узлы рабочего процесса.

ZKTeco							
Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система							
Отдел Роль Процесс Узел							
Закладки Фильтры							
Название рабочего процесса	Код	Название	Утверждающий	Область утверждения	Уведомляющий	Область уведомления	
Утверждение отпуска	2	Утверждение начальником отдела		Собственный отдел		Собственный отдел	
Утверждение отпуска	1	Утверждение HR		Собственный отдел		Собственный отдел	

Для того чтобы отредактировать узел рабочего процесс, нажмите на пиктограмму



Редактировать

Код узла*

1

Название узла*

Утверждение HR

Утверждающий

Утверждающий отпуска

^ v Q

Утверждающий отпуска (HR)

Утверждающий по отделу

Область утверждения

Все

Уведомляющий

Область уведомления

Все

Подтвердить

Отмена

Выберите роль и полномочия утверждающего, уведомляющего и область утверждения. Область утверждения может включать как свой отдел, так и всю организацию. В данном примере область утверждения для HR менеджера – вся организация, а для начальника отдела – только собственный отдел. После того как все необходимые изменения будут внесены, нажмите **Подтвердить**.


7.2 Заявки на отсутствие и ручные корректировки графика

После того как будут созданы роли и организован рабочий процесс, в системе будут доступны заявки на отсутствие и ручные корректировки графика.

7.2.1 Размещение заявки на отсутствие

Для того чтобы получить подтверждение на отсутствие или корректировку графика, сотрудник должен войти в систему под своей учетной записью, используя свой ID и личный пароль (см. п. п 6.2), либо подать заявку с помощью мобильного приложения.

Если сотруднику не заданы дополнительные полномочия, для него будет доступна только вкладка «Посещение»

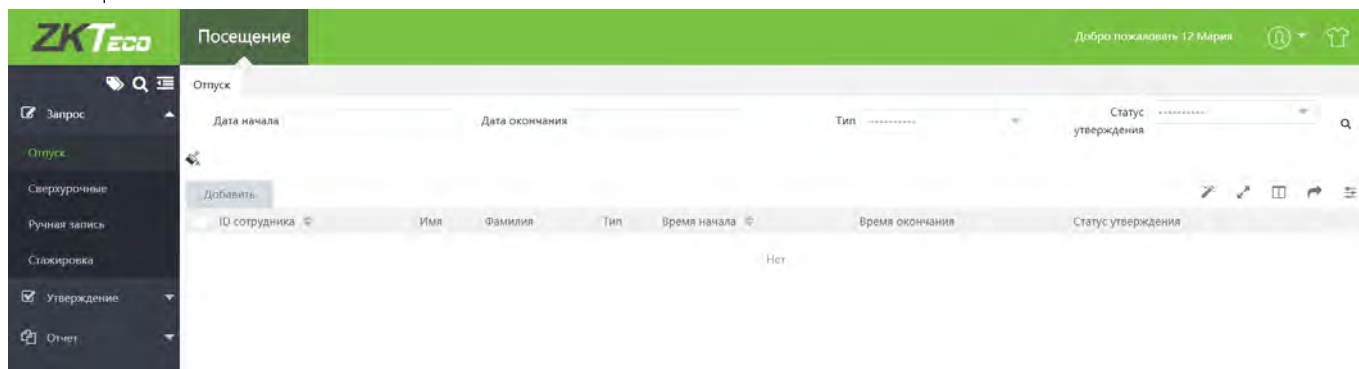

Для того чтобы разместить заявку на отпуск, перейдите на вкладку [Запрос]> [Отпуск] и нажмите на кнопку **Добавить**.

В открывшемся окне введите дату начала, окончания и тип отпуска, после чего нажмите Подтвердить.

New

✕

Время начала*

2019-11-03 00:00:00

Время
окончания*

2019-11-16 00:00:00

Тип*

Ежегодный отпуск

Причина

Подтвердить

Отмена


Заявка будет размещена и ей будет присвоен статус В ожидании. После этого она станет доступной для утверждения.

После того как заявка будет утверждена всеми утверждающими, ее статус изменится на Утверждено.

7.2.2 Утверждение заявки на отсутствие

Для того чтобы утвердить заявку на отсутствие, утверждающий должен войти в систему под своей учетной записью, используя свой ID и личный пароль (см. п. п 6.2)

На вкладке Посещение > Утверждение для него будут доступны размещенные заявки.

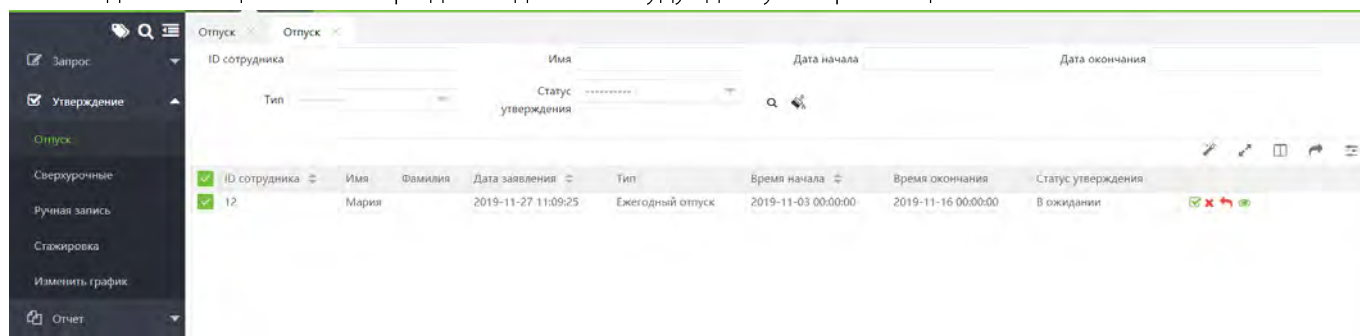

Для того чтобы утвердить заявку, выберите ее из списка и нажмите на пиктограмму .

Для того чтобы просмотреть заявку, нажмите на пиктограмму .

Для того чтобы отклонить заявку, нажмите на пиктограмму .


8 Управление устройствами в Bio TA8.0

8.1 Добавление устройств

В BioTA8.0 доступно автоматическое и ручное добавление устройств.

8.1.1 Автоматическое добавление устройств

Для того чтобы добавить новое устройство, перейдите на вкладку Устройство. На данной вкладке будут отображены все устройства, доступные в локальной сети.

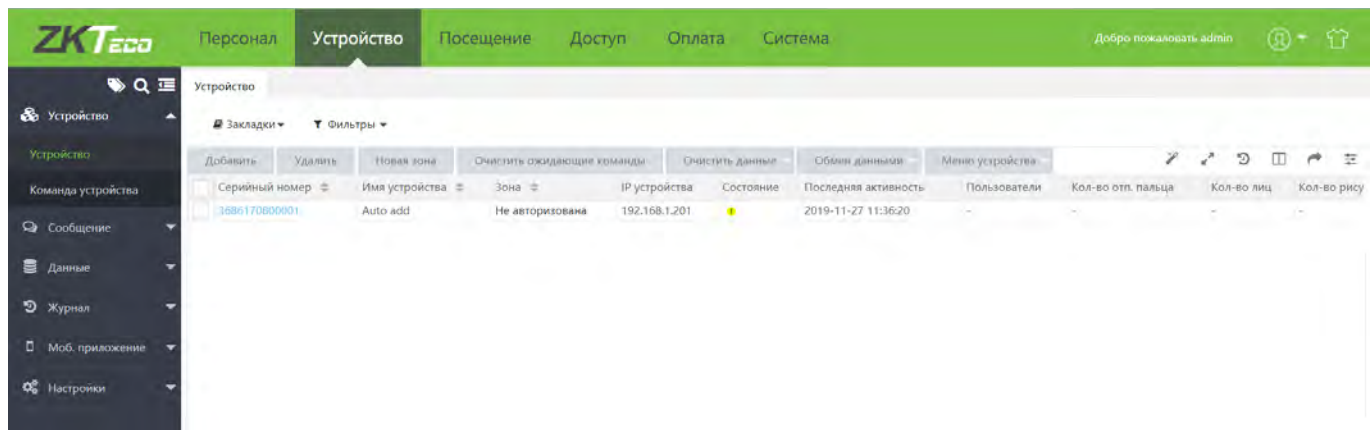

Для того чтобы устройство было обнаружено сервером Bio TA 8.0, должны быть сконфигурированы следующие параметры:

- Устройство должно поддерживаться Bio TA 8.0. Список поддерживаемых устройств приведен в Приложении А
- Встроенное ПО устройства должно поддерживать функционал учета рабочего времени.
- В настройках устройства должен быть указан IP адрес и порт облачного сервера Bio TA 8.0


Более подробная информация о настройках устройств приведена в соответствующих руководствах.

В строке статуса приводится следующая информация об устройстве:

- **Серийный номер устройства;**
- **Имя устройства** – для автоматически добавленных устройств автоматически присваивается имя Auto add, может быть изменено пользователем;
- **Зона** – зона, которая назначена на устройство. Для автоматически добавленных устройств указывается как «Не авторизовано»;
- **IP устройства** – IP-адрес устройства на момент добавления. Для того чтобы отобразить текущий IP адрес устройства, добавьте для отображения в таблице колонку Реальный IP;
- **Состояние** – состояние связи с устройством. - связь есть, - связь отсутствует, - на устройство не назначена зона;
- **Последняя активность** – время получения последних данных;
- **Кол-во пользователей** – количество сотрудников на устройстве;
- **Кол-во отп. пальцев/кол-во лиц/кол-во рисунков ладони** – количество зарегистрированных биометрических шаблонов данного типа.

8.1.2 Добавление устройств вручную

Для того чтобы добавить устройство вручную, перейдите на вкладку [Устройство] > [Устройство] и нажмите кнопку Добавить.

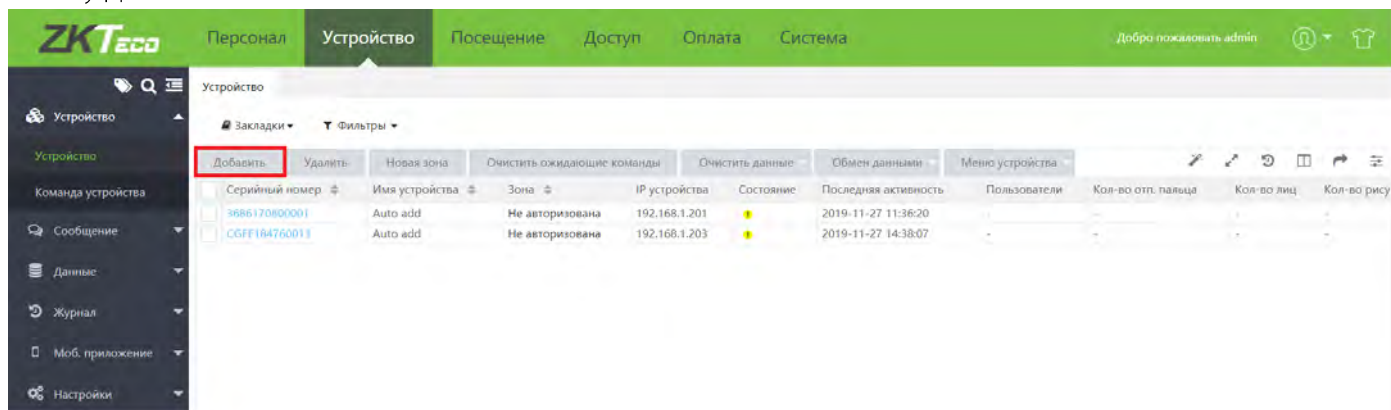

В открывшемся окне введите параметры устройства:

Добавить

Имя устройства* G3

Серийный номер* 24HF43JFL3411AC

Зона -----

Устройство для регистрации* Нет

Подтверждение работы* 10

IP устройства* 192.168.1.202

Часовой пояс* Etc/GMT+4

Устройство для учета посещаемости* Да

Режим передачи* Режим реал. врем.

Подтвердить
Отмена

- **Имя устройства** – имя добавляемого устройства;
- **Серийный номер** – серийный номер устройства;
- **Зона** – выберите зону, в которую необходимо добавить устройство;
- **Устройство для регистрации** – если выбран вариант Да, все сотрудники, зарегистрированные на устройстве, будут автоматически загружаться на сервер;
- **IP устройства** – IP адрес добавляемого устройства;
- **Часовой пояс** – часовой пояс, в котором размещено устройство;
- **Устройство для учета посещаемости** – определяет, будет ли устройство использоваться для учета посещаемости;
- **Режим передачи** – определяет, передавать ли данные в режиме реального времени или при синхронизации.

Для того чтобы применить внесенные изменения, нажмите Подтвердить.

8.2 Добавление сотрудников на устройство

Для того чтобы загрузить данные сотрудников на устройство, необходимо добавить устройство в зону. Выберите нужное устройство в списке и нажмите на его серийный номер. В открывшемся окне выберите необходимую зону и нажмите Подтвердить.

Редактировать

Имя устройства* Auto add

Серийный номер* 3686170800001

Зона* 2

Устройство для регистрации* Нет

Подтверждение работы* 10

IP устройства* 192.168.1.202

Часовой пояс* Etc/GMT+2

Устройство для учета посещаемости* Да

Режим передачи* Режим реал. врем.


Подтвердить
Отмена

После этого, все сотрудники, приписанные к данной зоне, будут загружены на устройство, а все сотрудники с устройства будут выгружены в указанную зону.

Если зарегистрированные на устройстве сотрудники не должны учитываться на сервере, то устройство следует предварительно добавить в новую зону, а затем переместить в требуемую.

 Примечание: если на устройстве был зарегистрирован сотрудник с ID, совпадающим с ID другого сотрудника на сервере Bio TA, то при обмене данные сотрудника будут изменены

Для того чтобы создать новую зону для устройства, выберите устройство в списке и нажмите кнопку Новая зона.

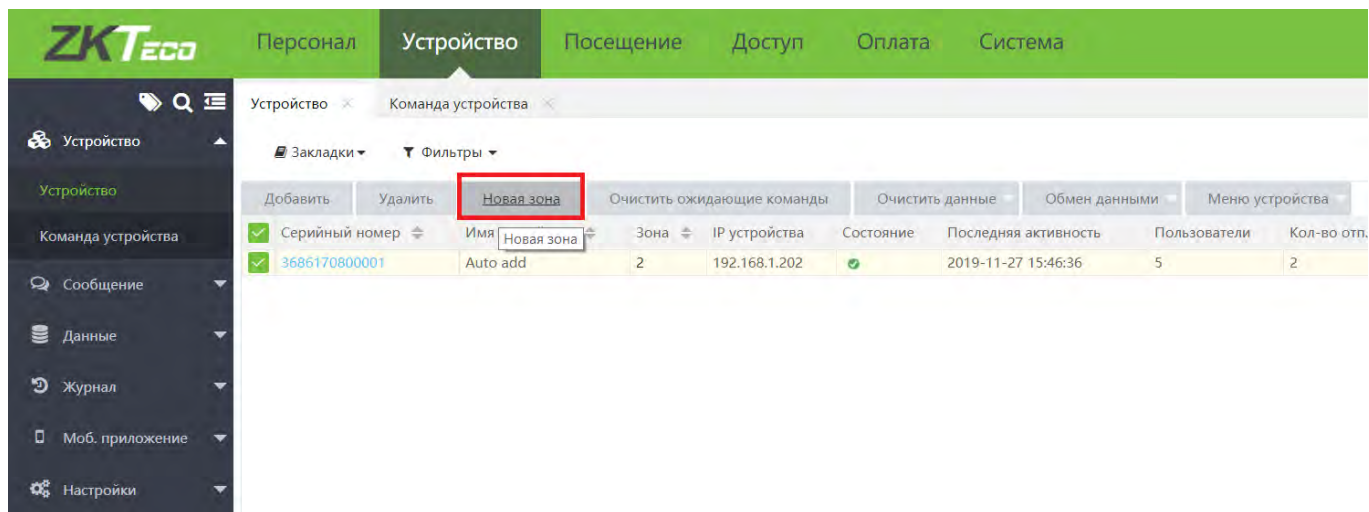

В открывшемся окне введите название зоны, укажите родительскую зону (при необходимости) и нажмите Применить.

Новая зона

✕

Код зоны*

3

Название зоны*

Трансфер

Родит. зона


2

Подтвердить


Отмена

8.2.1 Удаление сотрудников с устройства

Для того чтобы удалить все данные сотрудников с устройства, выберите его в списке и нажмите кнопку Очистить все данные.

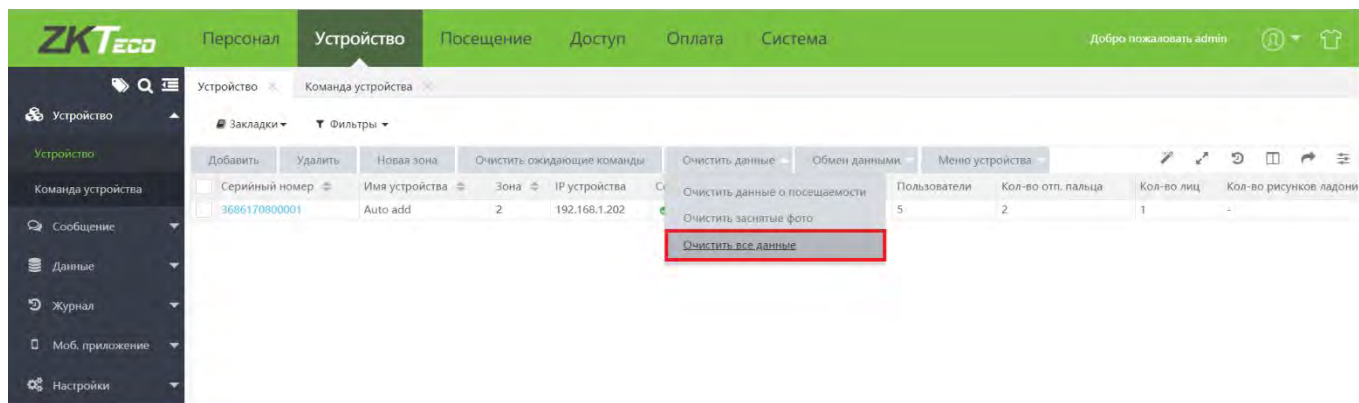

После удаления данных, отображаемое количество сотрудников, шаблонов отпечатков пальцев и других биометрических данных изменится на 0.

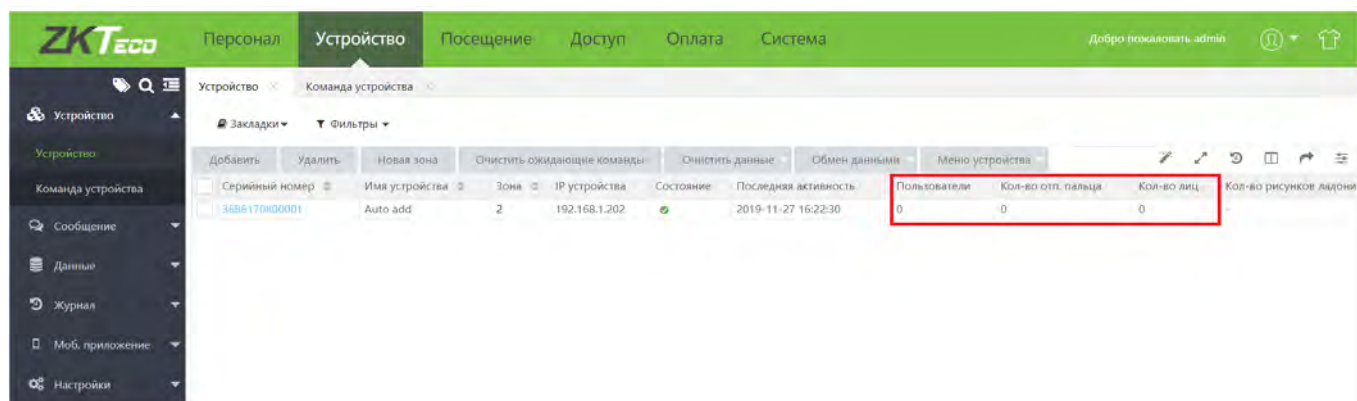


8.3 Дополнительные возможности работы с устройствами

8.3.1 Удаленная регистрация биометрических данных

В Bio TA 8.0 доступна удаленная регистрация шаблонов отпечатка пальца на устройстве.

Для того чтобы зарегистрировать отпечаток пальца на устройстве, выберите его из списка, перейдите на вкладку «Меню устройства» и выберите пункт Зарегистрировать удаленно.

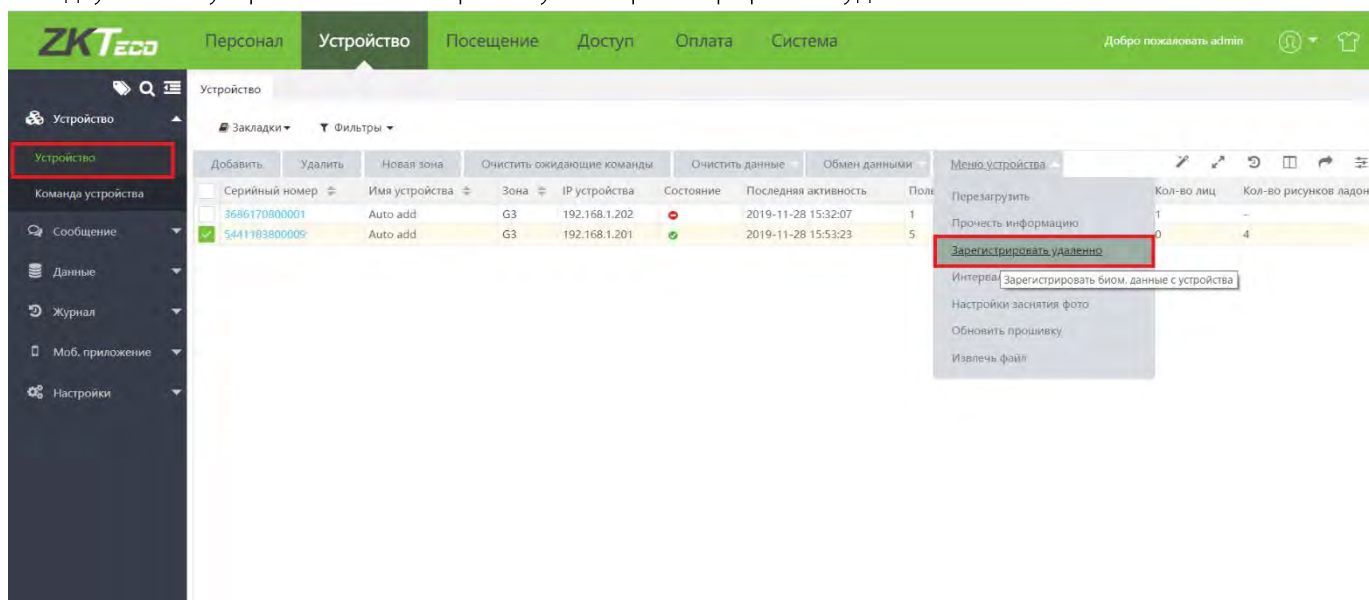

В открывшемся окне введите следующие параметры:

Зарегистрировать удаленно
✕

Тип биом. данных*
Отпечаток пальца

ID сотрудника*
12

Палец*
(Левая)Большой

Подтвердить

Отмена

- Тип биом. данных – тип биометрических данных.
- ID сотрудника – ID сотрудника, для которого необходимо зарегистрировать отпечаток.
- Палец – выберите палец.

После нажатия кнопки **Подтвердить** на устройстве откроется интерфейс регистрации отпечатков. Зарегистрированные отпечатки будут загружены в систему автоматически.


9 Учет рабочего времени в Bio TA 8.0

Для организации учета рабочего времени в BioTA8.0 для отделов организации или отдельных сотрудников должны быть созданы расписания, смены и графики работы.

9.1 Общие правила учета рабочего времени

Общие правила учета рабочего времени настраиваются на вкладке [Посещение] > [Правила]. Глобальные правила распространяются на все отделы.

9.1.1 Базовые настройки

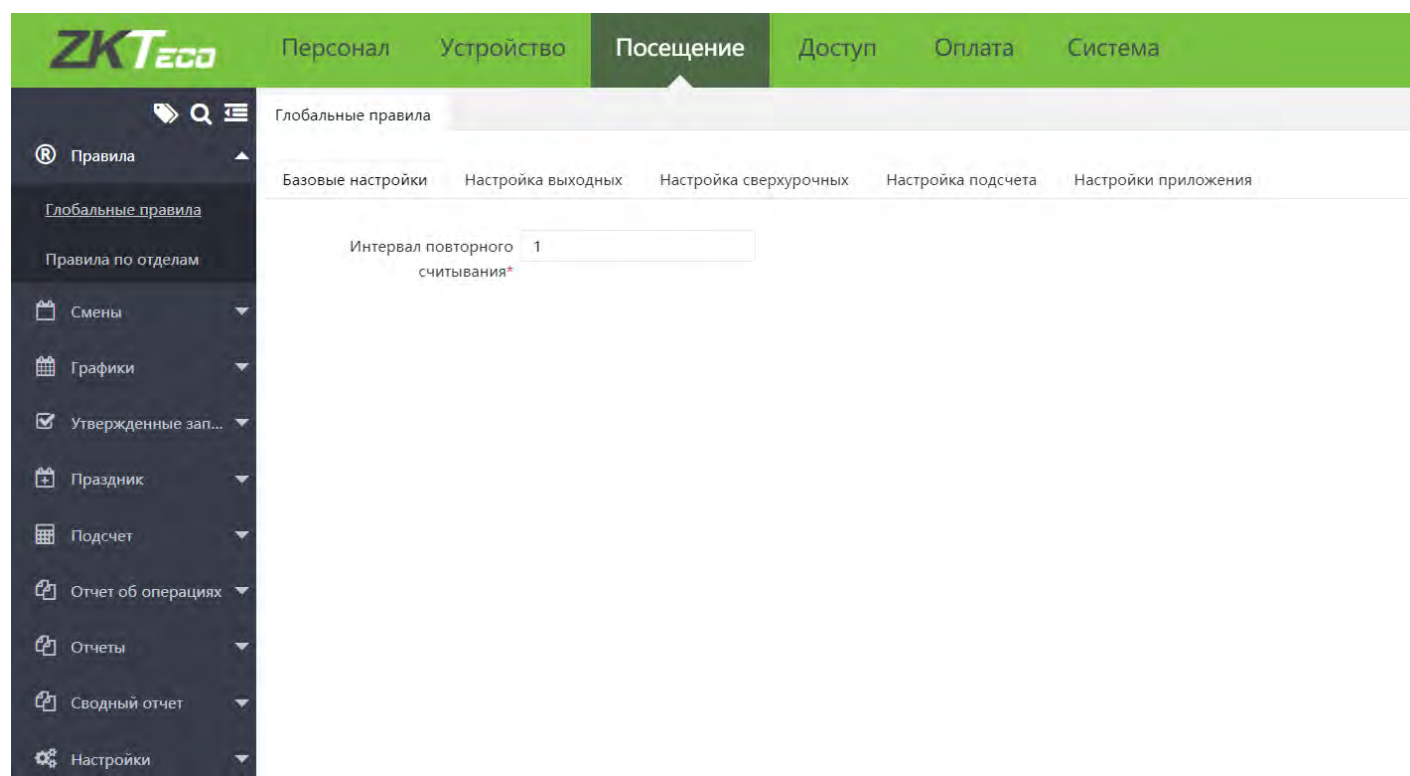

Интервал повторного считывания: устанавливает временной промежуток (в минутах) для повторного считывания. Например, если установлена 1 минута, то для сотрудника, отметившегося несколько раз в течение минуты, система будет учитывать только первую отметку.

9.1.2 Настройка выходных

Глобальные правила

Базовые настройки **Настройка выходных** Настройка сверхурочных Настройка подсчета Настройки приложения

	Выходные	Работа в выходные	СУ 1 уровня (часов)	СУ 2 уровня (часов)	СУ 3 уровня (часов)
Понедельник	☐ Нет	Игнорировать	0	0	0
Вторник	☐ Нет	Игнорировать	0	0	0
Среда	☐ Нет	Игнорировать	0	0	0
Четверг	☐ Нет	Игнорировать	0	0	0
Пятница	☐ Нет	Игнорировать	0	0	0
Суббота	☒ Да	Перейти к СУ в выходные	0	0	0
Воскресенье	☒ Да	Перейти к СУ в выходные	0	0	0

Позволяет установить определенные дни в качестве выходных и задать правила учета сверхурочных для этих дней.

9.1.3 Настройка сверхурочных

Глобальные правила

Базовые настройки Настройка выходных **Настройка сверхурочных** Настройка подсчета Настройки приложения


Учет сверхурочных* Отключить сверхурочны

Учет сверхурочных:

- Отключить сверхурочные - не учитывать сверхурочно отработанное время
- Подсчет сверхурочных – учитывать сверхурочные, основываясь на времени отметок.

- Утверждение сверхурочных – учитывать только утвержденные сверхурочные
- Приоритет утверждения сверхурочных – с приоритетом учитывать сверхурочные, утвержденные руководителем

9.1.4 Настройка подсчета

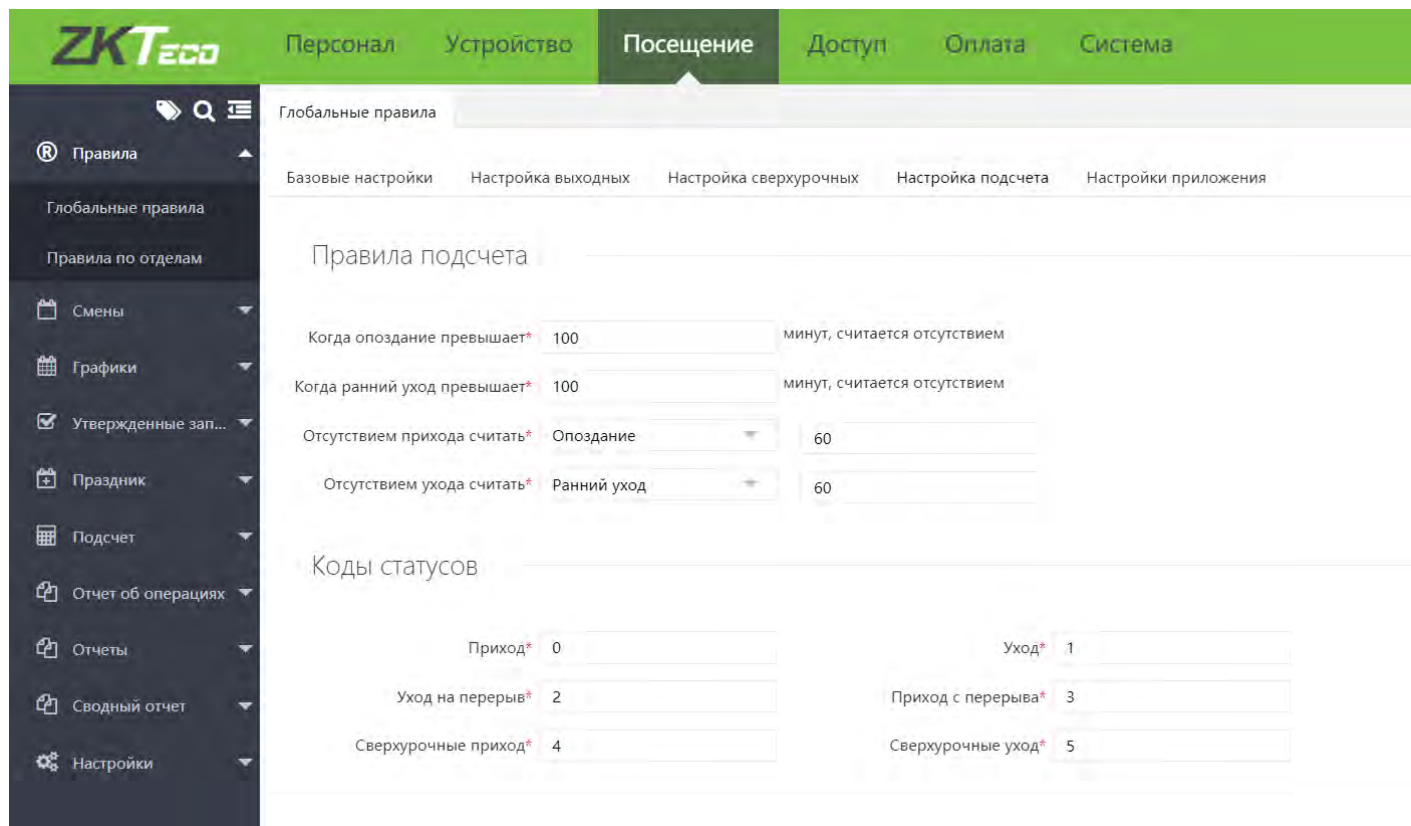

Глобальные правила

Базовые настройки Настройка выходных Настройка сверхурочных **Настройка подсчета** Настройки приложения

Правила подсчета

Когда опоздание превышает* 100 минут, считается отсутствием

Когда ранний уход превышает* 100 минут, считается отсутствием

Отсутствием прихода считать* Опоздание 60

Отсутствием ухода считать* Ранний уход 60

Коды статусов

Приход*	0	Уход*	1
Уход на перерыв*	2	Приход с перерыва*	3
Сверхурочные приход*	4	Сверхурочные уход*	5

Правила подсчета

Данные настройки учета отметок на вход и на выход действительны только в случае, когда в настройках расписания включены пункты «обязательный приход» и «обязательный уход»

Доступны следующие правила подсчета:

- Считать отсутствием опоздание, превышающее N минут или ранний уход, превышающий N минут
- Отсутствие отметок на вход или выход считать отсутствием или опозданием/ранним уходом на N минут

Коды статусов - данные значения являются кодами статусов соответствующих событий. Таким образом, при получении от устройства, например, события с кодом 0 оно будет принято как Приход.

9.1.5 Настройки приложения

Снимок: устанавливает, требуется ли фото для регистрации отметки

Код работы: устанавливает, требуется ли ввод кода работы для регистрации отметки

Функциональные клавиши: устанавливает, требуется ли выбор вида отметки при регистрации

Для сохранения настроек, нажмите **Сохранить**.

9.1.6 Правила по отделам

Вы можете добавить индивидуальные правила для каждого отдела

Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить новое правило для отдела.

Добавить

Название*

Правило 1

Отдел*

Отдел

Правило отдела

Настройки сверхурочных

Когда опоздание превышает*

100

минут, считается отсутствием

Когда ранний уход превышает*

100

минут, считается отсутствием

Отсутствием прихода считать*

Опоздание

60

минут (-ы)

Отсутствием ухода считать*

Ранний уход

60

минут (-ы)


Подтвердить

Отмена

Правила для отделов создаются аналогично глобальным правилам, за исключением того, что указывается отдел, на который распространяются данные правила.

9.2 Создание фиксированного расписания

Для того чтобы добавить расписание с фиксированным графиком работы, перейдите на вкладку [Посещение] > [Смены] > [Расписание] и нажмите **Добавить обычное расписание**.

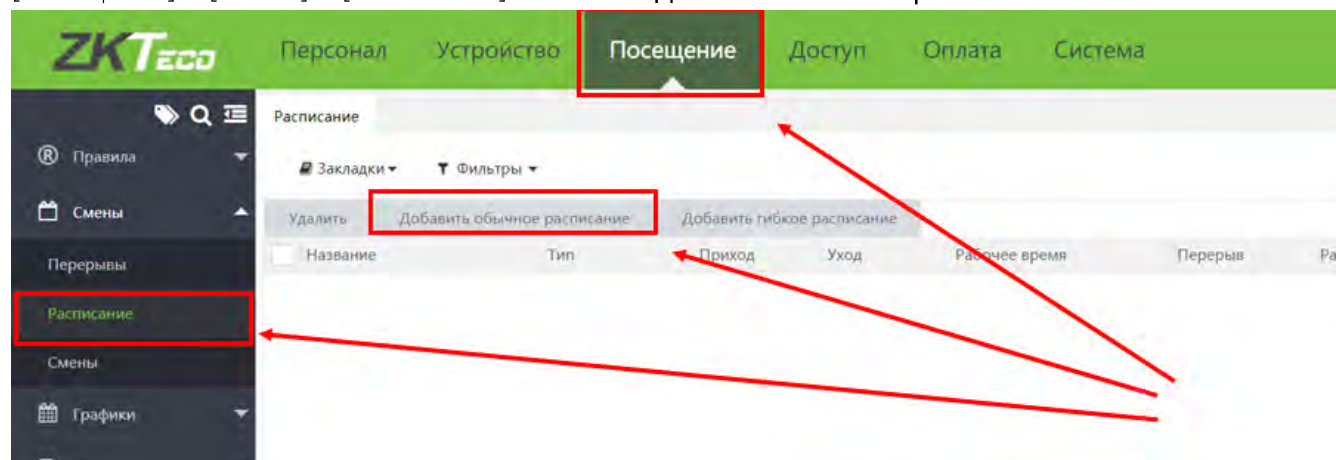

В открывшемся окне введите следующие параметры:

Добавить обычное расписание ✕

Название*

Базовые настройки

Настройки перерыва

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки прав ▼

Приход*
Уход*
Совмещ. день(-и)

Начало учета прихода*
Совмещ. день(-и)
Начало учета ухода*
Совмещ. день(-и)

Окончание учета прихода*
Совмещ. день(-и)
Окончание учета ухода*
Совмещ. день(-и)

Рабочий день*
День(-и)

*Уведомление
1.Расчет времени в совмещенных днях ведется от времени прихода.

Подтвердить

Отмена

9.2.1 Базовые настройки

- **Приход** – время начала работы.
- **Уход** – время окончания работы
- **Начало учета прихода/ухода** – время, с которого начинается учет отметок на вход/выход для учета рабочего времени.
- **Совмещенный день/дни** – используется при создании рабочей смены, выходящей за пределы одного дня. Т.е. при указанном количестве совмещенных дней – 2, начало работы будет учитываться в первый день, а окончание – на третий день.
- **Рабочий день** – количество рабочих дней, которые будут засчитаны за указанное время работы.

9.2.2 Настройки перерыва

Редактировать ✕

Название*

Базовые настройки

Настройки перерыва

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки прав ▼

☐	Название	Начало	Окончание	Продолжительность	Тип подсчета
☐	Обед	12:00:00	13:00:00	60	Автоматический вычет

<

1

>

1

Страница

Подтвердить

Всего 1 Записей

10 ▼

Подтвердить

Отмена

Выберите из списка необходимые перерывы (при необходимости). Подробнее о перерывах см. п. 9.4
Для сохранения выбора, нажмите **Подтвердить**.

9.2.3 Настройки времени вне графика

Добавить обычное расписание ✕

Название*

Базовые настройки | Настройки перерыва | **Настройка времени вне графика** | Настройка уровней СУ | Настройки прав ▼

Ранний приход*

Миним. ранний приход*
Минут(-ы)

Поздний уход*

Миним. поздний уход*
Минут(-ы)

Подтвердить | Отмена

Ранний приход/поздний уход– игнорировать ранний приход/поздний уход или учитывать его как работу/сверхурочные.

В случае если ранний приход/поздний приход учитывается, необходимо указать минимальное необходимое для учета время.

9.2.4 Настройка уровней СУ

Добавить обычное расписание ✕

Название*

Базовые настройки | Настройки перерыва | Настройка времени вне графика | **Настройка уровней СУ** | Настройки прав ▼

Уровни сверхурочных*

СУ 1 уровня*
Час(-ы)

СУ 2 уровня*
Час(-ы)

СУ 3 уровня*
Час(-ы)

Подтвердить | Отмена

Уровни сверхурочных – Игнорировать сверхурочную работу, либо установить уровни сверхурочных (в часах).

9.2.5 Настройка правил

Добавить обычное расписание



Название* Расписание 9-18

Базовые настройки

Настройки перерыва

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки прав



Необходимый приход* Да

Необходимый уход* Да

Разрешить поздний приход* 0
Минут(-ы)

Разрешить ранний уход* 0
Минут(-ы)

Тип интервала считывания* Согласно правилам

Интервал повторного считывания* 1
Минут(-ы)

Учитывать статус отметки* Нет

Переход на следующую смену* 00:00:00

Подтвердить

Отмена

- **Необходимый приход/уход** – параметр определяет требование наличия обязательной отметки на вход и выход.
- **Разрешить поздний приход/ранний уход** – максимальное допустимое время, в течение которого не будут учитываться опоздания и ранние уходы.
- **Тип интервала считывания** – учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- **Учитывать статус отметки** – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.
- **Переход на следующую смену** – указывается время начала новой смены (по умолчанию 00:00).

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

9.3 Создание гибкого расписания

Гибкий график работы отличается от обычного тем, что для него не задается начало и окончание рабочего дня. Сотрудник может отмечаться на вход и выход в любое время в допустимом интервале; единственным обязательным условием является общее время работы.

Для того чтобы добавить расписание с гибким графиком работы, перейдите на вкладку [Посещение] > [Смены] > [Расписание] и нажмите **Добавить гибкое расписание**.

9.3.2 Настройки времени вне графика

Добавить гибкое расписание

Название* Гибкое расписание

Базовые настройки

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки правил

Поздний уход* Игнорировать

Миним. поздний уход* 60
Минут(-ы)

Подтвердить

Отмена

- **Поздний уход** – игнорировать поздний уход или учитывать его как работу/сверхурочные.

В случае если поздний приход учитывается, необходимо указать минимальное необходимое для учета время.

9.3.3 Настройка уровней СУ

Добавить гибкое расписание

Название* Гибкое расписание

Базовые настройки

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки правил

Уровни сверхурочных* Игнорировать

СУ 1 уровня* 0
Час(-ы)

СУ 2 уровня* 0
Час(-ы)

СУ 3 уровня* 0
Час(-ы)

Подтвердить

Отмена

Уровни сверхурочных – Игнорировать сверхурочную работу, либо установить уровни сверхурочных (в часах).

9.3.4 Настройка правил

Добавить обычное расписание ✕

Название*

Базовые настройки

Настройки перерыва

Настройка времени вне графика

Настройка уровней СУ

Настройки прав ▼

Необходимый приход*

Необходимый уход*

Разрешить поздний приход*
Минут(-ы)

Разрешить ранний уход*
Минут(-ы)

Тип интервала считывания*

Интервал повторного считывания*
Минут(-ы)

Учитывать статус отметки*

Переход на следующую смену*

Подтвердить

Отмена


- **Необходимый приход/уход** – параметр определяет требование наличия обязательной отметки на вход и выход.
- **Разрешить поздний приход/ранний уход** – максимальное допустимое время, в течение которого не будут учитываться опоздания и ранние уходы.
- **Тип интервала считывания** – учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- **Учитывать статус отметки** – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.
- **Переход на следующую смену** – указывается время начала новой смены (по умолчанию 00:00).

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

9.4 Перерывы

Перерывы – это временные интервалы, в течение которых учет рабочего времени не ведется. Перерывы могут быть добавлены только к расписаниям с фиксированным графиком. Для каждого расписания могут быть добавлены один или несколько перерывов.

Для того чтобы добавить новый перерыв, перейдите на вкладку [Посещение]> [Смены]> [Перерывы] и нажмите **Добавить**.

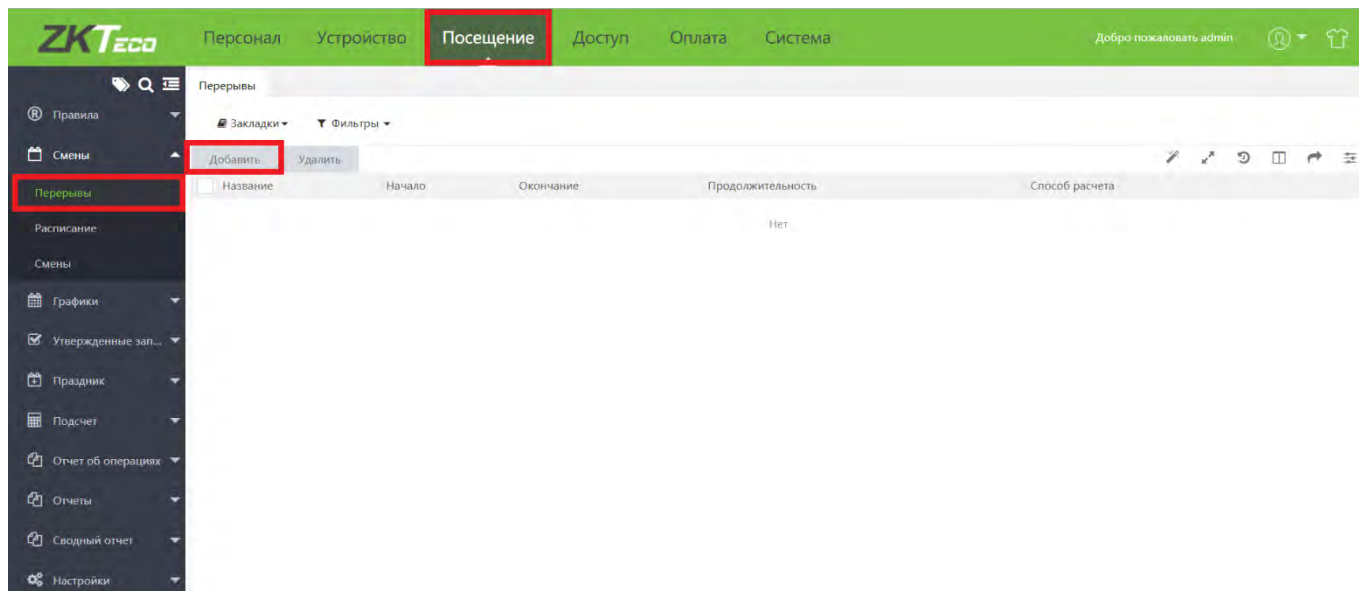

В открывшемся окне введите следующие параметры.

Добавить

Название*
Обед

Способ расчета*
Автоматический вычет

Базовые настройки

Настройки правил

Начало*
12:00:00

Окончание*
13:00:00

Продолжительность*
60

Минут(-ы)

Подтвердить

Отмена

- **Название** – название перерыва
- **Способ расчета** – способ учета рабочего времени во время перерыва. Доступен автоматический вычет (время будет автоматически вычитаться из отработанного), или по регистрации.
- **Начало/окончание** - время начала и окончания перерыва
- **Продолжительность** – общая продолжительность перерыва

Редактировать

Название*

Обед

Способ расчета*

Автоматический вычет

Базовые настройки

Настройки правил

Повторное считывание*

Согласно правилам

Время до повторного считывания*

1

Минут(-ы)

Учитывать статус отметки*

Нет

Подтвердить

Отмена


- **Повторное считывание** - учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- **Учитывать статус отметки** – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

9.5 Смены

Смены в BioTA8.0 – это графики рабочего времени на определенный временной промежуток – от 1 до 366 дней. Фактически смена представляет собой недельный, месячный или суточный план работы.

Для того чтобы добавить смену, перейдите на вкладку [Посещение]>[Смены]> [Смены] и нажмите **Добавить**.

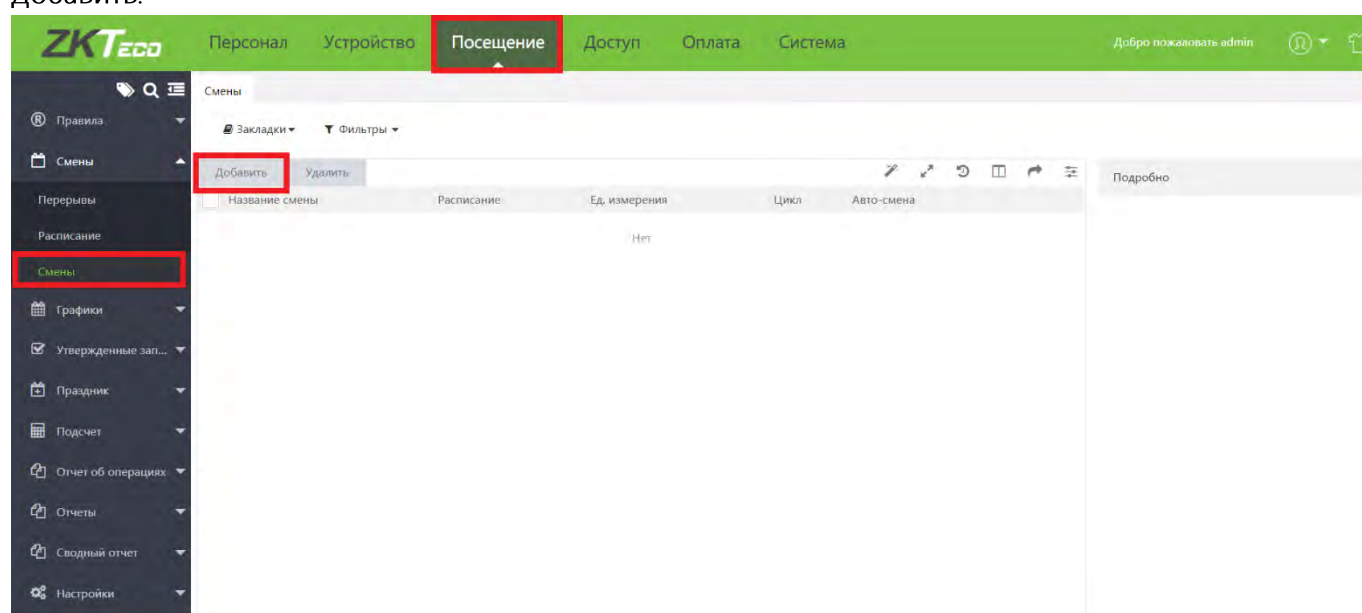

В открывшемся окне ведите следующие параметры смены

Добавить

Название смены*

Смена 5/2

Авто-смена

Да

Расписание

☐	Название	Приход	Уход	Перерыв
☒	Расписани...	09:00:00	18:00:00	
☐	Гибкое рас...	08:00:00	19:00:00	

Ед. измерения*

Неделя

Цикл*

1

	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
1		Расписа...	Расписа...	Расписа...	Расписа...	Расписание 9-18	

Всего 2 Записей

< 1 >

20

*Уведомление

1. Заполните смену на правой стороне путем выбора таблицы времени с левой стороны.

Подтвердить

Отмена

- **Название смены** – название смены, например «Смена 5/2»
- **Авто-смена** – дополнительная функция для планирования сложных смен. В случае если в смене несколько временных периодов, и они противоречат правилам учета рабочего времени то при вычислении рабочего времени автоматически будет произведена корректировка.

Для того чтобы назначить на определенный день нужное расписание, выберите его в списке слева и двойным щелчком поместите его на выбранный день в списке справа. Выходные дни нужно оставить пустыми.

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

Для того чтобы просмотреть параметры созданной смены, выберите ее из списка. Дни недели с расписаниями для каждого дня отобразятся на панели справа.

ZKTeco

Персонал

Устройство

Посещение

Доступ

Оплата

Система

Добро пожаловать admin

Правила

Смены

Перерывы

Расписание

Смены

Графики

Утвержденные зап...

Праздник

Подсчет

Отчет об операциях

Отчеты

Сводный отчет

Настройки

Смены

Добавить

Удалить

Название смены	Расписание	Ед. измерения	Цикл	Авто-смена
Смена 5/2	Расписание 9-18	Неделя	1	Да

Смена 5/2


Воскресенье	
Понедельник	09:00-18:00
Вторник	09:00-18:00
Среда	09:00-18:00
Четверг	09:00-18:00
Пятница	09:00-18:00
Суббота	

9.6 Графики работы

На вкладке **Графики** производится назначение созданных ранее смен на департаменты или отдельных сотрудников.

9.6.1 Графики работы отдела

Для того чтобы создать новый график работы для отдела, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [График по отделам] и нажмите **Добавить**.

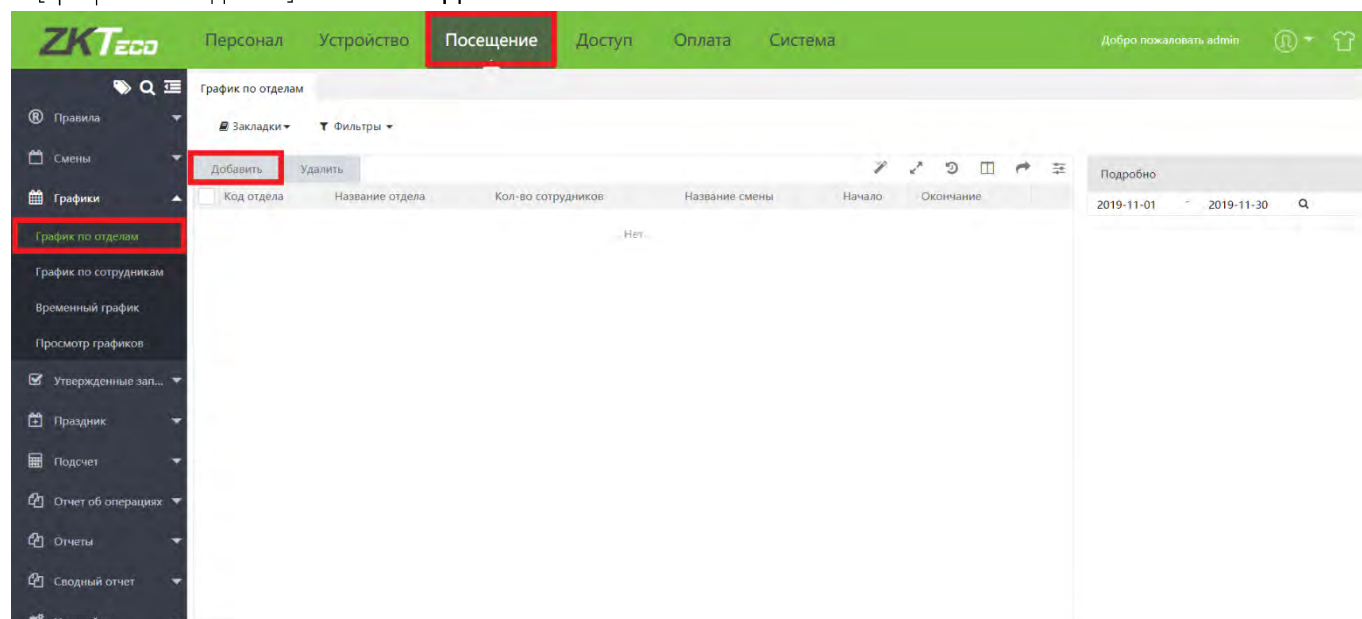

В открывшемся окне выберите отделы и смены. В верхней панели установите срок действия графика.


The 'Добавить' dialog box is shown. It has a close button (X) in the top right. The 'Начало*' field is set to '2019-01-01' and the 'Окончание*' field is set to '2021-01-01'. Below these are checkboxes for departments: 'Отдел', 'Маркетинг', 'Администрация' (checked), and 'Продажи'. A search bar for 'Смена' is present. Below it is a table of shifts:

	Название см...	Название	Ед. измерения	Цикл	Авто-смена
☒	Смена 5/2	Расписание ...	Неделя	1	1

At the bottom, it shows 'Всего 1 Записей' and a pagination control with '1' selected out of '20'. There are 'Подтвердить' and 'Отмена' buttons at the bottom right.

Нажмите **Подтвердить**, для того чтобы сохранить параметры графика.


На панели графиков отобразятся отделы с назначенными сменами.

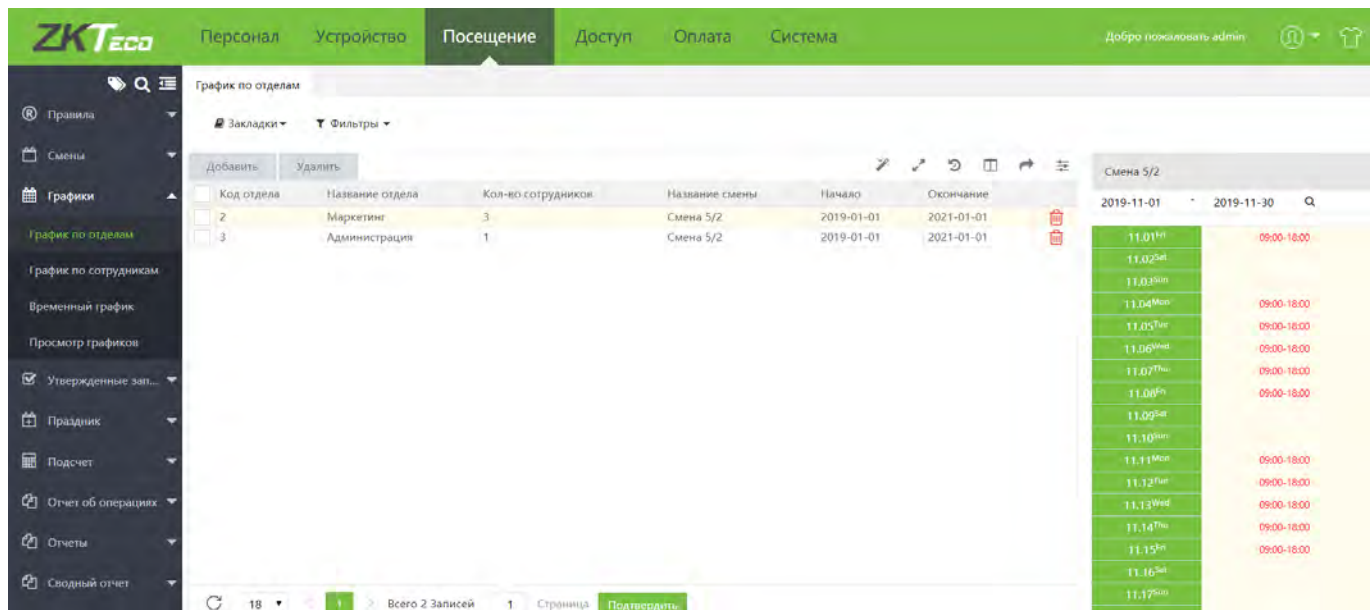

При выборе графика в правой панели отобразится название смены и время работы на текущий месяц.

9.6.2 Графики работы сотрудников

Для того чтобы создать новый график работы для сотрудника, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [График по сотрудникам] и нажмите **Добавить**.

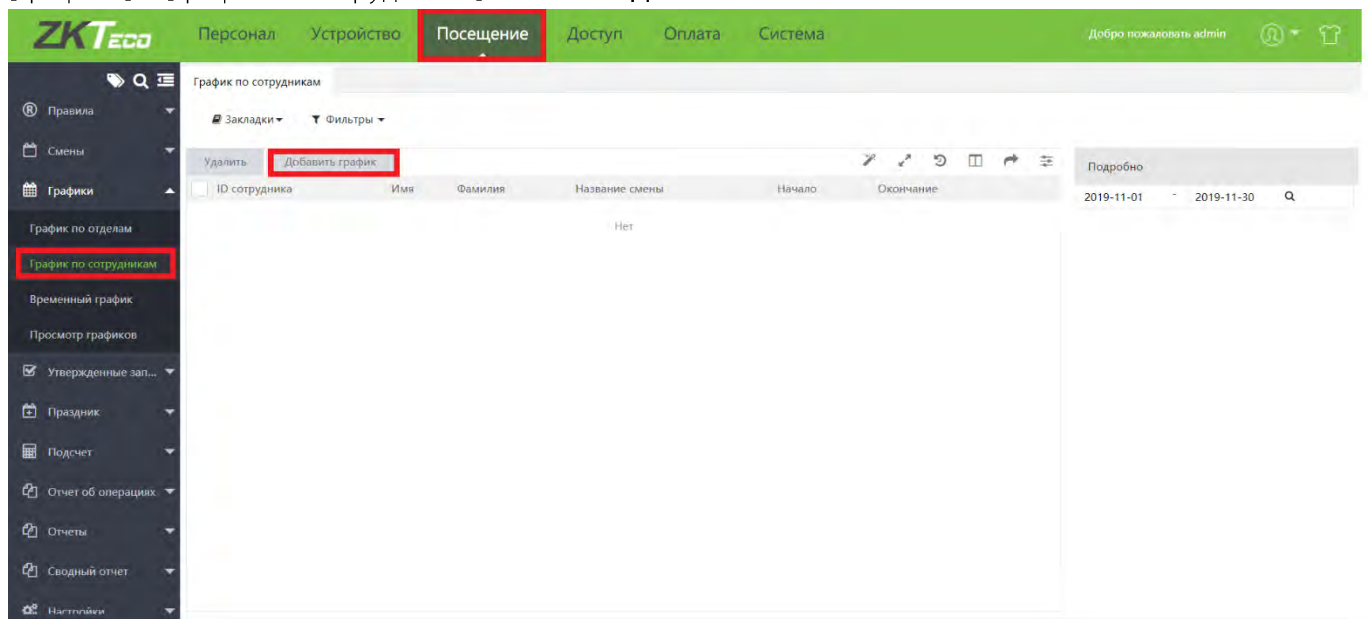

В открывшемся окне выберите сотрудника и смену. В верхней панели установите срок действия графика

Добавить график

Сотрудник

Сотрудник

Q

☐	ID сотрудника	Имя
☐	1	Иван
☐	2	Марк
☐	22	Анна
☒	3	Алексей
☐	4	Максим
☐	5	Дмитрий
☐	6	Александр

Всего 7 Записей

< 1 >

20

Начало* 2019-11-01

Окончание* 2019-11-30

☐

Перезаписать график

Смена

Q

↺

	Название с...	Название	Ед. изме...	Цикл	Авто-смена
☒	Смена 5/2	Расписание...	Неделя	1	1

Всего 1 Записей

< 1 >

20


Подтвердить

Отмена

9.6.3 Временный график

Временный график дополняет существующие графики. Если сотрудникам в смену необходимо временно работать сверхурочно, можно временно назначить одно (или несколько) расписаний сверхурочной работы. Как правило, временные графики представляют собой расписания для сверхурочных, например сверхурочных ночью, в выходные или в праздничные дни.

Для того чтобы добавить временный график, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [Добавить временный график].

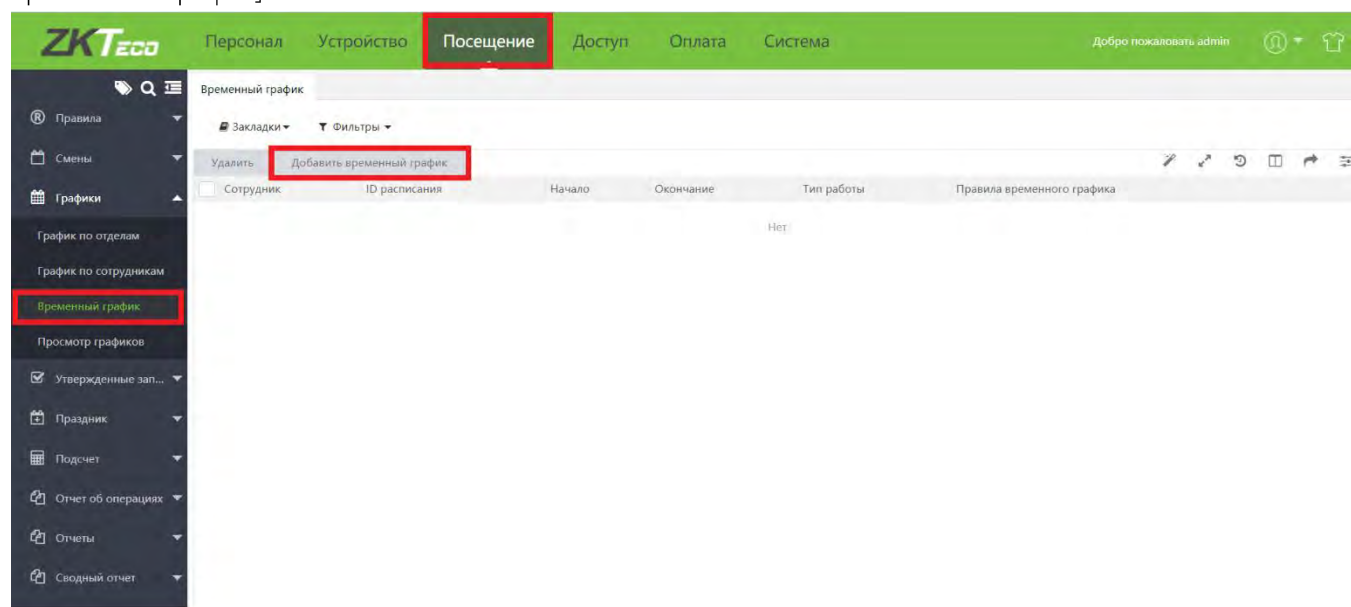

В открывшемся окне установите параметры временного графика.




Выберите сотрудника на левой панели, на правой – расписание и дополнительные параметры. Для того чтобы применить расписание на выбранный день, выделите его в календаре щелчком мыши.

Для того чтобы сохранить настройки графика, нажмите **Подтвердить**.

9.6.4 Просмотр графиков

Для того чтобы просмотреть графики работы, перейдите в меню [Посещение] > [Графики] > [Просмотр графиков]

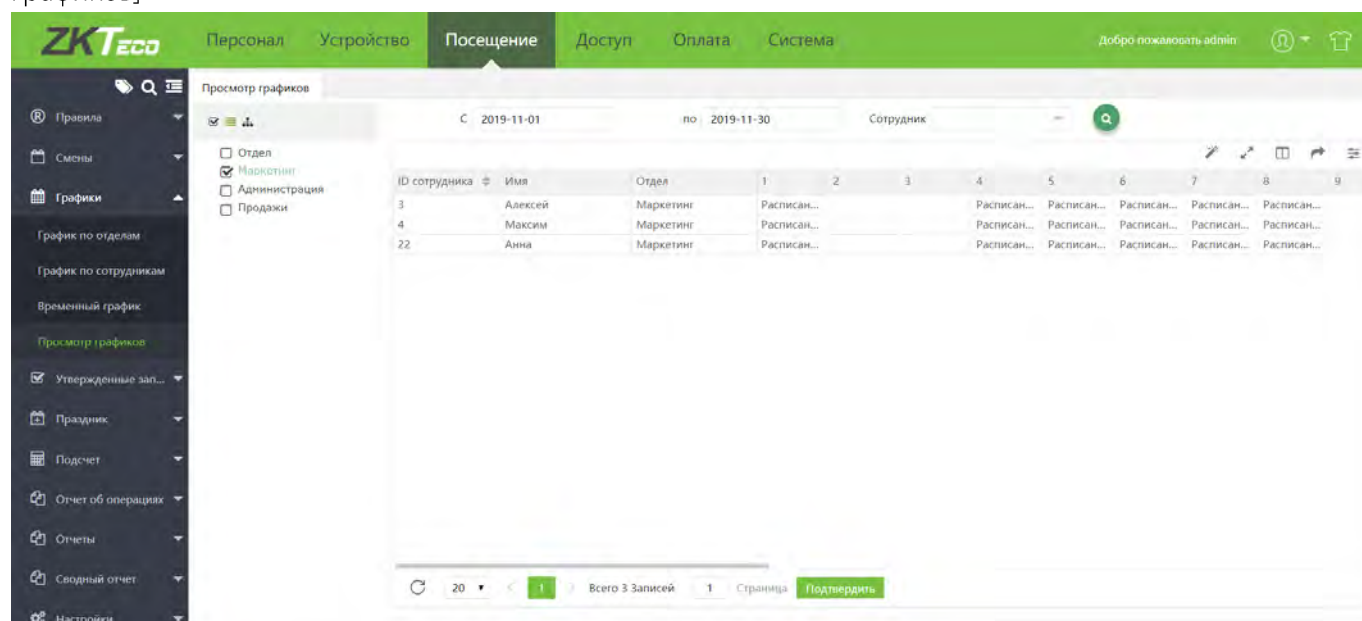


Выберите из списка слева отделы или отдельных сотрудников. На центральной панели отобразятся все назначенные графики за выбранный период времени.

9.7 Ручное внесение записей


При необходимости, записи о событиях, касающихся рабочего времени, можно вносить вручную.

9.7.1 Ручное внесение отметок о входе/выходе

Для того чтобы добавить запись о событии вручную, перейдите на вкладку [Посещение]>[Ручная запись] и нажмите **Добавить**.

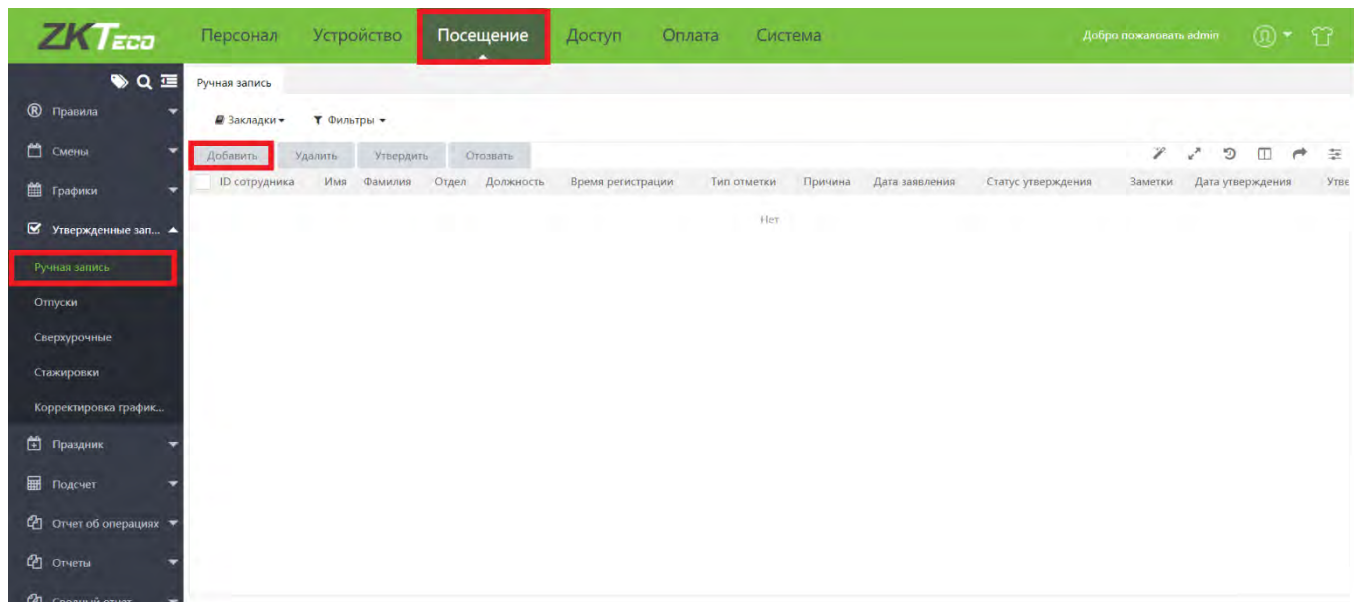

В открывшемся окне выберите сотрудника, дату, время и тип события, после чего нажмите **Подтвердить**.

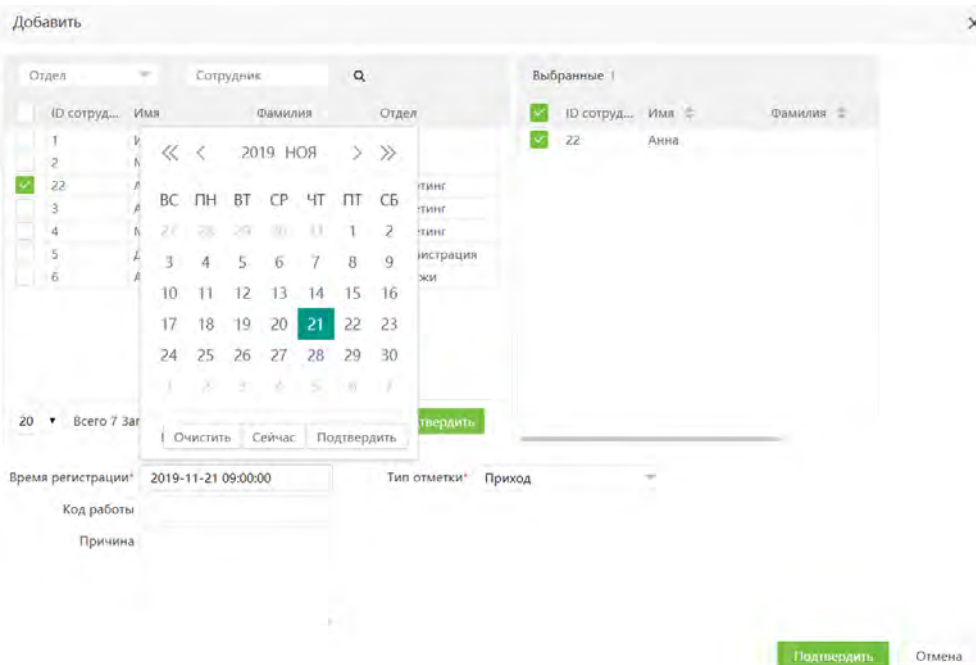


Для того чтобы ручная запись о событии стала учитываться для расчета рабочего времени, она должна быть утверждена уполномоченным пользователем.

Подробнее об утверждении записей см. п.9.7.4

9.7.2 Ручное внесение отпусков и стажировок

Для того чтобы внести сведения об отпуске вручную, перейдите на вкладку [Посещение]> [Отпуска] и нажмите **Добавить**.

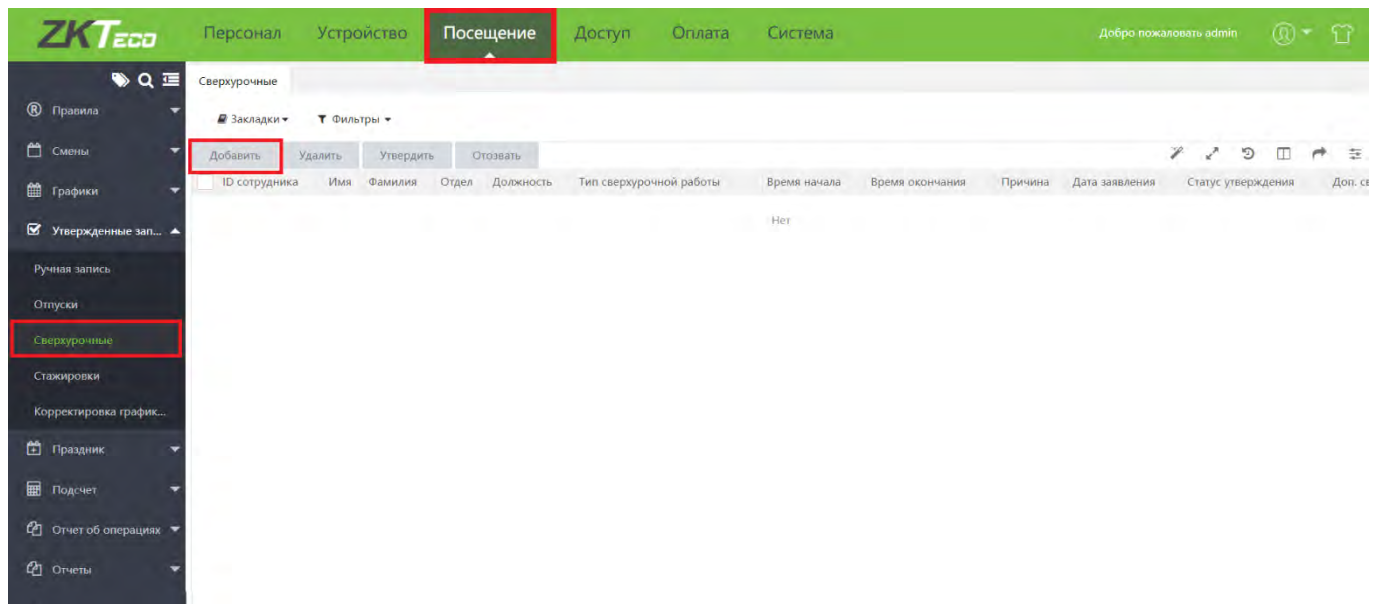


В открывшемся окне выберите сотрудника, дату и время начала и окончания, тип сверхурочных, после чего нажмите **Подтвердить**.

Для того чтобы сверхурочные стали учитываться для расчета рабочего времени, они должны быть утверждены уполномоченным пользователем.

Подробнее об утверждении записей см. п. 9.7.4

9.7.4 Утверждение записей

Для того чтобы утвердить внесенную вручную запись, перейдите на вкладку [Посещение]> [Утвержденные записи] и выберите вкладку, содержащую записи нужного типа. Затем, выберите запись из списка и нажмите **Утвердить**.

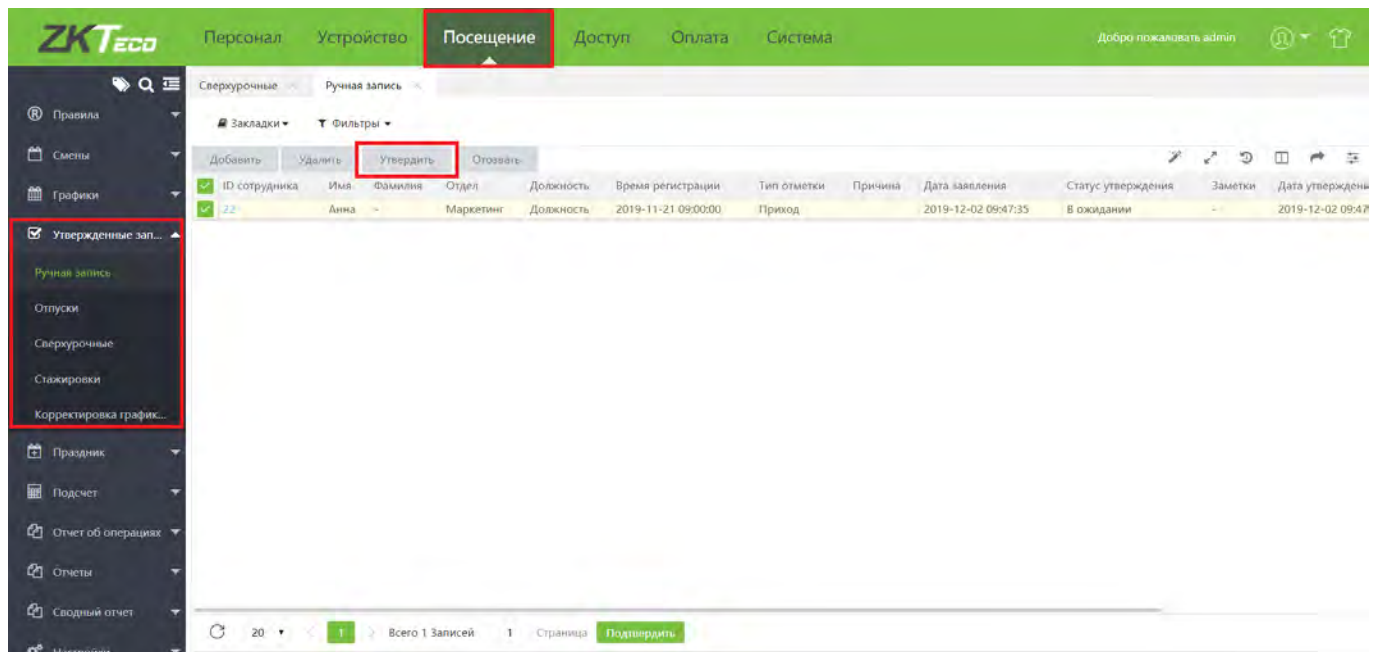

Выберите вариант. **Утвердить** или **Отклонить** и нажмите **Подтвердить** для завершения процедуры утверждения.

Утвердить

Состояние*:

Утверждено

Заметки:

Утверждено


Отклонено

Подтвердить

Отмена

9.7.5 Отзыв утвержденных записей

Для того чтобы отозвать внесенную вручную запись, перейдите на вкладку [Посещение]> [Утвержденные записи] и выберите вкладку, содержащую записи нужного типа. Затем, выберите запись из списка и нажмите **Отозвать**.

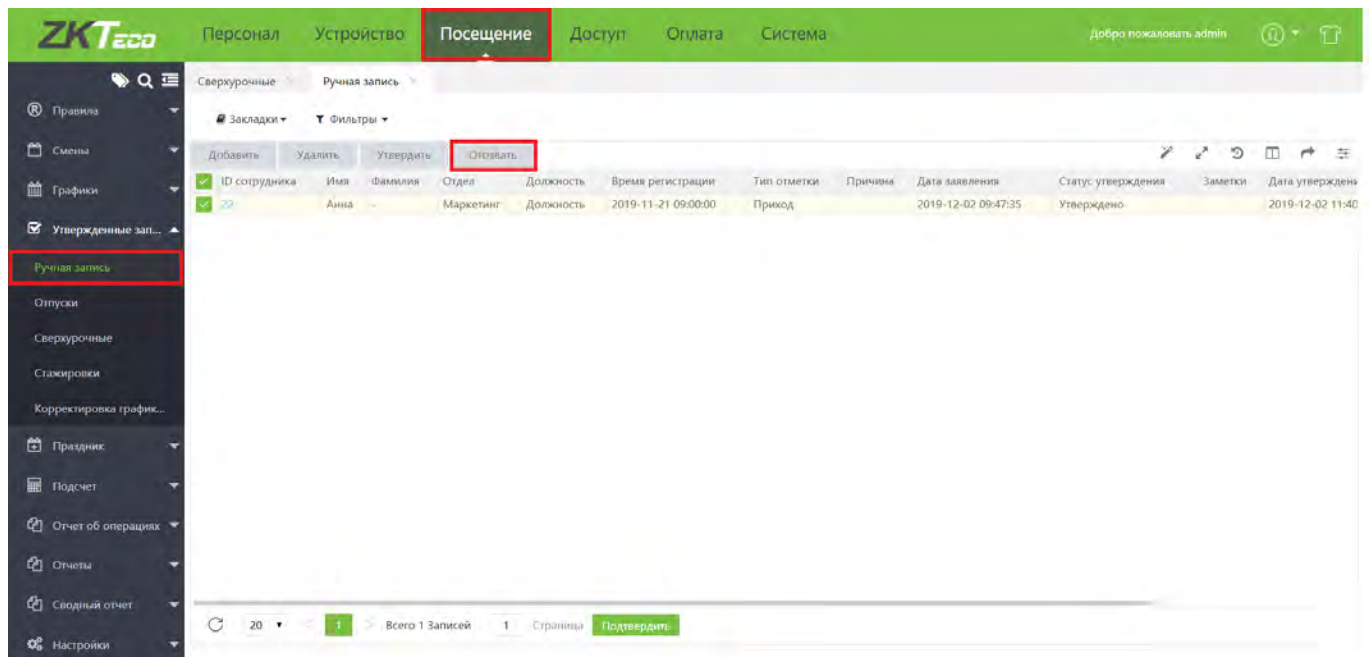

При отзыве необходимо ввести причину отзыва.


Отзывать
✕

Причина отзыва*:

Подтвердить
Отмена

9.8 Праздники

Правила учета рабочего времени в праздники могут отличаться от правил для рабочих дней. Для того чтобы добавить праздничный день, перейдите на вкладку [Посещение] > [Праздник] и нажмите Добавить.

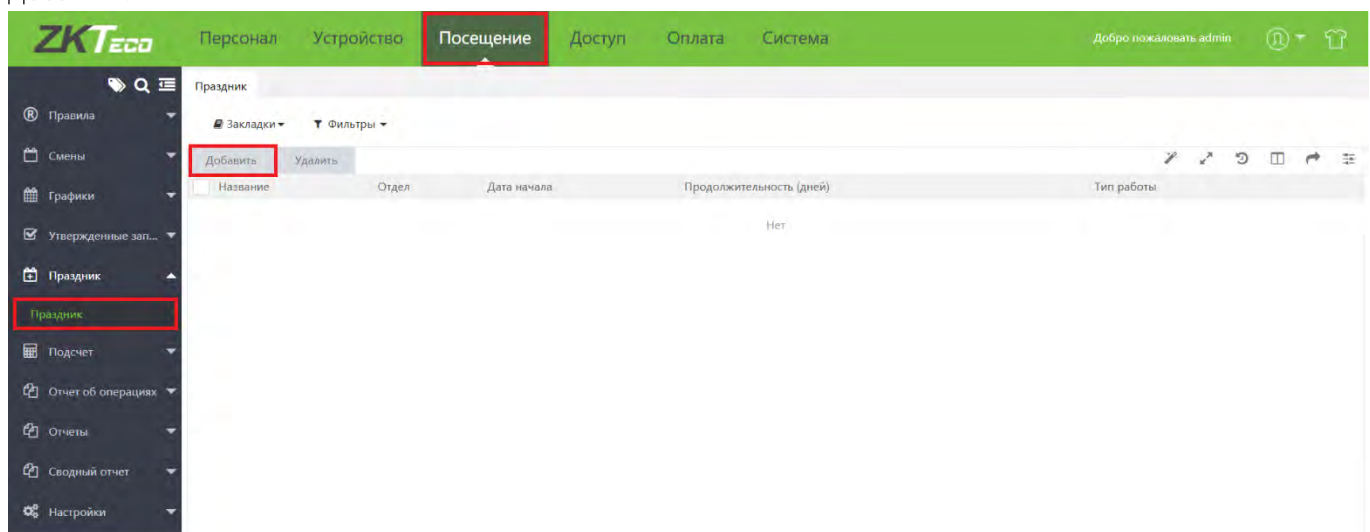

В открывшемся окне введите следующие параметры праздника.

Добавить

✕

Название*

Новый год

Отдел

▼

Дата начала*

2020-01-01

Продолжительность (дней)*

7

Тип работы*

Перейти к СУ в праздни

▼

СУ 1 уровня*

0

СУ 2 уровня*

0

СУ 3 уровня*

0


Подтвердить

Отмена

После того как все поля будут заполнены, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

На вкладке Подсчет производится подсчет отработанного времени, согласно заданным графикам и сменам.

Для того чтобы произвести подсчет отработанных часов, выберите из списка сотрудника или отдел и нажмите на пиктограмму .

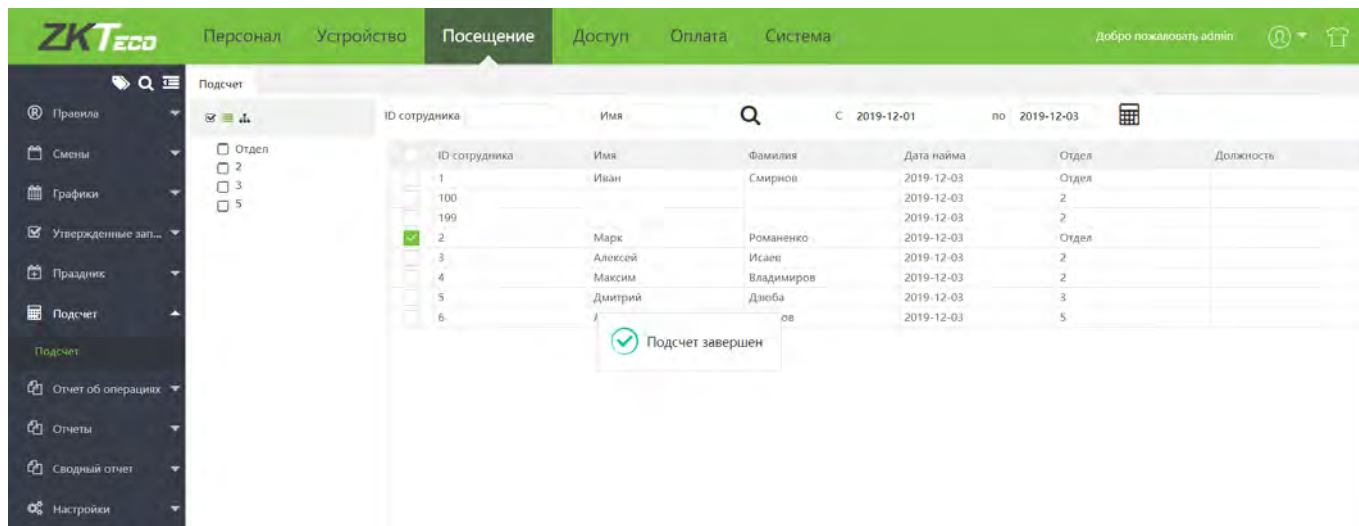

После завершения подсчета, рассчитанное рабочее время за выбранный период будет доступно в отчетах посещаемости.


10 Отчеты

В Bio TA8.0 доступно 17 видов отчетов. Также, каждый отчет может быть индивидуально настроен согласно требованиям пользователей.


10.1 Общие правила работы с отчетами

Для начала работы с отчетами перейдите на вкладку [Посещение] и выберите на левой панели нужный вид отчета.

Описание отчетов приведено в п.10.3

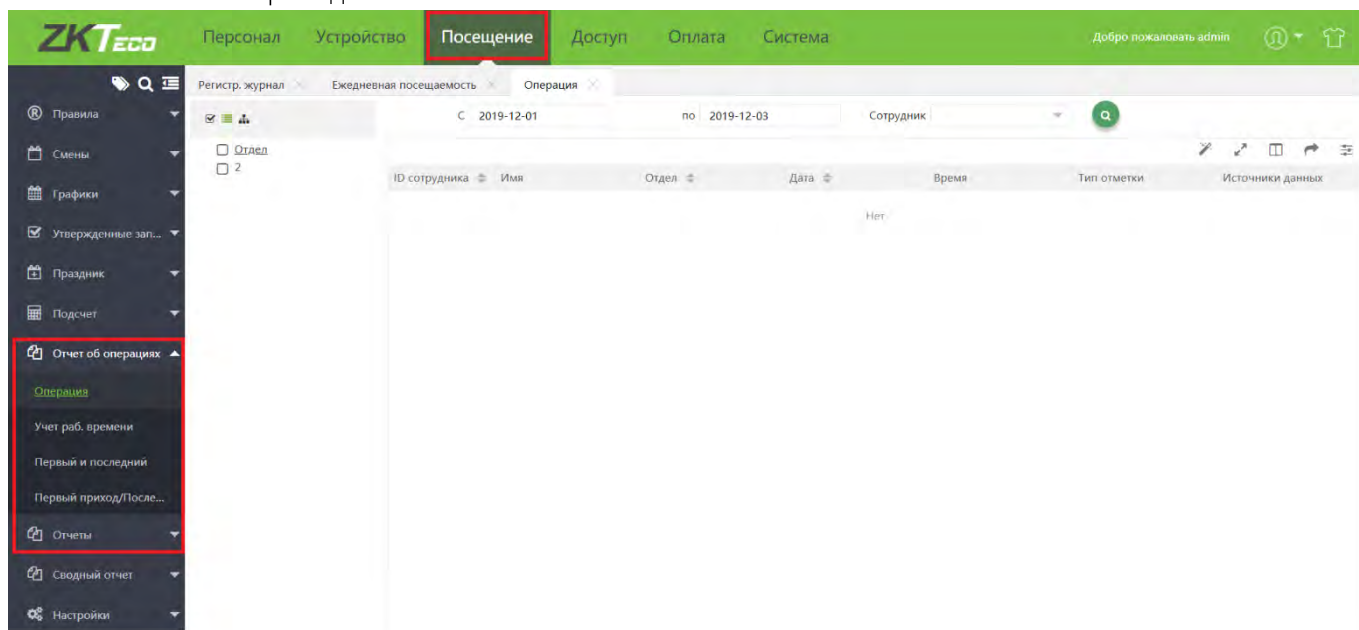

Для формирования отчета выберите отделы (либо отдельных сотрудников) и даты. На панели отчета размещены следующие элементы:

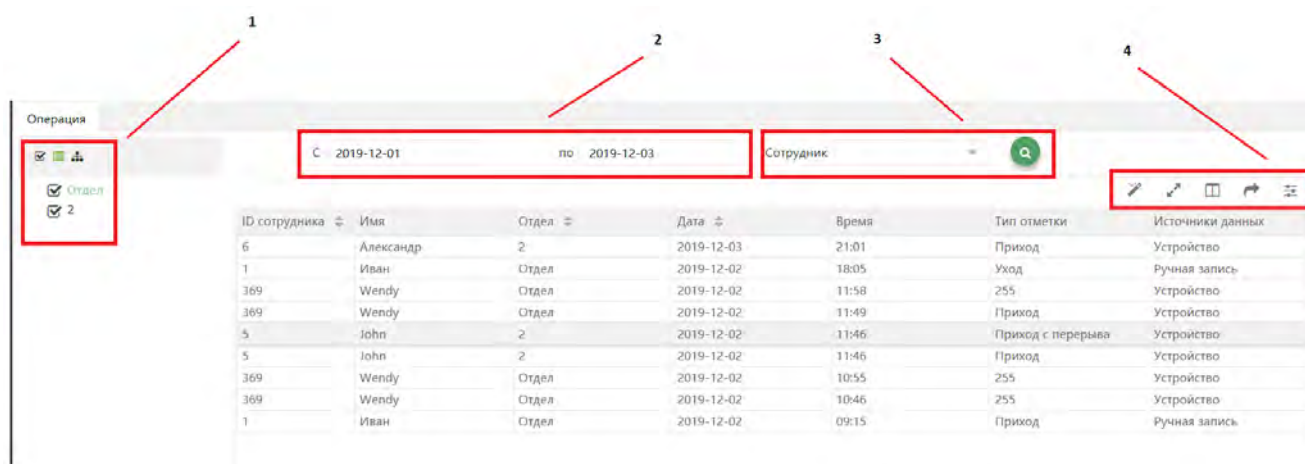


- 1- Фильтр отделов
- 2- Фильтр дат
- 3- Фильтр сотрудников
- 4- Панель управления

Элементы управления позволяют настроить внешний вид отчета согласно требованиям пользователя.

- Подгонка размера таблицы под размер экрана
- Отображение таблицы на весь экран
- Добавление и удаление колонок, а также изменение их порядка
- Экспорт отчета
- Форматирование рядов таблицы

Управление колонками осуществляется в выпадающем списке.

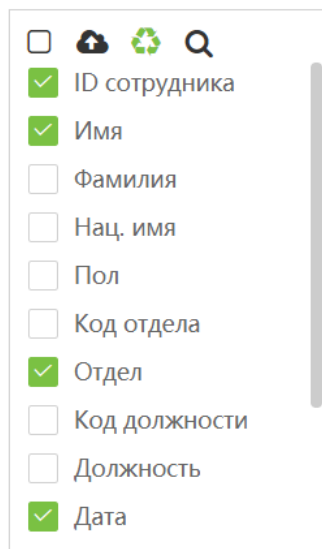


- Для добавления колонок в отображаемый отчет, выделите их в списке галочками
- Для того чтобы переместить колонку, нажмите пиктограмму и перетащите ее левой клавишей мыши.
- Для того чтобы сохранить выбранный порядок колонок, нажмите
- Для того чтобы восстановить порядок, нажмите
- Для поиска нужной колонки в списке, нажмите и введите название колонки.

10.2 Отчеты об операциях

На данной вкладке размещаются простые отчеты, не требующие расчетов рабочего времени. В данных отчетах отображаются операции и события входа-выхода.

10.2.1 Операция


В данном отчете отображаются все события входа-выхода в системе, без расчета рабочего времени с указанием времени, типа отметки и источника данных.

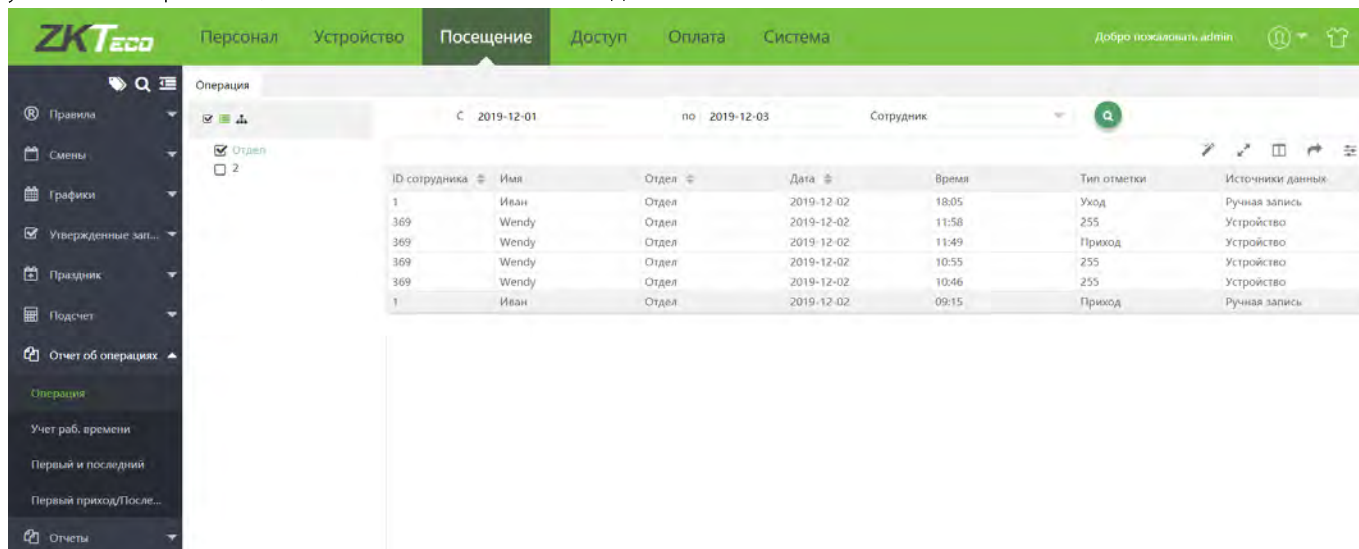

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время	Тип отметки	Источник данных
1	Иван	Отдел	2019-12-02	18:05	Уход	Ручная запись
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:58	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:49	Приход	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:55	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:46	255	Устройство
1	Иван	Отдел	2019-12-02	09:15	Приход	Ручная запись

10.2.2 Учет раб. времени


В данном отчете приводятся все отметки для каждого сотрудника, без уточнения их типа и источника.

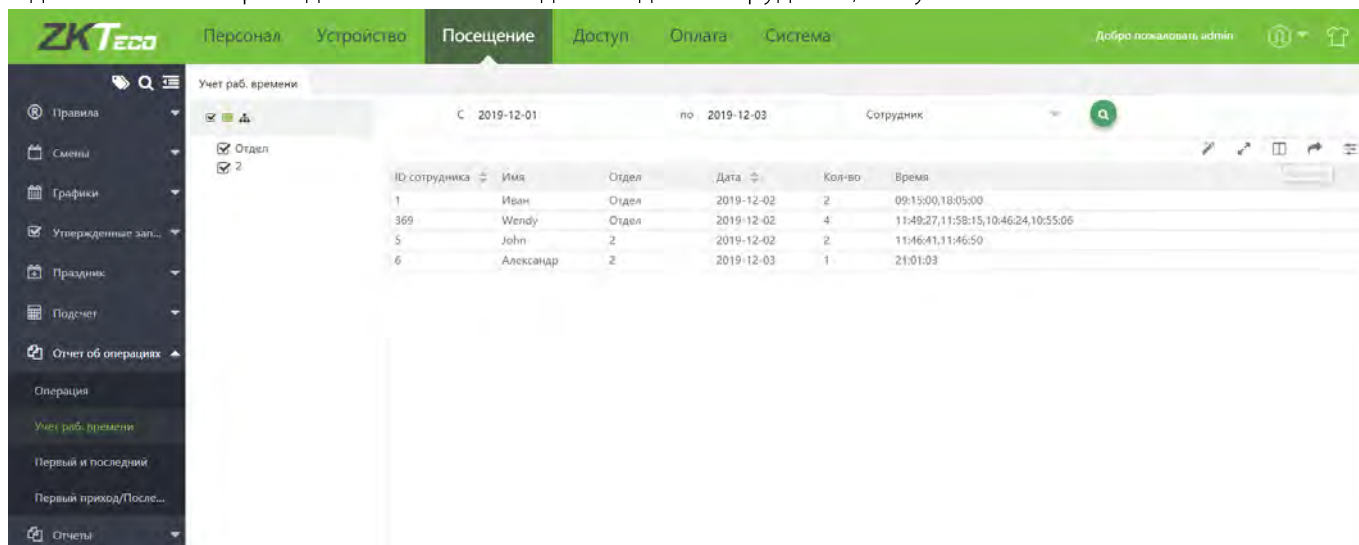


ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Кол-во	Время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	2	09:15:00,18:05:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	4	11:49:27,11:58:15,10:46:24,10:55:06
5	John	2	2019-12-02	2	11:46:41,11:46:50
6	Александр	2	2019-12-03	1	21:01:03

10.2.3 Первый и последний

В данном отчете приводятся первая и последняя отметка сотрудника за день, а также общее время между этими отметками.

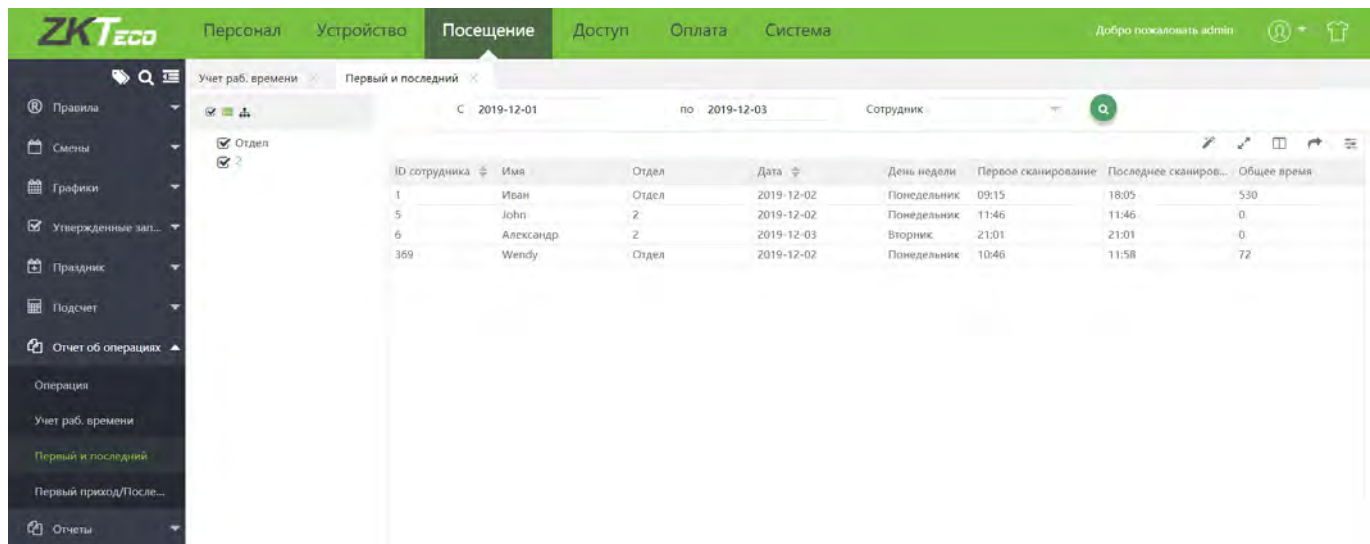

10.2.4 Первый приход/Последний уход

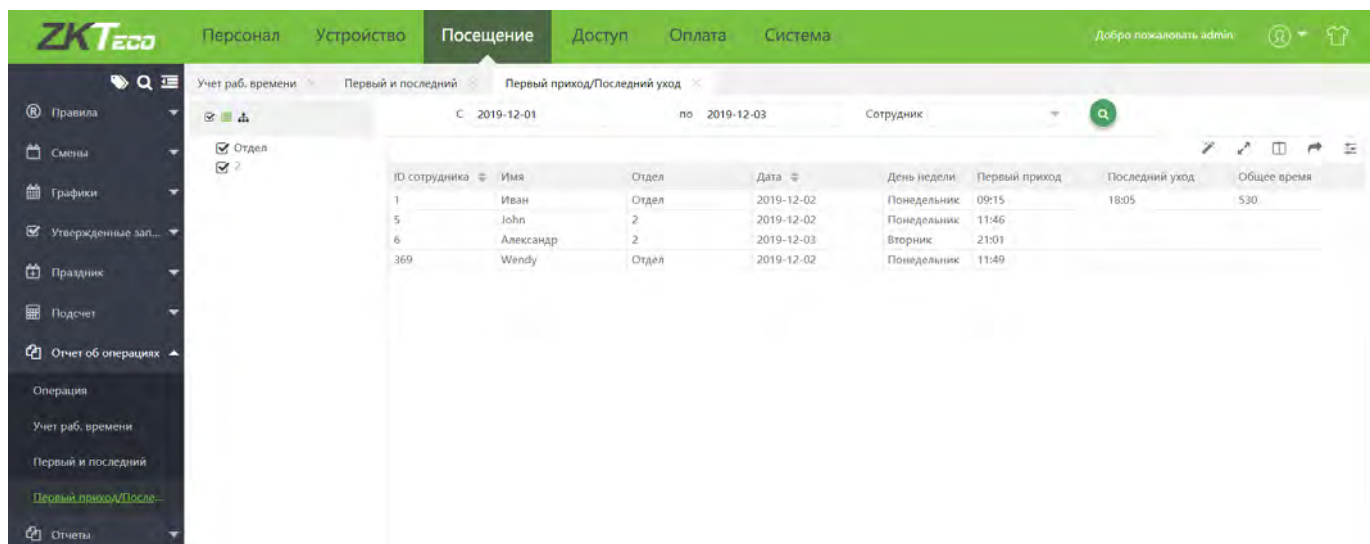

В данном отчете приводятся первая отметка на вход, и последняя отметка на выход и отображается общее время между ними.

10.3 Отчеты

На данной вкладке размещены отчеты, предоставляющие полную информацию об отработанном времени.

10.3.1 Регистрационный журнал

В данном отчете приводятся сведения о приходах и уходах с предполагаемой корректировкой. Например, если согласно расписанию должен был быть зарегистрирован уход сотрудника, а был зарегистрирован приход, то для данной отметки статус «Верное считывание» будет обозначен как Приход.

ZKTeco Персонал Устройство **Посещение** Доступ Оплата Система Добро пожаловать admin

Регистр, журнал

С 2017-12-01 по 2019-12-03 Сотрудник

Отдел 2

ID сотруд...	Имя	Фамилия	Отдел	Код работы	Дата	День недели	Время	Тип отметки	Верное считы...
1	Иван	Смирнов	Отдел		2019-12-02	Понедельник	09:15	Приход	Приход
1	Иван	Смирнов	Отдел		2019-12-02	Понедельник	18:05	Уход	Уход

20 1 Всего 2 Записей 1 Страница Подтвердить

10.3.2 Ежедневная посещаемость

В данном отчете приводятся общие сведения о посещаемости по дням. Данные представлены в виде символов. Значение символов можно изменить в настройках отчетов.

ZKTeco Персонал Устройство **Посещение** Доступ Оплата Система Добро пожаловать admin

Ежедневная посещаемость

С 2019-12-01 по 2019-12-04 Сотрудник

Отдел 2

ID сотрудника	Имя	Отдел	1	2	3	4
1	Иван	Отдел	<	A		
2	Марк	Отдел	A	A		
3	Алексей	2	A	A		
369	Wendy	Отдел	A	A		
4	Максим	2	A	A		
5	John	2	A	A		
6	Александр	2	A	A		

1 1 Страница Подтвердите Всего 7 Записей 10

10.3.3 Общий учет раб. времени

Наиболее полный отчет, содержащий в себе максимальное количество информации о посещаемости.

Отдел	День недели	Расписание	Продол-ность расписания	Приход	Уход	Время прихода	Время ух...	Общее время	Факт.время работы
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00	09:15	18:05	08:50	08:45
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00	09:00	17:45	08:45	08:45
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				

10.3.4 Нарушения

Отчет, содержащий сведения о нарушениях посещаемости (отсутствие отметок о приходе, уходе)

ID сотрудника	Имя	Отдел	Расписание	Дата	Описание
2	Марк	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-02	Нет прихода, Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-02	Нет прихода, Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-03	Нет прихода, Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-03	Нет прихода, Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода, Нет ухода
2	Марк	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода, Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода, Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода, Нет ухода
2	Марк	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода, Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода, Нет ухода

10.3.5 Опоздания

Отчет, содержащий сведения об опозданиях.

The screenshot displays the ZKTeco software interface with the 'Посещение' (Attendance) tab selected. The left sidebar contains various menu items, including 'Правила', 'Смены', 'Графики', 'Утвержденные зап...', 'Праздник', 'Подсчет', 'Отчет об операциях', 'Отчеты', 'Регистр, журнал', 'Ежедневная посещаем...', 'Общий учет раб. врем...', 'Нарушения', 'Опоздания', 'Ранние уходы', and 'Сверхурочные'. The main area shows a table of attendance records for employee 'Максим' on 2019-12-03. The table includes columns for ID, Name, Department, Date, Day of the week, Schedule, Arrival, Departure, Working time, Leaving time, Total time, and Late arrival. The record for employee 'Максим' shows a late arrival of 00:25.

ID сотруд...	Имя	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время пр...	Время ух...	Общее вр...	Опоздание
4	Максим	2	2019-12-03	Вторник	Расписани...	09:00	18:00	09:25	17:45	08:20	00:25

Примечание: для корректной регистрации опозданий, в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

10.3.6 Ранние уходы

В данном отчете содержатся сведения о ранних уходах сотрудников.

The screenshot displays the ZKTeco software interface with the 'Ранние уходы' (Early Departures) tab selected. The left sidebar contains various menu items, including 'Правила', 'Смены', 'Графики', 'Утвержденные зап...', 'Праздник', 'Подсчет', 'Отчет об операциях', 'Отчеты', 'Регистр, журнал', 'Ежедневная посещаем...', 'Общий учет раб. врем...', 'Нарушения', 'Опоздания', 'Ранние уходы', and 'Сверхурочные'. The main area shows a table of early departure records for employee 'Максим' on 2019-12-03. The table includes columns for ID, Name, Department, Date, Day of the week, Schedule, Arrival, Departure, Working time, Leaving time, Total time, and Early departure. The record for employee 'Максим' shows an early departure of 00:15.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время пр...	Время ух...	Общее вр...	Ранний уход
4	Максим	2	2019-12-03	Вторник	Расписан...	09:00	18:00	09:25	17:45	08:20	00:15

Примечание: для корректной регистрации ранних уходов, в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

10.3.7 Сверхурочные

В данном отчете приводится список сотрудников, работавших сверхурочно

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время пр...	Время ук...	Общее вр...	Всего отр...
1	Иван	Смирнов	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписан...	09:00	18:00	09:10	19:15	10:05	10:05

Примечание: для корректной регистрации сверхурочных в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

10.3.8 Прогоулы

В данном отчете отображаются сотрудники, имеющие зарегистрированные как прогул отсутствия на рабочем месте

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День недели	Расписание	Приход	Уход	Отсутствие
2323		Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
1	Иван	Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00

10.3.9 Многократные операции

Данный отчет отображает отработанное время сотрудников при включенной опции **Несколько точек прихода/ухода** в настройках расписаний.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время итого	Время прихода	Время ухода	Общее время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	08:50	09:15	18:05	08:50
1	Иван	Отдел	2019-12-04	10:05	09:10	19:15	10:05
1	Иван	Отдел	2019-12-05		09:03		
2	Марк	Отдел	2019-12-03	08:45	09:00	17:45	08:45
4	Максим	2	2019-12-03	08:20	09:25	17:45	08:20
5	John	2	2019-12-02		11:46		

10.3.10 Перерывы

В данном отчете отражаются посещения сотрудниками перерывов (при заданных для текущего расписания перерывах).

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время итого	Перерыв [пр...	Перерыв [ух...	Общее вр...
1	Иван		2019-12-03	00:30	12:15	12:45	00:30

10.4 Сводный отчет

10.4.1 Сводка посещаемости

В данном отчете приводится суммированное отработанное время за указанный период времени.

The screenshot shows the ZKTeco software interface with the 'Посещение' (Attendance) tab selected. The 'Сводка посещаемости' (Attendance Summary) report is displayed for the period from 2019-12-01 to 2019-12-05. The report lists employee data and attendance metrics.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Опоздание	Ранний уход	Отсутствие	Фактически...	СУ обычные	СУ в выходн...	СУ в праздн...	Уход
1	Иван	Отдел	00:28	01:00	08:00	23:47	01:15			
2	Марк	Отдел		00:15	24:00	07:45				
2323		Отдел			32:00					
369	Wendy	Отдел			32:00					

10.4.2 Сводка по отпускам

В данном отчете приводятся данные об отпусках сотрудников за указанный период.

The screenshot shows the ZKTeco software interface with the 'Посещение' (Attendance) tab selected. The 'Сводка по отпускам' (Vacation Summary) report is displayed for the period from 2019-12-01 to 2019-12-05. The report lists employee data and vacation metrics.

ID сотрудника	Имя	Отдел	По болезни	За свой счет	Декретный отп...	По семейным о...	Ежегодный отп...	Командировка
1	Иван	Отдел						
2	Марк	Отдел						
369	Wendy	Отдел						
2323		Отдел						

10.4.3 Сводка по отделам

В данном отчете приводится суммарное количество отработанных часов, нарушений посещаемости и сверхурочных по отделам.

Отдел	Кол-во со...	Опоздание	Ранний уход	Отсутствие	Опозданий	Ранних уходов	Отсутствий на р...	Фактичес...	СУ обычн...	СУ в вых...
Отдел	4	00:28	01:15	96:00	3	2	12	31:32	01:15	

10.5 Настройки отчетов

Настройки отчетов доступны на вкладке [Посещение]>[Настройки]>[Настройки отчетов]

Настройка отчетов

Стандартное отображение Отображение функциональных клавиш Отображение элементов отчета


Краткий формат даты* yyyy-MM-DD Краткий формат времени* HH:mm

Сотрудник* Да

Сохранить


Доступны следующие настройки:

- 1) Вкладка Стандартное отображение
 - Краткий формат даты – формат даты, отображаемой в отчетах
 - Сотрудник – отображать ли данные отстраненных сотрудников
 - Краткий формат времени – формат времени, отображаемый в отчетах
- 2) Вкладка Отображение функциональных клавиш

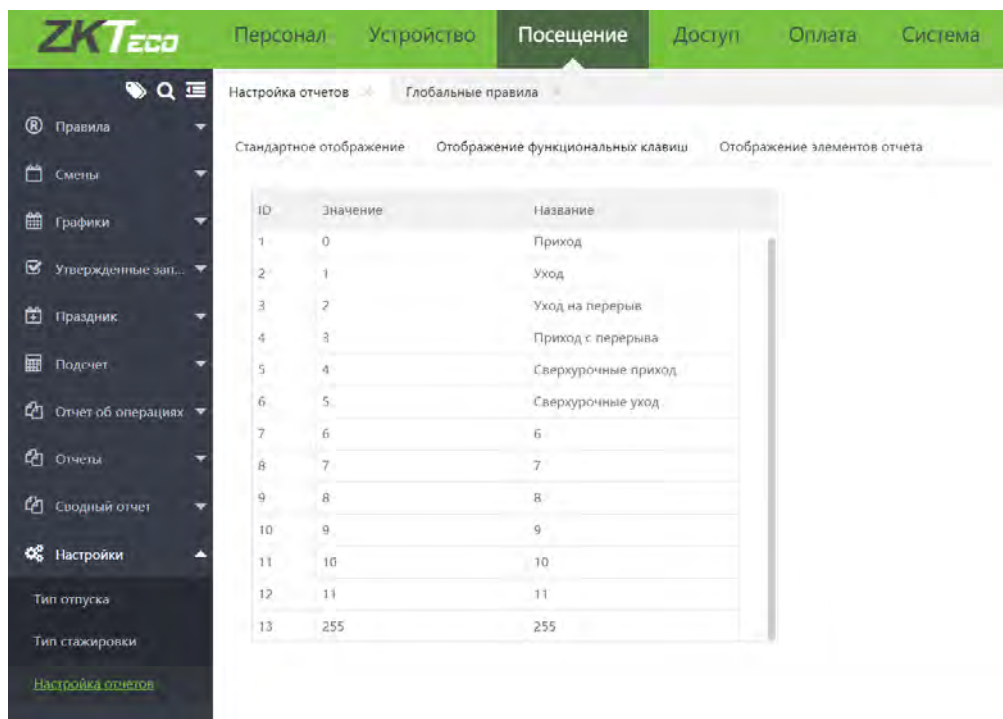

Установите текстовые значения, соответствующие различным статусам отметок, получаемым от устройств.
Внимание! Данная настройка влияет только на заполнение отчетов. Коды статусов изменяются на вкладке Глобальные правила.


3) Вкладка Отображение элементов отчета

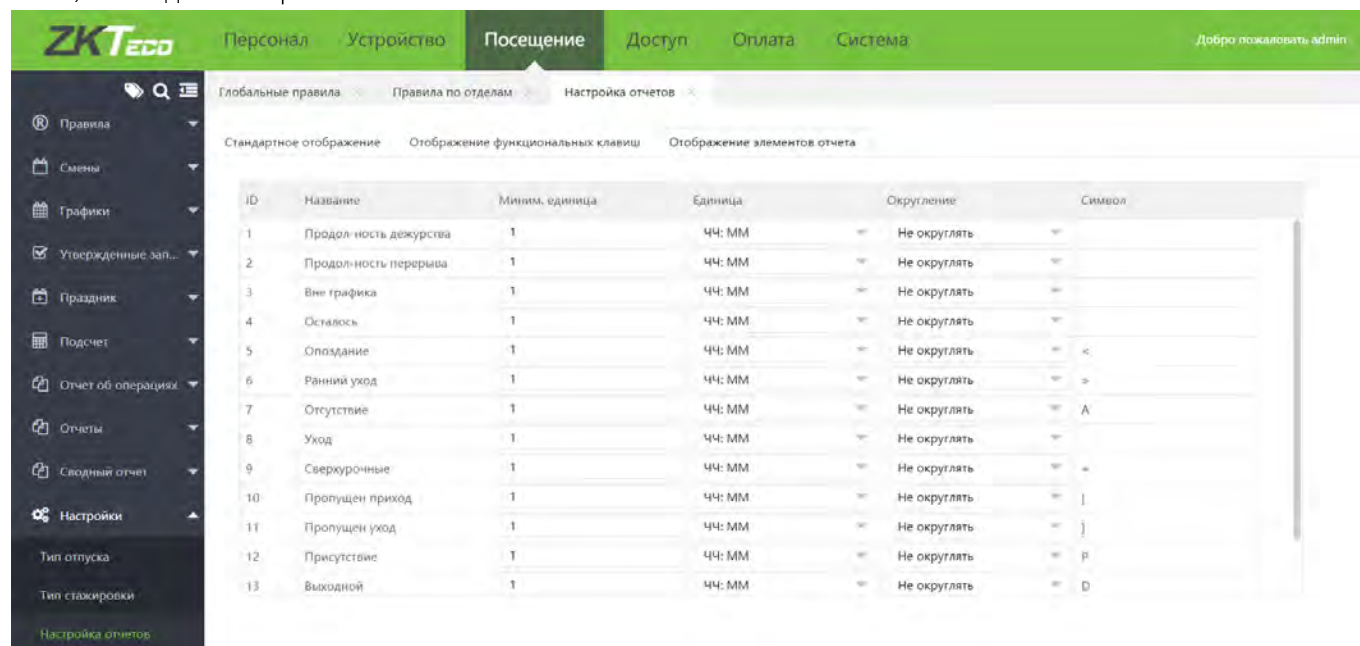

На данной вкладке устанавливаются единицы времени для отображения в отчетах и правила округления, а также символы, отображающие нарушения рабочего времени.

11 Система

На вкладке Система осуществляется управление данными пользователей (администраторов) системы, настраиваются параметры e-mail и FTP, а также параметры сохранения и восстановления резервных копий.

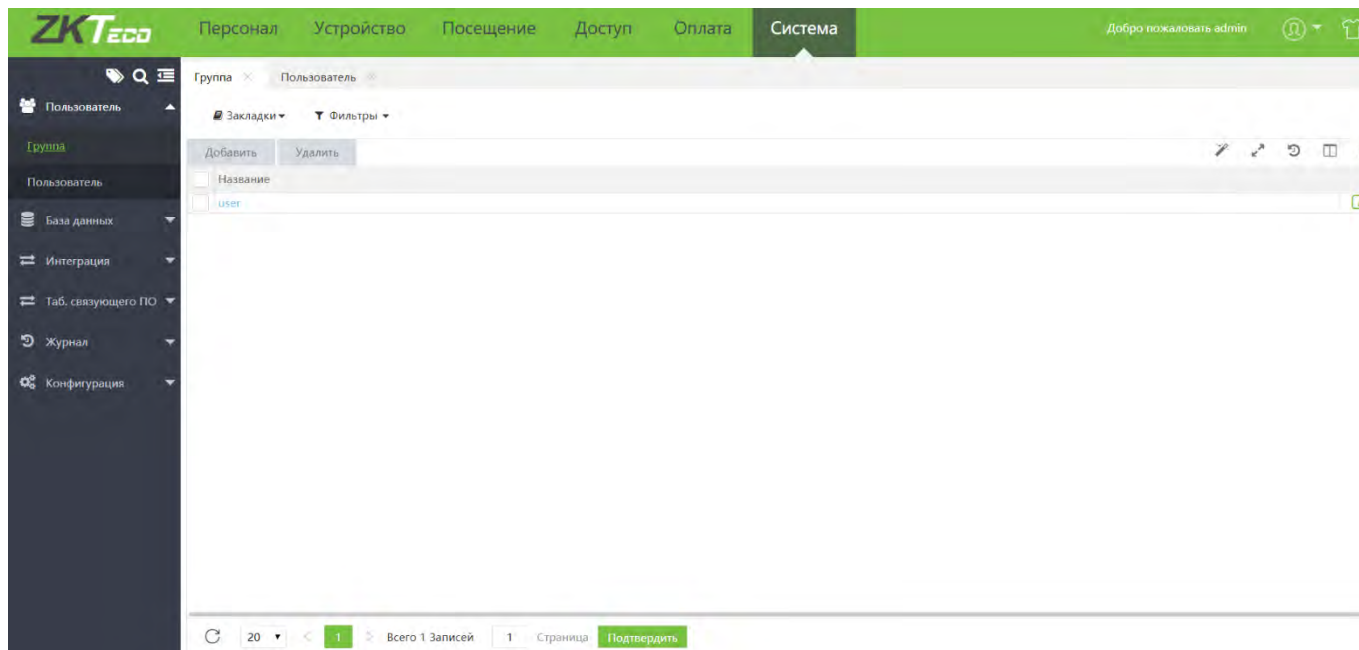


11.1 Пользователи системы

11.1.1 Группы

Администратор системы может назначать различные уровни полномочий для других пользователей системы. Для того чтобы не устанавливать полномочия пользователей по одному, вы можете создать роли с определенными уровнями полномочий и назначать соответствующие роли при добавлении новых пользователей. В настройку полномочий пользователя включены разрешения шести функциональных модулей: Персонал, Устройство, Посещение, Оплата, Контроль доступа и Система. Суперпользователи системы по умолчанию имеют все права доступа и могут назначать новых пользователей и устанавливать для них соответствующие разрешения.

Для того чтобы добавить новую группу пользователей, перейдите на вкладку [Система] > [Пользователь] > [Группа] и нажмите **Добавить**.

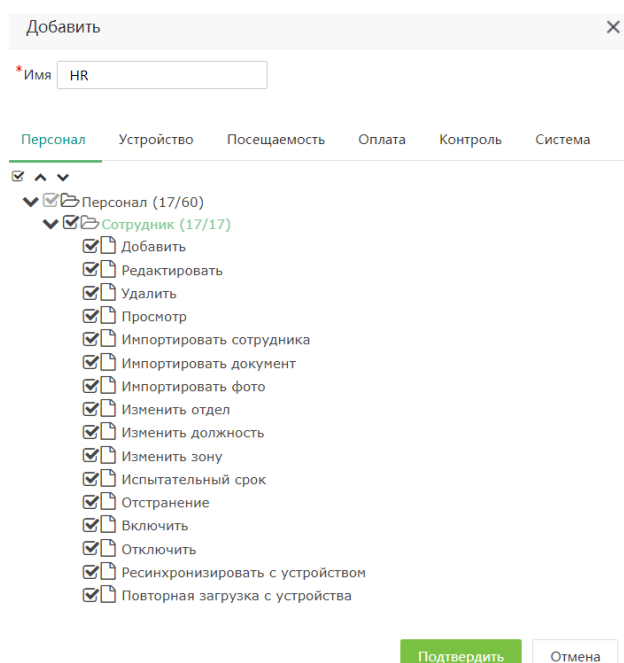


Введите название группы и выберите из списка полномочия, соответствующие данной группе. Для

сохранения параметров нажмите Подтвердить

11.1.2 Пользователи

Для того чтобы добавить новый профиль пользователя системы, перейдите на вкладку [Система] > [Пользователь] > [Пользователь] и нажмите **Добавить**.

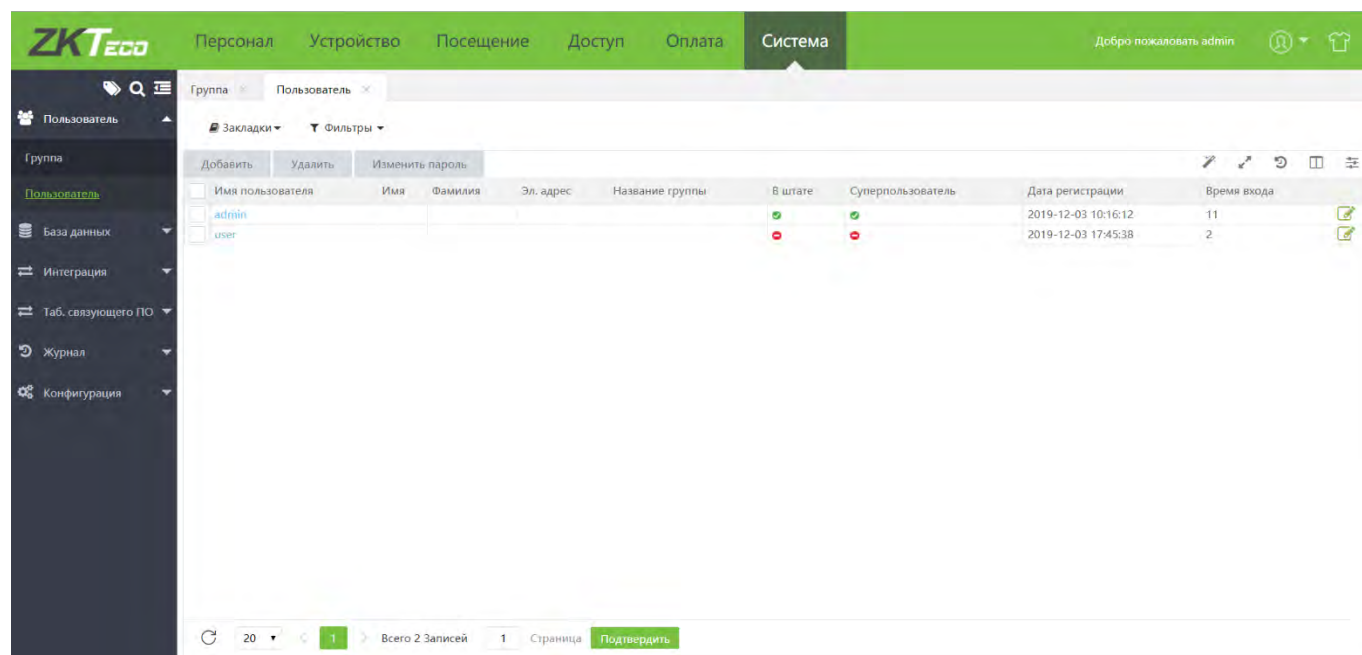

Введите имя пользователя и пароль и нажмите Подтвердить.

Добавить ✕

Имя пользователя*

Пароль*

Подтверждение пароля*

Подтвердить **Отмена**

Профиль нового пользователя будет добавлен в список. Для того чтобы просмотреть и отредактировать данные пользователя, откройте профиль в списке.

- **Имя пользователя:** введите имя пользователя (до 30 символов).
- **Имя / Фамилия:** введите инициалы пользователя.
- **Электронная почта:** адрес электронной почты пользователя.
- **В штате:** выберите этот пункт чтобы предоставить пользователю права входа в систему.
- **Суперпользователь** выберите этот пункт чтобы предоставить пользователю все разрешения без явного их назначения.
- **Группы:** выберите группу, чтобы предоставить пользователю права доступа согласно полномочиям данной группы.
- **Разрешенная зона:** выберите зону, на которую будут распространяться права пользователя

Если вы не выберете ни одной зоны, по умолчанию пользователю будут предоставлены права на все зоны

- **Разрешенный отдел:** выберите отдел, на который будут распространяться права пользователя.

Если вы не выберете ни одного отдела, по умолчанию пользователю будут предоставлены права на все отделы


После завершения настройки нажмите [Подтвердить], чтобы сохранить настройки и вернуться к списку пользователей.

11.2 База данных

Системой поддерживается создание резервных копий БД в автоматическом и ручном режимах, а также перенос БД из других продуктов Zkteco.

11.2.1 Резервное копирование

Для того чтобы создать резервную копию БД, перейдите на вкладку [Система] > [База данных] > [Резервное копирование] и выберите вариант копирования – автоматическое или ручное.

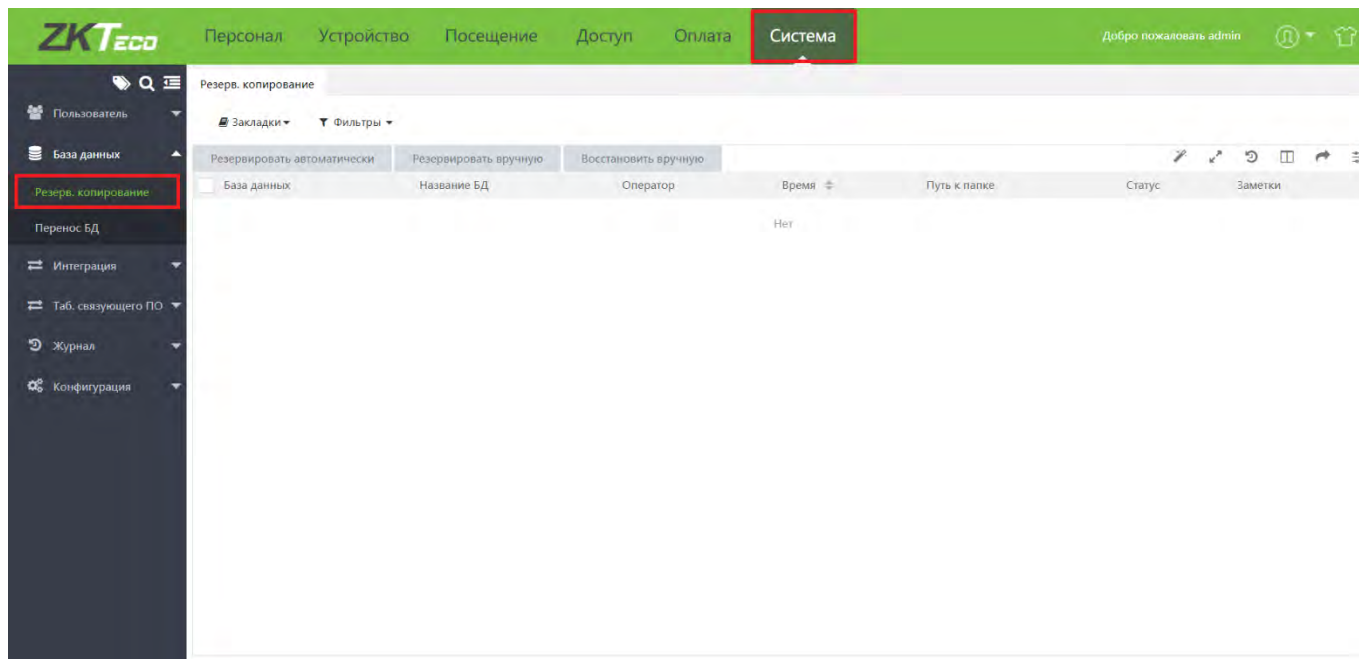

11.2.2 Автоматическое создание резервной копии БД

Выберите вариант Резервировать автоматически и настройте параметры копирования.

Резервировать автоматически

База данных*

PostgreSQL

Название БД*

biotime3

Путь к папке*

C:/backup

Частота*

Еженедельно

День*

Понедельник

Время*

10:00

Сохранить фотографии

☒

Подтвердить

Отмена

- База данных – Тип БД
- Название БД – название используемой БД
- Путь к папке – задайте путь к папке, в которой будут храниться резервные копии
- Частота – частота созданий резервных копий
- День/время – день и время создания резервной копии
- Сохранять фотографии – предусмотреть сохранение фотографий пользователей, в т.ч. биометрических фото.

Нажмите Подтвердить для применения выбранных параметров.

11.2.3 Создание резервной копии вручную

Для создания резервной копии вручную выберите вариант Резервировать вручную

Резервировать вручную ✕


Путь к папке*

Сохранить фотографии ☒

Подтвердить Отмена

Введите путь к папке для сохранения резервной копии. Выберите пункт **Сохранять фотографии** если хотите предусмотреть сохранение фотографий пользователей, в т.ч. биометрических фото.

После окончания процесса резервирования, статус резервной копии отразится в списке.

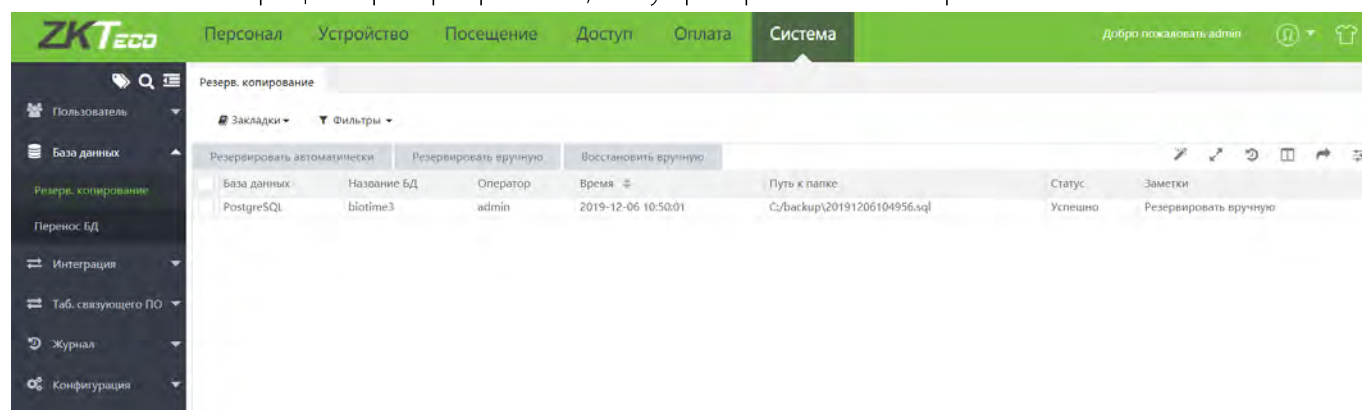

11.2.4 Восстановление БД из резервной копии

Для того чтобы восстановить БД из резервной копии, выберите пункт **Восстановить вручную**. Укажите название БД, а также путь к файлу резервной копии (файл формата .sql) и нажмите Подтвердить.

Восстановить вручную ✕

Название БД*

Файл резервирования*

Восстановить фотографии ☒

Подтвердить Отмена

Примечание: использовать название текущей базы данных нельзя.

После того как восстановление данных в новую БД будет завершено, выберите ее в качестве основной с помощью утилиты **Bio TA 8.0 Server Controller**

11.2.5 Перенос БД

Для того чтобы перенести БД из другого продукта Zkteco, перейдите на вкладку [Система] > [База данных] > [Перенос БД].

ZKTeco Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система Добро пожаловать admin

Перенос БД

Перенос из * ☐ ZKTimeWeb2.0 ☐ Biotime7.0 ☐ WDM55 ☒ ZKTime.net3.0

База данных * SQLite

Файл SQLite * C:\1.db

Поля для переноса: ☒ Зона ☒ Отдел ☐ Длительность ☒ Сотрудник ☐ Система ☐ Операция

Статус переноса: В ожидании Если перенос не удался, попробуйте очистить кэш.

Выберите тип исходной БД, укажите путь к файлу и поля для переноса. Перед началом переноса нажмите Тест соединения для проверки указанных параметров.

После того как все параметры заданы, нажмите Перенести.

11.3 Журнал событий

В Журнале отображаются все действия пользователей, время и IP адреса, по которым осуществлялся доступ к системе.

Для того чтобы открыть журнал перейдите на вкладку [Система] > [Журнал].

ZKTeco Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система Добро пожаловать admin

Журнал

Закладки Фильтры

Пользователь	IP адрес	Время действия	Действие	Тип содержимого	Объект	Статус	Описание
admin	127.0.0.1	2019-12-06 10:50:01	Резервировать вручную	Журнал резервирования БД		Успешно	Сохранить фотографии=True,Py
admin	127.0.0.1	2019-12-06 10:17:12	Добавить	Пользователь	HR	Успешно	Имя пользователя=HR,Пароль=
admin	-	2019-12-06 00:05:00	Resigned Scanner	-		Успешно	Success: 0, Failed: 0
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:11:59	Утвердить	Ручная запись	ManualLog object,ManualLog...	Успешно	Заметки=,Состояние=2
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:11:52	Добавить	Ручная запись		Успешно	Код работы=,Тип отметки=3,Пр
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:11:30	Добавить	Ручная запись		Успешно	Код работы=,Тип отметки=2,Пр
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:10:07	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:10:00	Добавить	Время перерыва	BreakTime object	Успешно	Окончание= None,Название=Of
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:07:01	Добавить	График отдела		Успешно	None=Гибкая смена,None=}>H
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:06:51	Добавить	Смена	Гибкая смена	Успешно	Название смены=Гибкая смена,
admin	127.0.0.1	2019-12-05 16:06:25	Удалить	График отдела	DepartmentSchedule object	Успешно	
admin	127.0.0.1	2019-12-05 15:24:49	Изменить	Расписание	Гибкое расписание	Успешно	Уход(None->None),None(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 15:24:12	Добавить гибкое расписание	Расписание		Успешно	Переход на следующую смену=
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:50:35	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:48:41	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:47:04	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:28:29	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:27:06	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:25:35	Изменить	Расписание	Расписание 5/2	Успешно	None(None->None),Уход(None-
admin	127.0.0.1	2019-12-05 14:15:22	Утвердить	Ручная запись	ManualLog object,ManualLog...	Успешно	Заметки=,Состояние=2

20 1 2 3 ... 5 > Всего 90 Записей 1 Страница Подтвердить

11.4 Конфигурация системы

Настройка общих параметров системы осуществляется на вкладке [Система] > [Конфигурация].

11.4.1 Настройки компании

На данной вкладке настраивается логотип и название компании.

The screenshot shows the 'Настройка компании' (Company Settings) page in the ZKTeco system. The top navigation bar is green with the ZKTeco logo and tabs for 'Персонал', 'Устройство', 'Посещение', 'Доступ', 'Оплата', and 'Система'. The 'Система' tab is active. On the left, a sidebar menu lists various configuration options, with 'Настройка компании' highlighted. The main content area is titled 'Настройка компании' and contains a 'Логотип' section with a placeholder image and a note 'Размер: 200 x 75'. Below this is the 'Настройки компании' section, which includes a 'Логотип компании' field with a 'Нажмите для загрузки' button, a 'Показывать логотип' dropdown menu set to 'Не показывать', a 'Название компании' text input field, and a 'Показывать название компании' dropdown menu set to 'Не показывать'. A green 'Подтвердить' button is at the bottom.

Загрузите логотип и название компании и установите положение логотипа. Нажмите Подтвердить, чтобы сохранить настройку.

11.4.2 Настройки электронной почты

На данной вкладке настраиваются параметры SMTP сервера для рассылки сообщений по электронной почте.

The screenshot shows the 'Настройка эл. почты' (Email Settings) page in the ZKTeco system. The top navigation bar is green with the ZKTeco logo and tabs for 'Персонал', 'Устройство', 'Посещение', 'Доступ', 'Оплата', and 'Система'. The 'Система' tab is active. On the left, a sidebar menu lists various configuration options, with 'Настройка эл. почты' highlighted. The main content area is titled 'Настройка эл. почты' and contains several input fields: 'SMTP сервер*' (smtp.zkteco.com), 'Порт*' (25), 'Аккаунт эл. почты*' (smtp@zkteco.com), 'Пароль*' (masked with dots), and 'Адрес эл. почты*' (smtp@zkteco.com). There is also an unchecked 'SSL' checkbox. A green 'Подтвердить' button is at the bottom.

11.4.3 Настройки оповещений

С помощью настройки оповещений пользователь может задать параметры для рассылки оповещений. В соответствии с приведенным выше примером, когда задержка регистрации сотрудника превышает определенное значение, будет отправлено уведомление по электронной почте. Администратор может установить другие значения в соответствии с требованиями.

The screenshot shows the 'Система' (System) tab in the ZKTeco software. The left sidebar contains a menu with options like 'Пользователь', 'База данных', 'Интеграция', 'Журнал', 'Конфигурация', and 'Настройка оповещений'. The main area is titled 'Настройка оповещений' (Notification Settings). It includes sections for 'Настройка оповещений о посещаемости' (Attendance notification settings) and 'Настройка утверждения оповещений' (Notification approval settings). The attendance section has three input fields for thresholds (all set to 1), a frequency dropdown set to 'Ежедневно' (Daily), a time field set to '20:00:00', and a date dropdown set to 'Сегодня' (Today). The approval section has a checked checkbox for 'Оповещение по e-mail'. A green 'Подтвердить' (Confirm) button is at the bottom.

- **Настройка оповещения о посещаемости:** установите значения для получения оповещений.
- **Частота отправки:** установите время и частоту отправки оповещения.

Для применения внесенных изменений нажмите **Подтвердить**.

11.4.4 Настройка FTP

Для того чтобы добавить новый FTP сервер, перейдите на вкладку [Система]>[Настройка]>[Конфигурация FTP] и нажмите **Добавить**.

The screenshot shows the 'Система' (System) tab in the ZKTeco software. The left sidebar has 'Настройка FTP' highlighted. The main area is titled 'Настройка FTP'. It features a 'Добавить' (Add) button highlighted with a red box. Below the button is a table with columns: 'Адрес хоста', 'Номер порта', 'Имя пользователя', and 'Метод аутентификации'. The table currently contains one row with the value 'Нет' (None) in the 'Метод аутентификации' column.

Введите параметры FTP сервера.

Редактировать

Адрес хоста*: 192.168.1.44

Номер порта*: 22

Метод аутентификации*: Пароль

Имя пользователя*: admin

Пароль:


Подтвердить

Отмена

Для сохранения параметров нажмите «Подтвердить»


11.5 Утилита Bio TA Server Controller

Утилита Bio TA Server Controller предназначена для конфигурирования параметров сервера и базы данных. Для запуска утилиты перейдите в меню Пуск > Bio TA8.0 и выберите Bio TA Server Controller

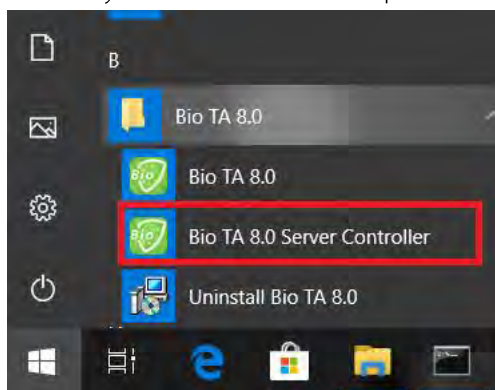


11.5.1 Конфигурация порта сервера

Для того чтобы изменить порт сервера, перейдите на вкладку Service и нажмите «Stop».

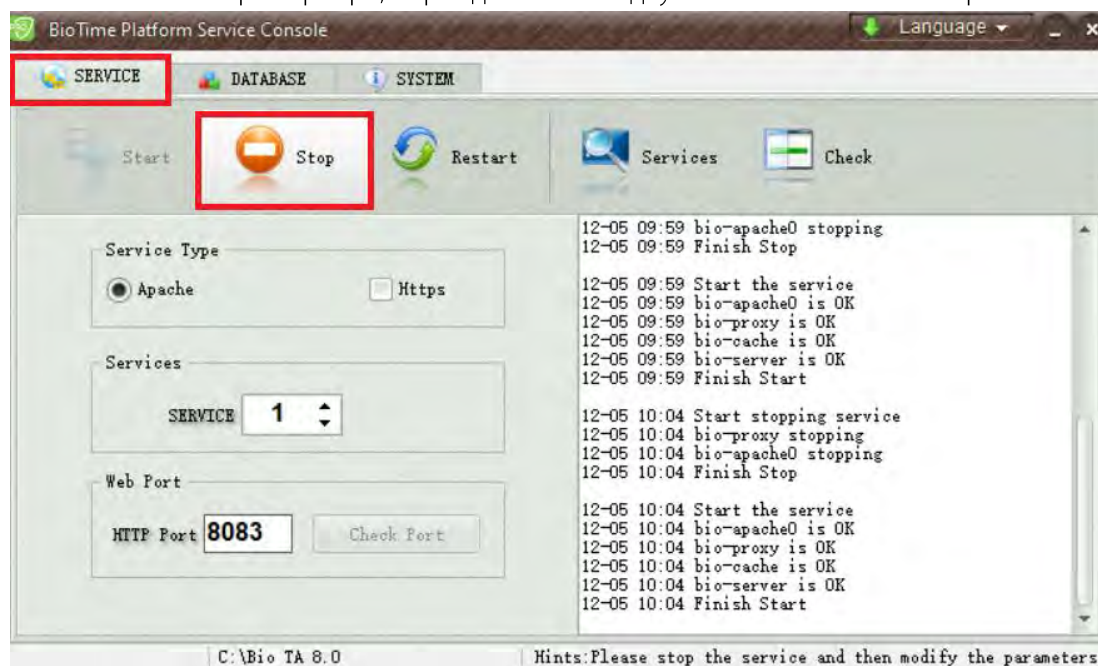


После получения сообщений об остановке служб, введите новый номер порта в соответствующее поле и нажмите Check port. Если порт свободен, в поле сообщений вы увидите сообщение вида Port is OK.

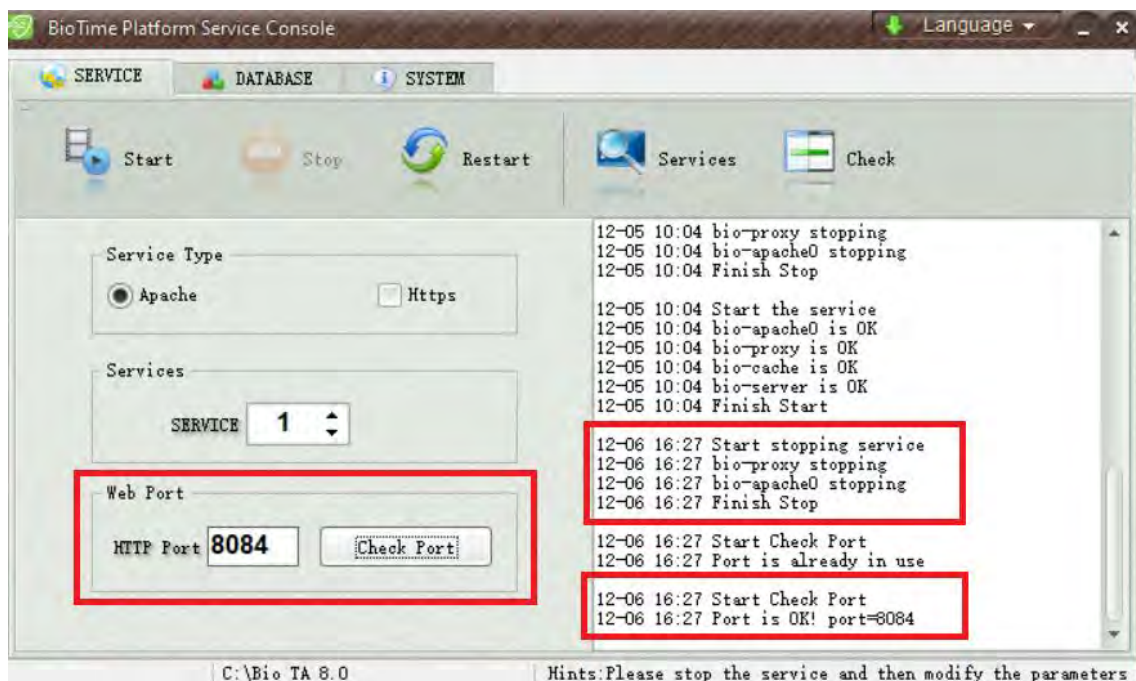

Для того чтобы запустить службы, нажмите Start. После этого, сервер будет доступен по новому порту.

11.5.2 Конфигурация базы данных

Для проверки и изменения параметров базы данных перейдите на вкладку Database. Для проверки доступности БД нажмите Connect Test. В случае доступности подключения вы получите сообщение вида Connect successfully.

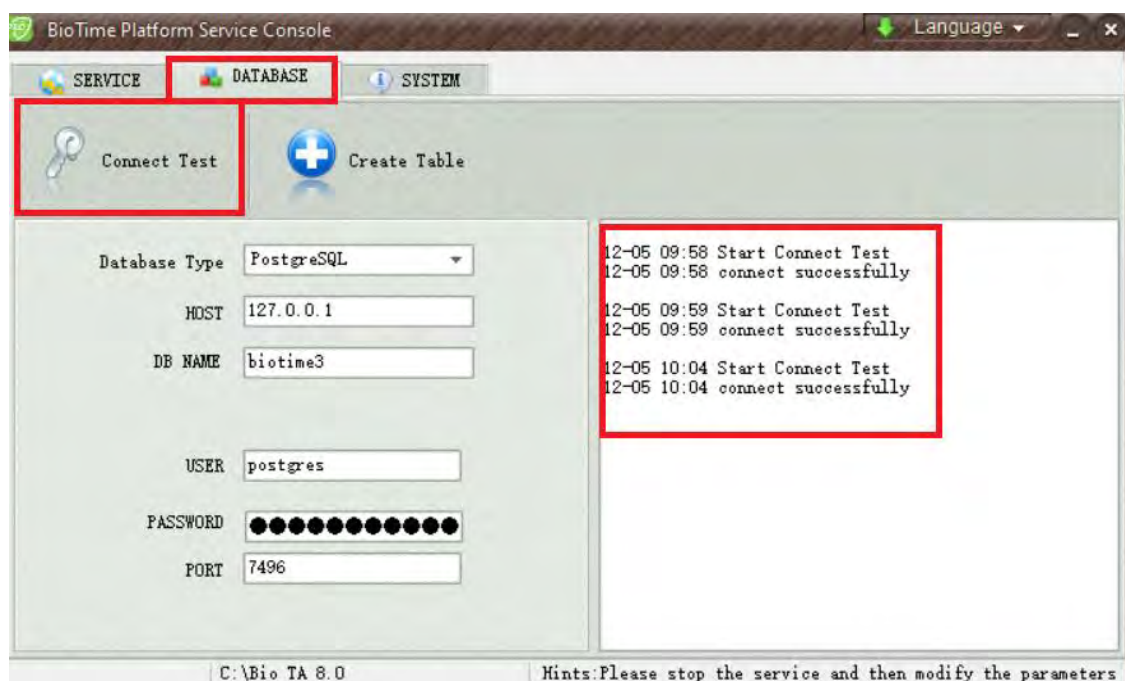

Для внесения изменений в параметры соединения с БД предварительно остановите службу на вкладке Service. Затем измените параметры БД и нажмите Connect test.

Если была создана новая БД средствами стороннего ПО (например, SQL Management Studio), перед началом работы с БД нажмите Create table.

Приложение А

Список поддерживаемых устройств

Серия	Протокол	Модели устройств
2.8" and 3" TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	Silk Series: SilkFP-100TA, SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC KF Series: KF100, KF200, KF500, KF160, KF460 MB Series: MB100, MB200, MB300, MB160, MB360 VF Series: VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 IN Series: IN01, IN01-A, IN03, IN04 P Series: P160, PX660 S Series: S400, S500 UA Series: UA100, UA200, UA300, UA400, UA760 -C Series: A8-C, A11-C, B3-C, S160-C, S260-C, T4-C, T5-C, T6-C, TK100-C, X628-C, X628-TC, U160-C, U260-C, U300-C, U560-C, U990-C
3.5" TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	iClock Series: iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock660, iClock680, iClock700, iClock880, iClock990, iClock3000 S Series: S400, S500, S880, S900, S920, S922, S1000
4.3" TFT	PUSH	Face Series: uFace202, uFace302, uFace401, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202
Green Label	PUSH	G1, G2, G3, G3 Plus, G3-H, G4
Visible Light Facial Device	PUSH	ProFace X (optional), FaceDepot Series: FaceDepot-7A (optional), FaceDepot-7B SpeedFace Series: SpeedFace-H5, SpeedFace-V5 FaceKiosk Series: FaceKiosk-V43, FaceKiosk-V32, FaceKiosk-V21
Считыватели	USB	Fingerprint Reader: ZK4500, ZK8500R, ZK9500, SLK20R Card Reader: CR10R, CR10M, CR20R, CR20M

Приложение В

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важная информация - Пожалуйста, прочитайте внимательно

Настоящее Соглашение является юридическим соглашением между вами (физическим или юридическим лицом) и ZKTECO CO., LTD., далее - Автором данного программного обеспечения для ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, описанного в данном Руководстве, которое включает компьютерное программное обеспечение, мобильное приложение и может включать в себя связанные носители, печатные материалы, а также онлайн или электронную документацию.

Устанавливая, загружая, копируя или используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, вы соглашаетесь с условиями настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не устанавливайте, не загружайте и не используйте ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается Вам Автором программного обеспечения для использования в строгом соответствии с условиями настоящего Соглашения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об авторских правах.

ЛИЦЕНЗИЯ

Автор программного обеспечения предоставляет вам отзывную, неисключительную и не подлежащую передаче лицензию, установку и использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА исключительно для использования в вашей компании. Вы можете установить и использовать неограниченное количество копий ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

Вы можете воспроизводить и распространять неограниченное количество копий ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА; при условии, что каждая копия должна быть точной и полной копией, включая все уведомления об авторских правах и товарных знаках, и должна сопровождаться копией настоящего ЛСКП.

ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Ограничения обратной разработки, декомпиляции и дизассемблирования. Не разрешается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного ограничения.

Разделение компонентов.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется как один продукт. Его составные части не могут быть разделены для использования более чем на одном компьютере.

Срок и прекращение.

Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока не будет расторгнуто вами или Автором программного обеспечения. Автор программного обеспечения может по своему усмотрению в любое время и по любой причине или без таковой приостановить или прекратить действие настоящего Соглашения с предварительным уведомлением или без него.

Настоящее Соглашение немедленно прекращает свое действие без предварительного уведомления со

стороны Автор программного обеспечения, если вы не выполняете какое-либо положение настоящего Соглашения. Вы также можете расторгнуть настоящее Соглашение, удалив ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и все его копии с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера.

После прекращения действия настоящего Соглашения вы должны прекратить любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и удалить все копии программного обеспечения с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет ограничивать какие-либо авторские права или средства правовой защиты в соответствии с законом или справедливостью в случае нарушения вами (в течение срока действия настоящего Соглашения) какого-либо из ваших обязательств по настоящему Соглашению.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Все названия и авторские права на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (включая, помимо прочего, изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку, текст и «апплеты», включенные в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ), сопровождающие печатные материалы и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА являются собственностью Автор программного обеспечения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об авторских правах и положениями международных договоров. Следовательно, вы должны относиться к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ как к любому другому защищенному авторским правом материалу, за исключением того, что вы можете устанавливать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на одном компьютере, если вы сохраняете оригинал исключительно для целей резервного копирования или архивирования.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

Автор данного Программного обеспечения однозначно отказывается от любой гарантии на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и любая связанная с ним документация предоставляются «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, подразумеваемые гарантии или товарную пригодность, пригодность для конкретной цели или отсутствие нарушений. Весь риск, связанный с использованием или эксплуатацией ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, остается за вами.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ.

Ни при каких обстоятельствах автор данного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА не несет ответственности за любые убытки (включая, помимо прочего, убытки от упущенной выгоды от бизнеса, прерывания деятельности, потери деловой информации или любых других материальных убытков), возникшие в результате использования или невозможность использования этого продукта, даже если ZKTeco был предупрежден о возможности таких повреждений.

КОНТАКТЫ

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данного Соглашения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ

Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Автором программного обеспечения

относительно использования вами ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и заменяет собой все предыдущие и существующие письменные или устные соглашения между вами и Автором программного обеспечения.

На вас могут распространяться дополнительные условия, которые применяются при использовании или приобретении других услуг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, которые Автор программного обеспечения предоставит вам во время такого использования или покупки.

Подтверждение соглашения.

Я внимательно прочитал и понимаю настоящее Соглашение.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения:

Я признаю и понимаю это, ПРИНИМАЯ условия настоящего Соглашения.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения.

Я признаю и понимаю, что, отказываясь принять эти условия, я отклонил это лицензионное соглашение и, следовательно, не имею законного права устанавливать, использовать или копировать данный Продукт или Лицензионное программное обеспечение, которое оно включает.

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:

Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

