

BS-32B11B

HD аналоговая камера Bullet 2MP

Техническое описание



- Сенсор 1/2.9" 2MP
- Форматы AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК-подсветки 10~20 м
- Объектив 2.8 мм
- Пылевлагозащита IP66

2MP

2D
DNR



IP66

Краткое описание

HD аналоговая камера EZ Series 1080p включает в себя основные форматы и обладает сенсором 1/4", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Камера компактная, её положение фиксируется одним винтом. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

"Умная" ИК-подсветка

Камеры EZ series оснащены "умной" ИК-подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP66.

Допустимая погрешность входного напряжения $\pm 30\%$, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ позволяет работать в разных климатических условиях.

Технические параметры

Камера

Модель	BS-32B11B	Разрешение	1920*1080
Сенсор изображения	1/2.9" 2MP сенсор	Сигнал/шум	>52 дБ
Сканирующая система	Прогрессивная	Дальность ИК	10~20 м
Мин. освещённость	0.1 Лк/F2.4 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК	ИК светодиоды	10

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм	Угол обзора	92°
Апертура	F2.4		

Видео

Форматы видео	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30 к/с@1080P	День-ночь	Авто/вручную
OSD меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Нет	Шумоподавление	2D DNR
WDR	DWDR		


Общее

Рабочая температура	-30 °C ~ +60 °C	Размеры	145*65*65 мм
Рабочая влажность	10~90%	Вес нетто	0.26 кг
Напряжение питания	DC12V±10%	Вес брутто	0.37 кг
Потребление	<3.2 Вт (ИК выкл.)		

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Камера 2MP	BS-32B11B	Аналоговая камера 2MP (2.8 мм)

Размеры (мм)

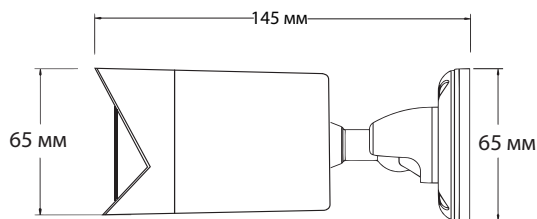

Подробнее

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com
E-mail: sales@zkteco.ru

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

