

DL-32D26B

HD аналоговая камера Dome 2MP

Техническое описание



- Сенсор 1/2.7" 2MP
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК подсветки 20~30 м
- Объектив 2.8~12 мм
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67



Краткое описание

HD аналоговая камера L Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/2.7", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

Характеристики

Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

Smart ИК подсветка

Камеры L Series оснащены ИК подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения $\pm 30\%$, устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от -30°C до 60°C позволяет работать в разных климатических условиях

Технические параметры

Камера

Модель	DL-32D26B	Эффективные пиксели	1920*1080
Сенсор	1/2.7" 2MP	Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Сканирование	Прогрессивное	Дальность ИК	20~30 м
Мин. освещенность	Цвет: 0.01 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК Ч/Б: 0.001 Лк@(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с вкл. ИК	ИК светодиоды	4

Объектив

Фокусное расстояние	Вариофокал 2.8~12 мм	Угол обзора	46°~104°
Апертура	F2.0		

Видео

Форматы видео	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Есть
Разрешение	25/30 к/с@1080P	День/ночь	Авто/вручную
OSD меню	Есть	Баланс белого	Есть
BLC	Есть	Шумоподавление	2D DNR
WDR	DWDR		

Общее

Рабочая температура	-30 C ~ 60 C	Пылевлагозащита	IP67
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	Φ133.1x104.0 мм
Питание	DC12В±10%	Вес нетто	0.5 кг
Потребление	< 3.2 Вт (ИК выкл.)	Вес брутто	0.70 кг


Сертификаты

CE	EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
----	--	-----	------------------------------------

Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 2MP	DL-32D26B	Аналоговая камера 2MP (2.8~12 мм)

Размеры (мм)

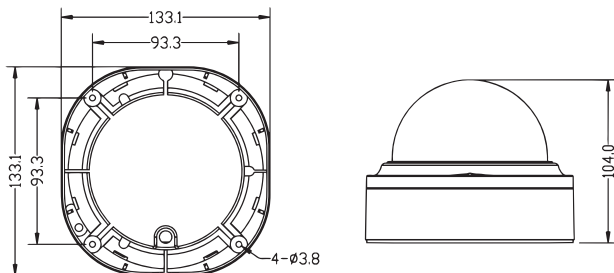

Подробнее